




DLP® جهاز عرض



دليل المستخدم

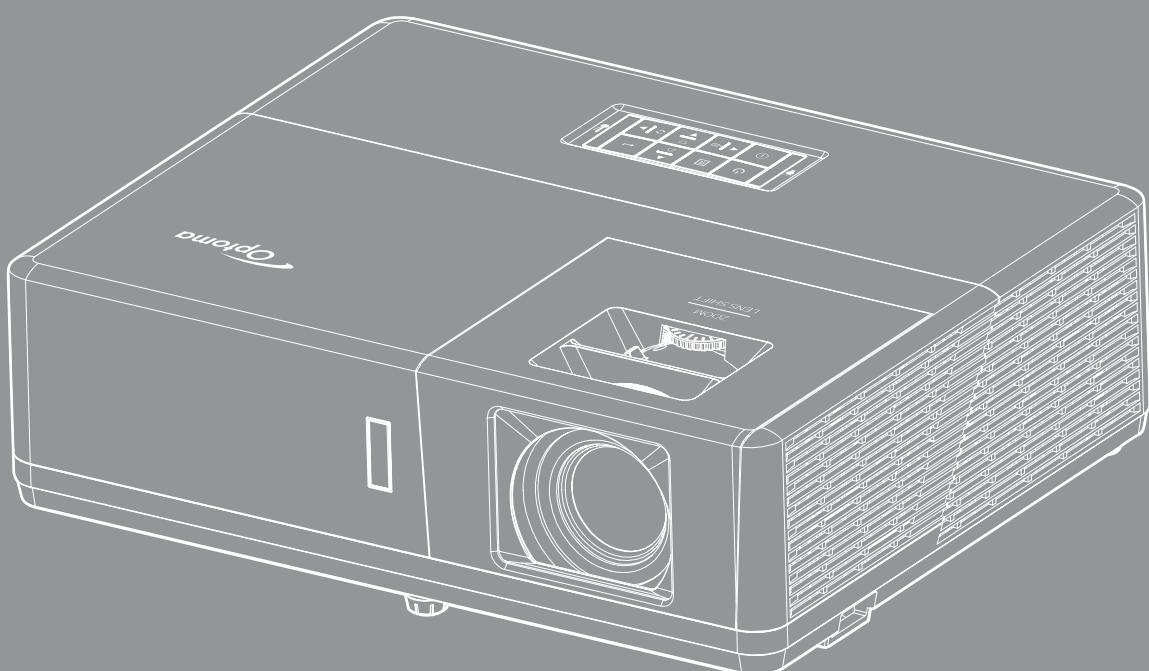

جدول المحتويات

٤	السلامة
٤	تعليمات مهمة للسلامة
٥	معلومات السلامة من إشعاع الليزر
٦	حقوق الطبع والنشر
٧	بيان إخلاء المسؤولية
٧	إقرار العلامة التجارية
٧	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٧	بيان المطابقة الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي
٧	نفایات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)
٨	مقدمة
٨	نظرة عامة على المحتويات
٨	الملاحق القياسية
٩	الملاحق الاختيارية
٩	نظرة عامة على المنتج
١٠	التوصيات
١٢	لوحة مفاتيح
١٣	وحدة التحكم عن بعد
١٤	الإعداد والتثبيت
١٤	تركيب جهاز العرض
١٧	توصيل مصادر بجهاز العرض
٢٠	ضبط الصورة المعروضة
٢١	إعداد وحدة التحكم عن بعد
٢٣	استخدام جهاز العرض
٢٣	تشغيل/إيقاف تشغيل جهاز العرض
٢٤	اختبار مصدر دخل
٢٥	تصفح القائمة والمميزات
٢٦	شجرة قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة
٣٥	قائمة إعدادات الصورة المعروضة
٣٨	قائمة العرض ثلاثي الأبعاد
٣٩	عرض قائمة نسبة العرض إلى الارتفاع
٤٤	عرض قائمة قناع الحافة
٤٤	عرض قائمة العرض
٤٤	عرض قائمة إزاحة الصور
٤٤	قائمة التصحيح الهندسي للشاشة
٤٥	قائمة كتم الصوت
٤٥	قائمة مستوى الصوت
٤٥	قائمة دخل الصوت
٤٥	وظيفة دخل الصوت / الميكروفون
٤٦	إعداد قائمة العرض
٤٦	إعداد قائمة نوع الشاشة

٤٦	إعداد قائمة إعدادات الطاقة
٤٧	إعداد قائمة الأمان
٤٧	إعداد قائمة إعدادات رابط <i>HDMI</i>
٤٧	إعداد قائمة نموذج الاختبار
٤٨	إعداد قائمة إعدادات البعد
٤٨	إعداد قائمة رقم تعریف جهاز العرض
٤٨	إعداد قائمة مشغل ١٢ فولت
٤٨	إعداد قائمة الخيارات
٤٩	إعداد قائمة إعادة تعيين <i>OSD</i>
٥٠	قائمة شبكة <i>LAN</i>
٥١	قائمة مراقبة الشبكة
٥٢	إعداد قائمة إعدادات التحكم في الشبكة
٥٧	قائمة المعلومات

الصيانة

٥٨	تركيب فلتر الغبار وتنظيفه
----	---------------------------

معلومات إضافية

٥٩	مستويات دقة متوافقة
٦٢	حجم الصورة ومسافة العرض
٦٥	أبعاد جهاز العرض والتنبيت في السقف
٦٧	رموز الأشعة تحت الحمراء لوحدة التحكم عن بعد
٦٨	استكشاف الأعطال وإصلاحها
٦٩	مؤشرات التحذير
٧١	المواصفات
٧٢	مكاتب شركة <i>Optoma</i> حول العالم

<p>يُنبئ رمز علامة ضوء البرق برأس السهم داخل المثلث المستخدم إلى وجود "جهد كهربائي خطير" غير معروف داخل محتويات المنتج والذي قد يكون كافياً لأن يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.</p>	
<p>تهدف علامة التحذير داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الوثائق المرفقة بالجهاز.</p>	

يرجى اتباع جميع التحذيرات والاحتياطات وارشادات الصيانة على النحو الموصى به في دليل المستخدم الذي بين يديك.

تعليمات مهمة للسلامة



تجنب التحذيق في الشعاع RG2.

كما هو الحال بالنسبة لأي مصدر مشع، تجنب التحذيق في الشعاع مباشرة، IEC 62471-5:2015.

تجنب سد أي من فتحات التهوية. لضمان الحصول على تشغيل جهاز العرض تشغيلًا موثوقًا فيه وحمايته من الحرارة الزائدة، يوصى بتنصيب جهاز العرض في موضع جيد التهوية. فمثلاً، لا تضع جهاز العرض فوق طاولة قهوة مكشدة بالأشياء أو فوق أريكة أو سرير أو غير ذلك، ولا تضع جهاز العرض في مكان مغلق يعوق تيار الهواء مثل حقيبة الكتب أو الخزانة.

للحد من خطر نشوب الحريق وأو حدوث صدمة كهربائية، لا تعرض جهاز العرض للمطر أو الرطوبة. لا تثبت الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة مثل الشبكات الحرارية والمدفأت أو الموقد أو أي أجهزة أخرى مثل المضخمات التي تشع الحرارة منها.

لا تسمح بدخول أشياء أو سوائل إلى جهاز العرض. فهي قد تتلامس مع نقاط الجهد الكهربائي الخطيرة وقد يحدث قصر كهربائي في الأجزاء والذي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.

استخدام الجهاز في الظروف التالية:

– في البيئات شديدة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة.

(i) يرجى التأكد من أن درجة الحرارة المحيطة داخل الغرفة تتراوح بين 5 – 40 درجة مئوية.

(ii) الرطوبة النسبية من 10% إلى 80%.

– في الأماكن التي يزيد فيها احتمال تعرض الوحدة بشكل كبير للأتربة والقاذورات.

– بالقرب من أي جهاز يولد مجال مغناطيسي قوي.

– تحت أشعة الشمس المباشرة.

لا تستخدم الوحدة في حالة تعرضاً للتلف الفيزيائي أو إساءة الاستخدام. يتمثل التلف الفيزيائي/إساءة الاستخدام (على سبيل المثال لا الحصر) فيما يلي:

– سقوط الوحدة على الأرض.

– تعرض كل الطاقة أو القابس للتلف.

– انسكاب أي سوائل على جهاز العرض.

– تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

– سقوط أي شيء داخل الجهاز أو وجود مكون غير مثبت بإحكام داخله.

تجنب وضع جهاز الإسقاط على سطح غير ثابت. فقد يسقط الجهاز متسبباً في إصابة الأشخاص أو تلف الجهاز نفسه.

تجنب حجب الضوء المنبعث من عدسة جهاز العرض عند التشغيل. سيسخن الجسم بفعل الضوء وقد يتسبب في ذوبانه؛ مما قد يؤدي إلى الإصابة بحرائق أو نشوب حريق.

يرجى عدم فتح جهاز العرض أو تفكيكه؛ فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.

لا تحاول أن تقوم بصيانة الوحدة بنفسك. إذ قد يؤدي فتح الأغطية أو إزالتها إلى التعرض لمخاطر الجهد العالي أو غيرها من المخاطر.

يرجى الاتصال بشركة Optoma قبل إرسال الجهاز للإصلاح.

يرجى إلقاء نظرة على الجهاز للتعرف على العلامات ذات الصلة بالسلامة.

- يجب عدم إصلاح الوحدة إلا على يد أفراد خدمة معتمدين.
 - لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي توصي الجهة المصنعة بها.
 - لا تنظر إلى عدسة جهاز الإسقاط مباشرة أثناء التشغيل. قد يؤدي الضوء الساطع عينيك.
 - سيكتشف هذا الجهاز العمر الافتراضي لمصدر الضوء نفسه.
 - عند إيقاف تشغيل الجهاز، يرجى التأكد من امتناع دائرة التبريد قبل فصل الكهرباء. واترك الجهاز ٩٠ دقيقة ليبرد.
 - إيقاف تشغيل الجهاز وفصل قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي المتردد قبل تنظيف المنتج.
 - استخدم قطعة قماش ناعمة بها منظم معتمل لتنظيف حاوية الشاشة. استخدام المنظفات الكاشطة أو الشمع أو المواد المذيبة لتنظيف الوحدة.
 - فصل قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي في حالة عدم استخدام المنتج لفترة زمنية طويلة.
 - تجنب تثبيت جهاز العرض في أماكن قد يتعرض فيها للاهتزاز أو الصدمات.
 - تجنب لمس العدسة بيدين عاريتين.
 - احرص على إزالة البطارية أو البطاريات من وحدة التحكم من بعد قبل التخزين. فقد تتسرّب مادة البطارية أو البطاريات إذا تركت في وحدة التحكم عن بعد لفترة زمنية ممتدة.
 - تجنب استخدام جهاز العرض أو تخزينه في الأماكن التي يوجد بها دخان متتصاعد من الزيت أو السجائر، حيث قد يؤثر ذلك على جودة أداءه.
 - يرجى إتباع تعليمات تركيب اتجاه جهاز العرض بشكل صحيح، حيث قد يؤثر التركيب غير الصحيح على أداء جهاز العرض.
 - استخدم جهاز فصل تيار كهربائي وجهاز حماية من تذبذب التيار، فقد تؤدي انقطاعات التيار الكهربائي وانخفاضاته إلى تدمير الأجهزة.
- معلومات السلامة من إشعاع الليزر**
- هذا المنتج مصنف على أنه منتج لليزر من الفئة الأولى - المجموعة الثانية للمخاطر وفقاً للمعيار القياسي IEC60825-1:2014، كما أنه يتوافق مع المعيارين 1040.10 و 1040.11 باعتباره مدرجاً تحت المجموعة الثانية للمخاطر والجهاز العرض الضوئي الليزري (LIP)، كما هو موضح في المعيار القياسي IEC 62471:2006 باستثناء التعديلات التي أدخلت بموجب ملاحظة استخدام أشعة الليزر رقم ٥٠، الموردة في ٢٤ يونيو ٢٠٠٧.



- قد يؤدي الإخفاق في الامتثال لما يلي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة.
- يشتمل هذا الجهاز على وحدة ليزر مضمونة من الفئة 4. ينطوي تفكيكه أو تعديله على خطورة كبيرة؛ لذا ينبغي عدم الإقدام على ذلك أبداً.
 - يؤدي أي تشغيل أو تعديل غير منصوص عليه تحديداً في دليل المستخدم إلى خطورة التعرض لإشعاع الليزر خطير.
 - لا تفتح جهاز العرض ولا تفككه؛ وإلا، فقد يتلف بسبب التعرض لإشعاع الليزر.
 - لا تتحقق في الأشعة عندما يكون جهاز العرض في وضع التشغيل. قد يؤدي الضوء الساطع إلى عطب دائم للعينين.
 - عند تشغيل جهاز العرض، تأكّد من عدم نظر أي شخص موجود في نطاق العرض الضوئي إلى العدسة.
 - قد يؤدي عدم اتباع إجراءات التحكم أو الضبط أو التشغيل إلى حدوث تلف بفعل التعرض لإشعاع الليزر.
 - التعليمات الوافية في ما يتعلق بالتجميع والتشغيل والصيانة، بما في ذلك التحذيرات الواضحة بشأن الاحتياطات الواجب اتباعها لتجنب التعرض المحتمل للليزر.



حقوق الطبع والنشر

يعتبر هذا المستند وما يحويه من صور وتوضيحات وبرامج محميًّا بقوانين حقوق النشر الدولية، كما أن جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ هذا الدليل ولا أي من المواد الواردة به بدون موافقة كتابية من المؤلف.

© حقوق الطبع والنشر لعام ٢٠١٨

بيان إخلاء المسؤولية

تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار. لا يجوز للمصنَّع القيام بأية تعهدات أو ضمانات تتعلق بمحفوظات هذا المستند وعليه أن يخلي مسؤوليته على وجه الخصوص من أية ضمانات ضمنية تتعلق بقابلية البيع أو الملاعبة لأية أغراض خاصة، كما يحتفظ المصنَّع بالحق في مراجعة هذا المستند وإجراء تغييرات من وقت لآخر في المحتوى الوارد به بدون التزام على المصنَّع بعمل إخطار لأي شخص بهذه المراجعة أو التغييرات.

إقرار العلامة التجارية

تعتبر **Kensington** علامة تجارية مسجلة في الولايات المتحدة لشركة **ACCO Brand Corporation** ولها تسجيلات صادرة وطلبات معلقة في دول أخرى في كافة أنحاء العالم.

تعتبر **HDMI Logo** وشعار **HDMI High-Definition Multimedia Interface** علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة **HDMI Licensing LLC** في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

تعتبر **DLP Logo** وشعار **DLP BrilliantColor™** علامات تجارية مسجلة لشركة **Texas Instruments** ذات المسئولية المحددة.

تعتبر **MHL Mobile High-Definition Link** علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة شركة **HDMI Licensing** ذات المسئولية المحددة. تعتبر كافة أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل مملوكة للملوك المعنين ومعترفًا بها.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

أثبتت الاختبارات التي أجريت على هذا الجهاز توافقه مع معايير المعايير القياسية للفئة B من الأجهزة الرقمية، وفقًا للجزء 15 من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات. وقد وضعت هذه المعايير لتوفير قدر معقول من الحماية ضد أي تداخلات ضارة قد تحدث عند تركيب الجهاز في المنازل، حيث إن هذا الجهاز يولد ويستخدم ويمكن أن تصدر عنه ترددات لاسلكية، وقد يتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية، إذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتوجيهات الموضحة.

ورغم ذلك، فليس هناك ما يضمن عدم حدوث هذه التداخلات عند التركيب في منشأة بعينها. وإذا تسببت هذا الجهاز في حدوث تداخل يؤثر سلبيًا على استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، فإننا نوصي المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز ووحدة الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ تيار على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي تتصل بها وحدة الاستقبال.
- الرجوع إلى الموزع المحلي أو إلى فني راديو/تلفزيون متخصص للحصول على المساعدة اللازمة.

ملاحظة: الكابلات المغطاة

يتعين استخدام الكابلات المغطاة في جميع التوصيلات مع أجهزة الكمبيوتر الأخرى في سبيل الالتزام بقوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات.

تنبيه

قد يتسبب إجراء أية تغييرات أو تعديلات لم يتم الموافقة عليها صراحة من قبل الشركة المصنعة في إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا الجهاز، وهي الصلاحية الممنوحة له من قبل اللجنة الفيدرالية للاتصالات.

شروط التشغيل

يتواافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات، ويخلص تشغيله للشروط التاليين:

- ١- لا يتسبب هذا الجهاز في إحداث أي تداخل ضار
- ٢- أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك أي تداخل قد ينتج عنه أوضاع تشغيل غير مرغوب فيها.

ملاحظة: المستخدمون الكنديون

يتطابق هذا الجهاز الرقمي من الفئة B مع معايير ICES-003 الكندية.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada

بيان المطابقة الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي

- توجيه EMC (التوافق الكهرومغناطيسي) رقم EU/2014/30 (بما في ذلك التعديلات)
- توجيه الفولطية المنخفضة رقم EU/2014/35
- توجيه RED 2014/53/EU (في حالة وجود خاصية التردد اللاسلكي بالمنتج)

نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)

إرشادات التخلص من مكونات الجهاز


يُحظر إلقاء هذا الجهاز الإلكتروني مع المهملات المنزلية عند التخلص منه، ولتحقيق معدلات التلوث والمحافظة على البيئة، يرجى إعادة تدوير مكونات الجهاز.



نظرة عامة على المحتويات

أفرغ محتويات العبوة بحذر وتتأكد من احتوائها على جميع العناصر المبينة أدناه تحت عنوان الملحقات القياسية. وقد لا تكون بعض العناصر الواردة تحت عنوان الملحقات الاختيارية متاحة، وذلك وفقاً للطراز والمواصفات ومنطقة الشراء. إذا يرجى المراجعة مع مكان الشراء. فقد تختلف بعض الملحقات من منطقة لأخرى. لا تُترفق بطاقة الضمان إلا في مناطق بعينها. يرجى الاتصال بالموزع لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذا الأمر.




الملحقات القياسية

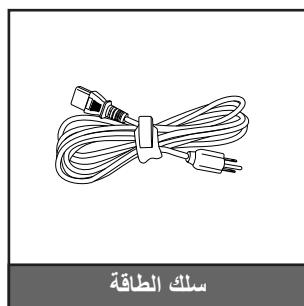

ملاحظة:

- يتم شحن وحدة التحكم عن بعد مع البطاريات.
- *⁽¹⁾ للاطلاع على معلومات الضمان الأوروبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.optoma.com.
- *⁽²⁾ متوفّر لمنطقة الآسيوية فقط.


الملحقات الاختيارية

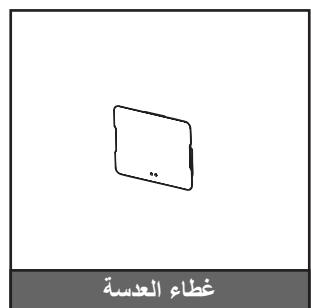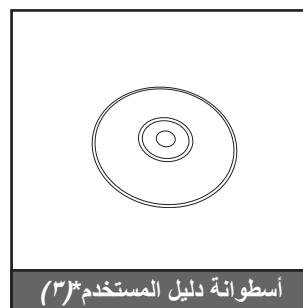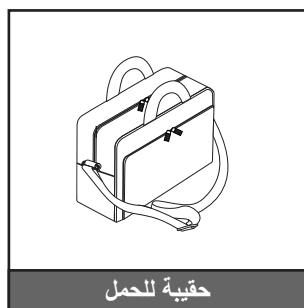

ملاحظة:

- تختلف الملحقات الاختيارية حسب الطراز والمواصفات والمنطقة
- *⁽³⁾ متوفّر للولايات المتحدة والمنطقة الآسيوية فقط.

نظرة عامة على المنتج

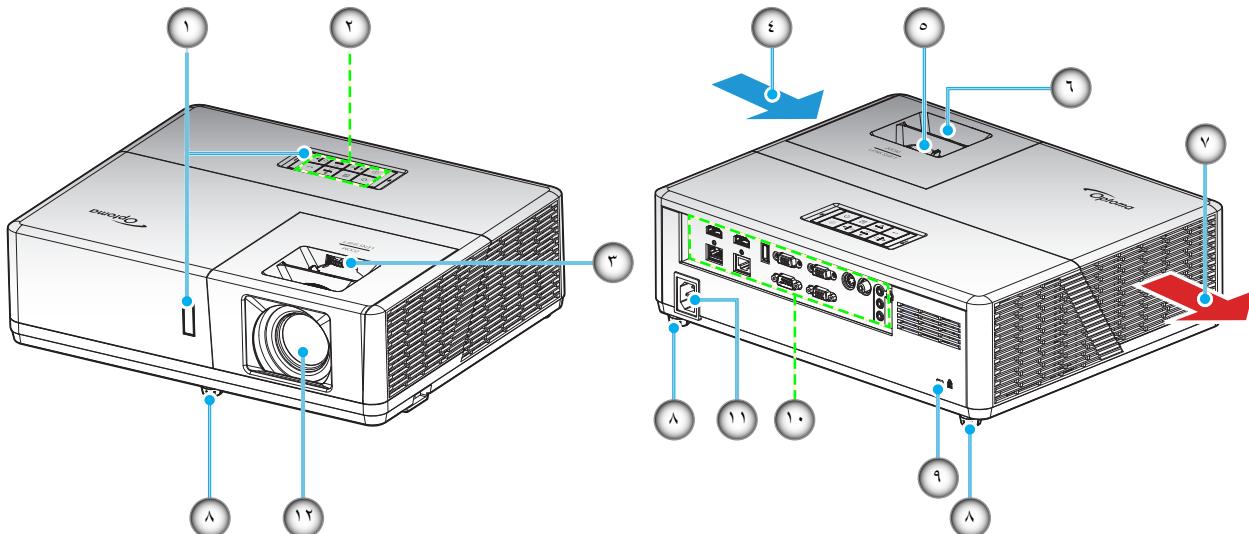


ملاحظة:

- يحظر سد فتحات التهوية والطرد بجهاز العرض.
- عند تشغيل جهاز العرض في مكان مغلق يجب ترك مساحة لا تقل عن ٣٠ سم حول فتحات التهوية والطرد.


الرقم	ال Benson	ال Benson	الرقم
-٧	التهوية (مخرج)	١- مستقبلات الأشعة تحت الحمراء	
-٨	قدم ضبط الإمالة	٢- لوحة مفاتيح	
-٩	منفذ قفل Kensington™	٣- قرص تحول العدسة	
-١٠	الدخل / الخرج	٤- التهوية (مدخل)	
-١١	مقبس الطاقة	٥- ذراع التكبير والتصغير	
-١٢	العدسة	٦- حلقة الضبط البؤري	

الوصيلات

النوع ١ (١٢ دخل وخرج)

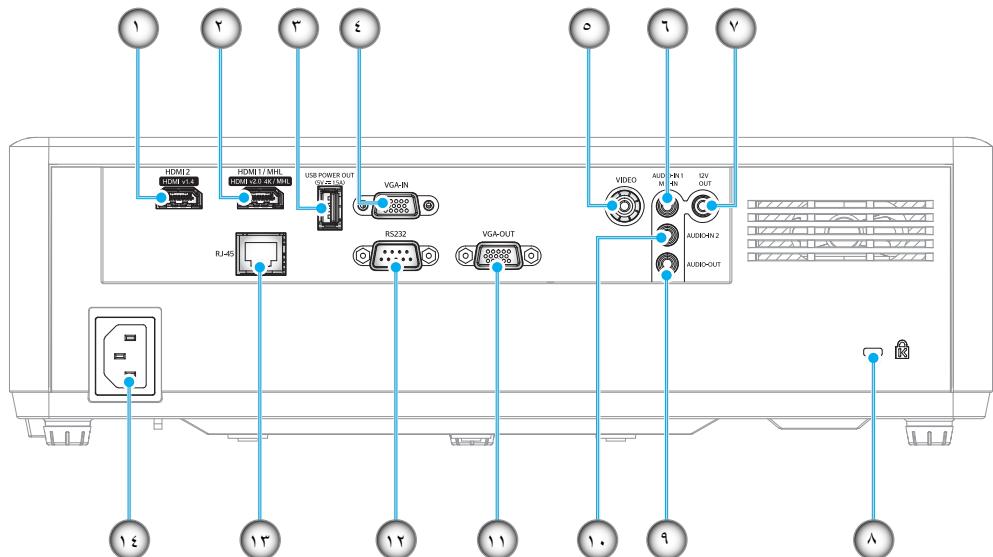

النوع ٢ (١٥ دخل وخرج)

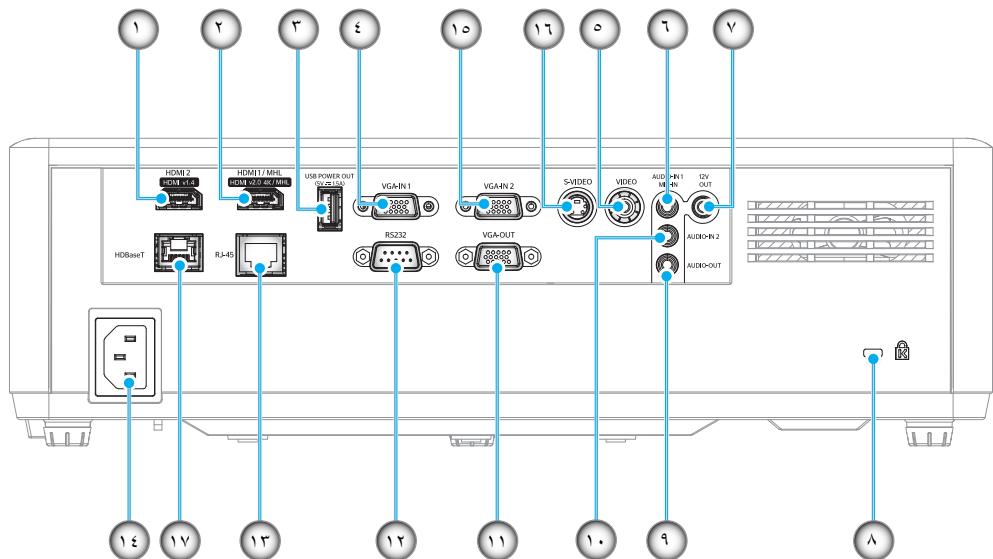

مقدمة


الرقم	البند	النوع ١ (١٢ دخل وخرج)	النوع ٢ (١٥ دخل وخرج)
-١	موصل HDMI 2		✓
-٢	موصل HDMI 1 / MHL لصوص	✓	✓
-٣	موصل خرج طاقة USB (بقدرة ٥ فولت ١,٥ أمبير)	✓	✓
-٤	موصل ١ الخاص بدخل VGA / دخل VGA	✓	✓
-٥	موصل الفيديو	✓	✓
-٦	موصل دخل الميكروفون/الصوت	✓	✓
-٧	موصل خرج بقدرة ١٢ فولت	✓	✓
-٨	منفذ قفل Kensington™	✓	✓
-٩	موصل خرج الصوت	✓	✓
-١٠	موصل دخل الصوت ٢	✓	✓
-١١	موصل خرج VGA	✓	✓
-١٢	موصل RS232	✓	✓
-١٣	منفذ توصيل RJ-45	✓	✓
-١٤	مقبس الطاقة	✓	✓
-١٥	موصل دخل VGA 2	غير متوفر	
-١٦	منفذ توصيل الفيديو فائق الجودة	غير متوفر	
-١٧	موصل HDBaseT	غير متوفر	

ملاحظة: "✓" تعني أن العنصر مدعوم، و"غير متاح" تعني أن العنصر غير متوفر.

ملاحظة:


- نوع USB الذي لا يدعم الماوس / خدمات أخرى
- الماوس الذي يعمل عن بعد يحتاج إلى وحدة تحكم خاصة.

لوحة مفاتيح

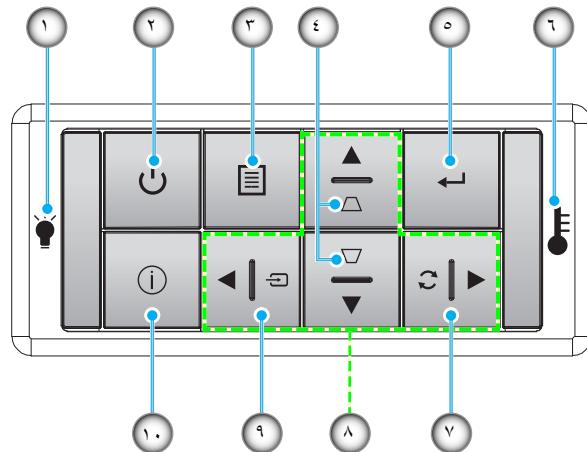

الرقم	البند
-٦	مؤشر بيان حالة درجة الحرارة
-٧	إعادة التزامن
-٨	أربعة مفاتيح اختيار اتجاهية
-٩	مصدر
-١٠	المعلومات
-١	مؤشر بيان حالة المبة
-٢	الطاقة / مؤشر بيان حالة الطاقة
-٣	القائمة
-٤	أزرار تصحيح التشوه
-٥	أدخل

وحدة التحكم عن بعد

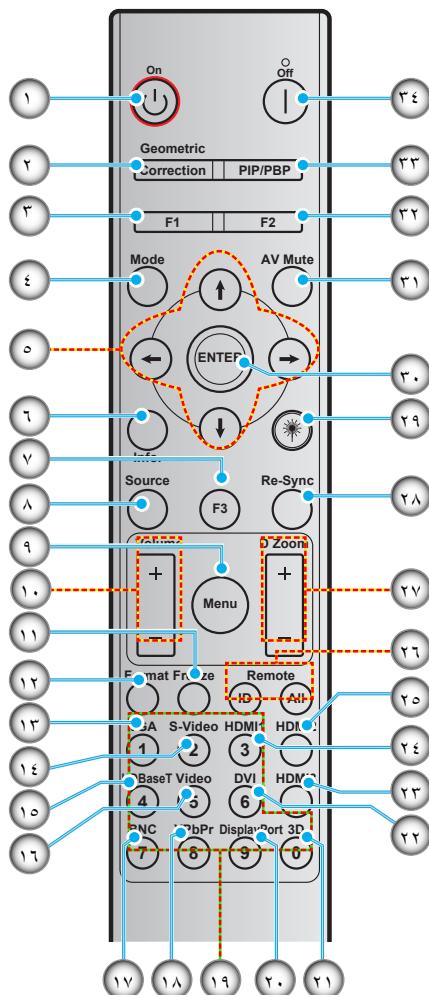


الرقم	البند	الرقم	البند
-١٨	YPbPr (غير مدعوم)	-١	تشغيل
-١٩	لوحة مفاتيح عددية (٩٠٠)	-٢	تصحيح هندسي
-٢٠	منفذ شاشة العرض (غير مدعوم)	-٣	زر الوظيفة (F1) (قابل للتعيين)
-٢١	الأبعاد الثلاثية	-٤	الوضع
-٢٢	(DVI) (غير مدعوم)	-٥	أربعة مفاتيح اختيار اتجاهية
-٢٣	HDMI3 (غير مدعوم)	-٦	المعلومات
-٢٤	مدخل عالي الوضوح ١	-٧	زر الوظيفة (F3) (قابل للتعيين)
-٢٥	مدخل عالي الوضوح ٢	-٨	مصدر
-٢٦	وحدة التحكم عن بعد في المعرف / الكل	-٩	القائمة
-٢٧	الزوم الرقمي +/-	-١٠	صوت -/+
-٢٨	إعادة التزامن	-١١	تجديد
-٢٩	الليزر (غير مدعوم)	-١٢	التنسيق (نسبة العرض إلى الارتفاع)
-٣٠	أدخل	-١٣	VGA
-٣١	كتم الصوت/الفيديو	-١٤	S-Video
-٣٢	زر الوظيفة (F2) (قابل للتعيين)	-١٥	HDBase-T
-٣٣	PIP/PBP (غير مدعوم)	-١٦	فيديو
-٣٤	إيقاف التشغيل	-١٧	BNC (غير مدعوم)

ملاحظة: بعض المفاتيح قد لا تكون لها وظائف في الموديلات التي لا تحتوي على هذه المزايا.

تركيب جهاز العرض

تم تصميم جهاز العرض بحيث يمكن تثبيته في أحد أوضاع التثبيت الأربع الممكنة.

سيحدد تصميم الغرفة أو تقضي لاتك الشخصية أنساب موضع تركيب الجهاز، ضع حجم الشاشة وموضعها في الاعتبار، فضلاً عن الموضع المناسب لمنفذ التيار وموضع جهاز العرض والمسافة بينه وبين باقي الأجهزة.

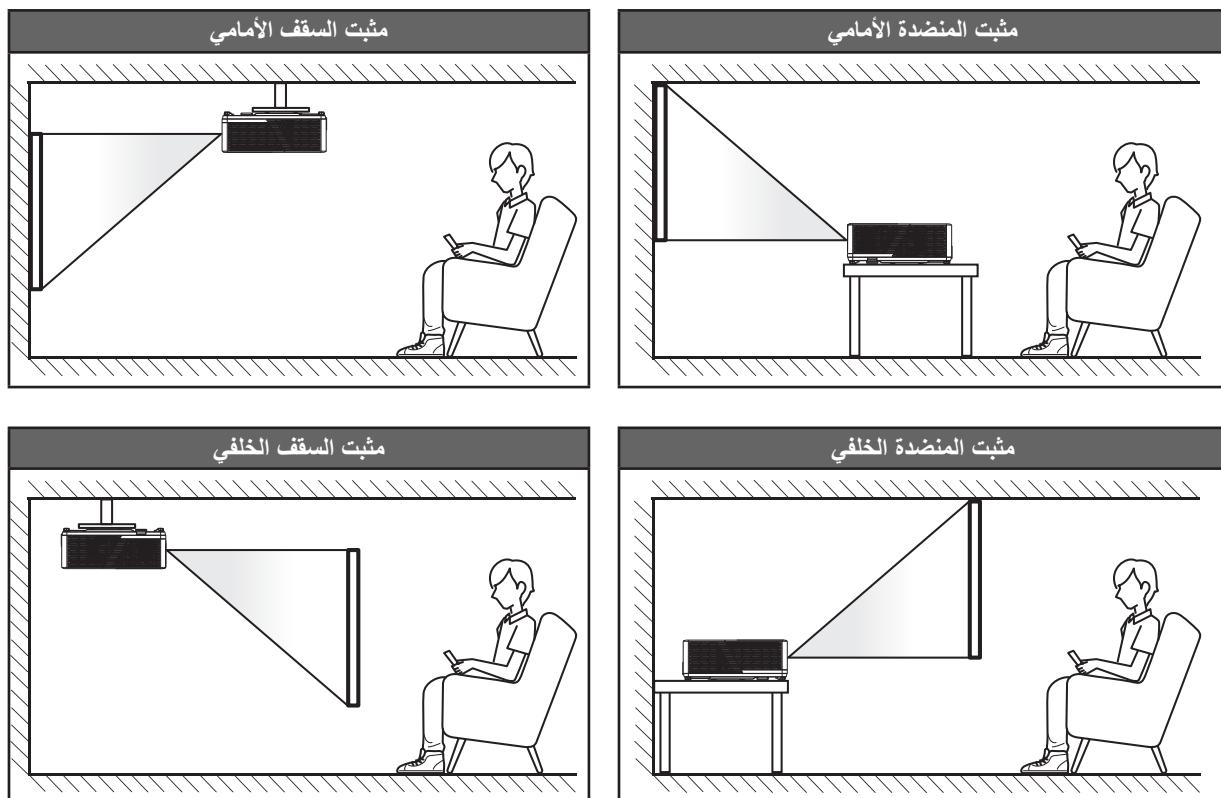

يجب وضع جهاز العرض بحيث يكون مسطحاً على السطح وعمودياً على الشاشة / ٩٠ درجة.

لكيفية تحديد موقع جهاز العرض لحجم الشاشة المعين، يرجى الرجوع إلى جدول المسافات بصفحة ٦٤-٦٢ .

لكيفية تحديد حجم الشاشة لمسافة معينة، يرجى الرجوع إلى جدول المسافات في الصفحتان ٦٤-٦٢ .

ملاحظة: كلما كان جهاز العرض بعيداً عن الشاشة، كلما زاد حجم الصورة المعروضة وارتفعت الإزاحة الرأسية بشكل مناسب.


هام!

تجنب تشغيل جهاز العرض في أي اتجاه سوى فوق المنضدة أو التثبيت في الحائط، ويجب أن يكون جهاز العرض أفقياً وغير مائلً للأمام/الخلف أو اليسار/اليمين، حيث سيؤدي تشغيله في أي اتجاه آخر إلى إلغاء الضمان وتقصير العمر الافتراضي لمصدر ضوء جهاز العرض أو جهاز العرض نفسه. لمزيد من المعلومات الخاصة بالثبيت، يرجى الاتصال بشركة Optoma.

الإعداد والتثبيت



إخطار تركيب جهاز العرض

ملاحظة: ينخفض سطوع جهاز العرض إلى 70%، وكذلك كامل أداء المروحة.



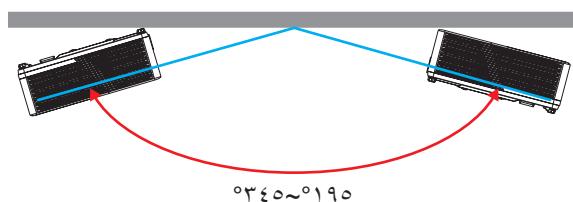



وضع عمودي

جانب مخرج الهواء

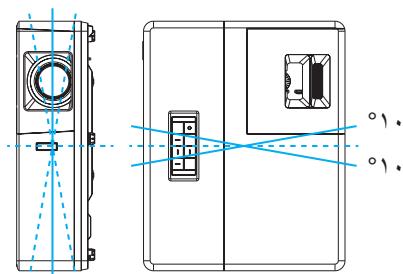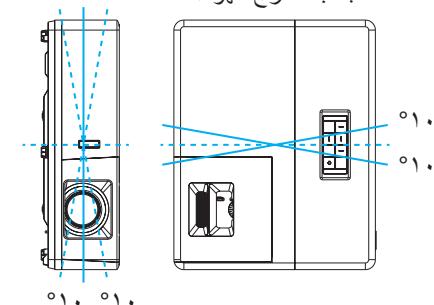

يجب ترك مساحة فارغة لا تقل عن 30 سم حول فتحة خروج العادم.

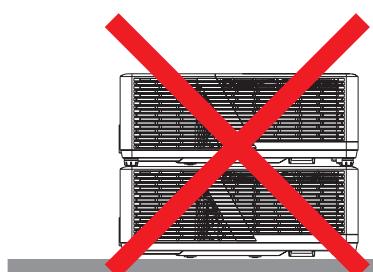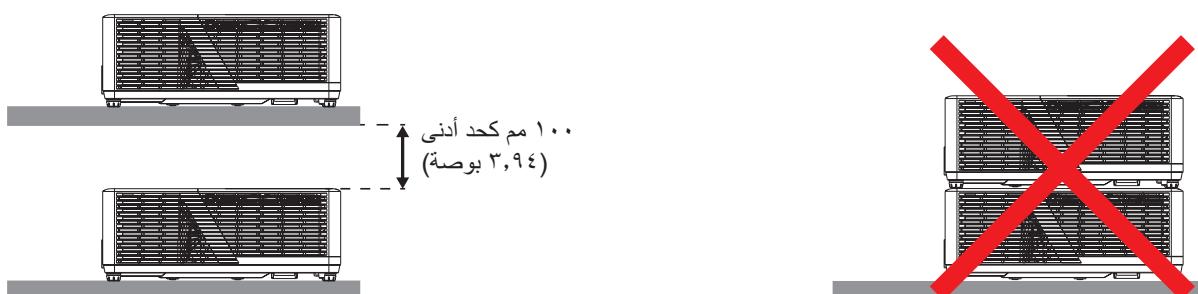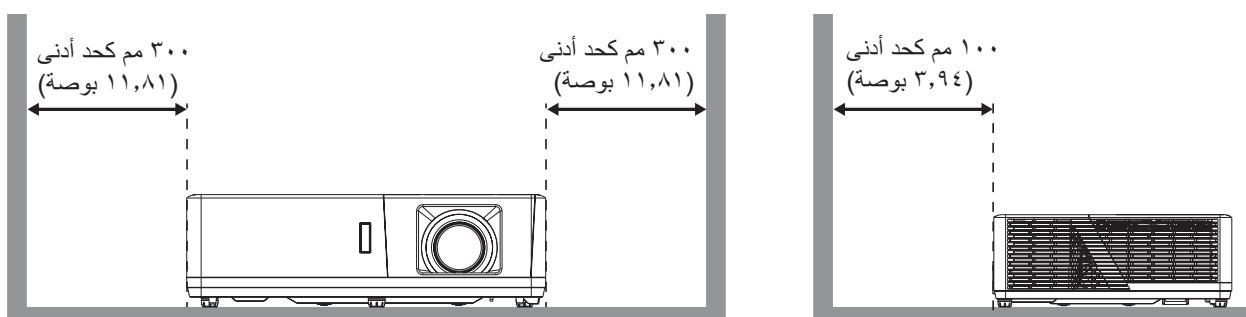


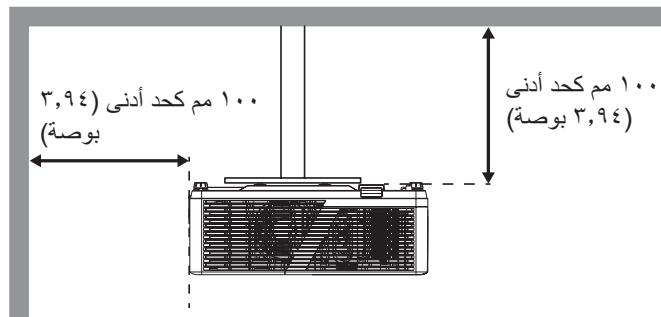


- تأكد من أن فتحات دخول الهواء لا تقوم بتدوير الهواء الساخن من فتحة العادم.
- عند تشغيل جهاز العرض في مكان منغلق، تأكد من أن درجة حرارة الهواء المحيط بهذا المكان لا تتجاوز درجة حرارة التشغيل أثناء تشغيل جهاز العرض، ومن أن فتحات دخول الهواء والعادم ليست مسدودة.
- يجب أن تجتاز الأماكن المنغلقة تقييماً حرارياً معتمداً لضمان أن جهاز العرض لا يقوم بإعادة تدوير هواء العادم؛ لأن هذا قد يتسبب في انغلاق الجهاز حتى إذا كانت درجة حرارة المكان المنغلق في نطاق درجة حرارة التشغيل المقبول.

توصيل مصادر بجهاز العرض

النوع ١ (١٢ دخل وخرج)

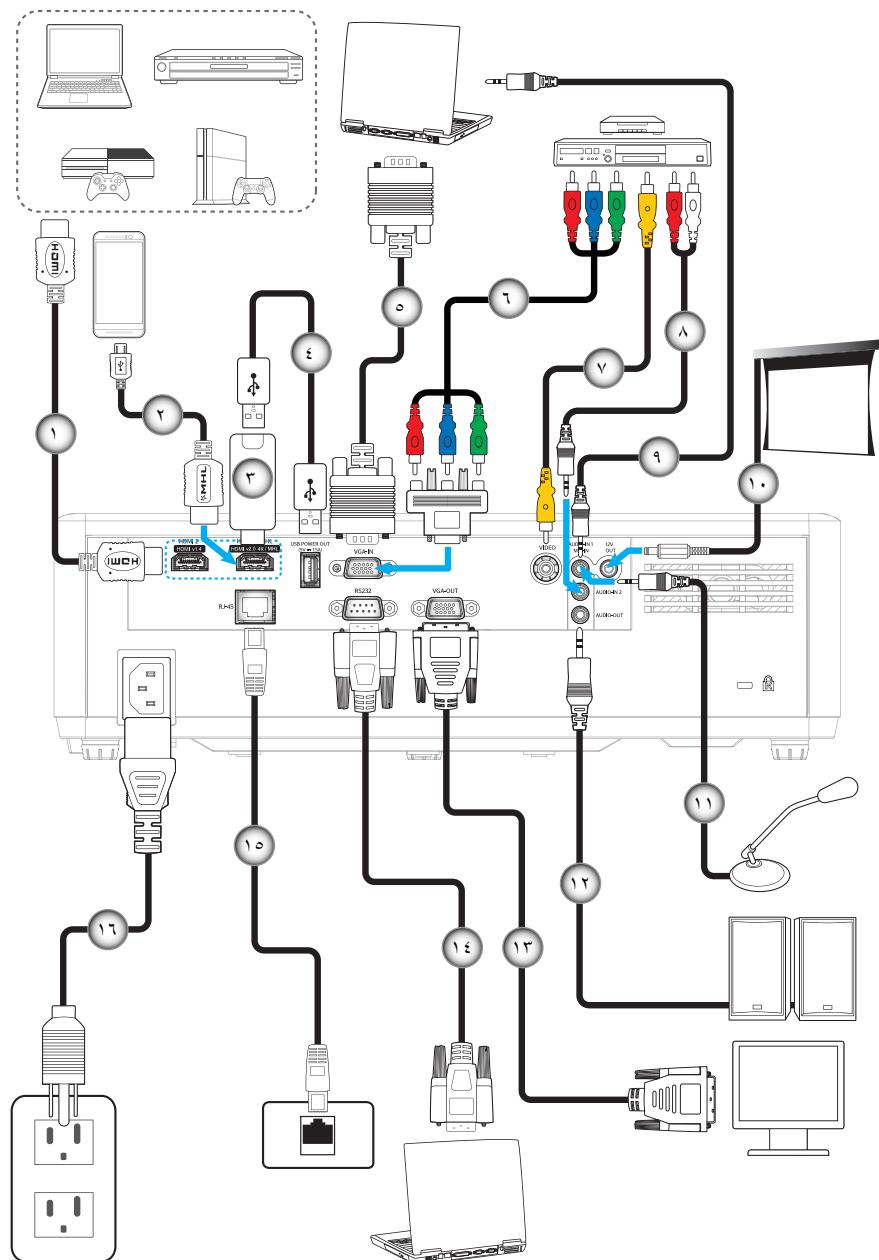

النوع ٢ (دخل وخرج)

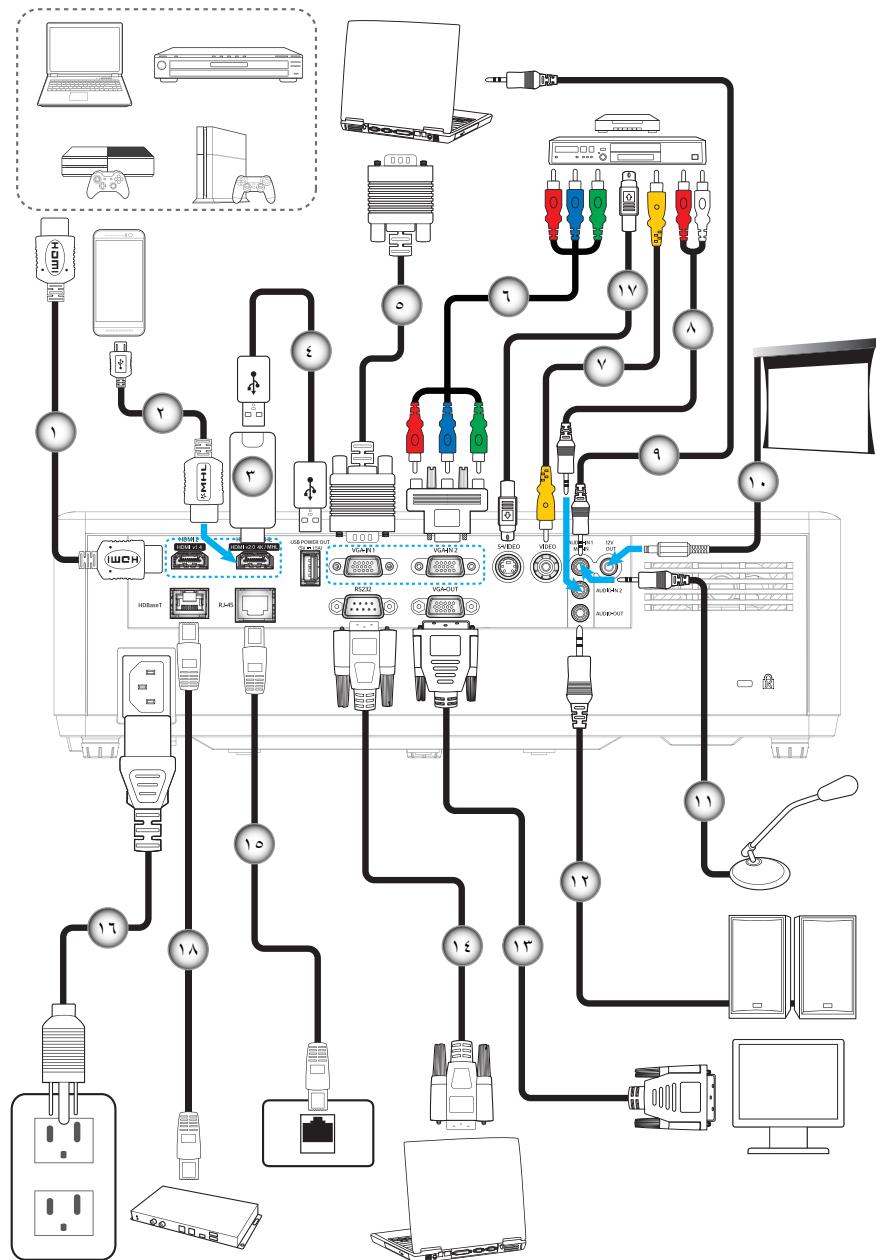

الإعداد والتثبيت

النوع ٢ (١٥ دخل وخرج)	النوع ١ (١٢ دخل وخرج)	البند	الرقم
✓	✓	HDMI كبل	-١
✓	✓	MHL كبل	-٢
✓	✓	HDMI دونجل	-٣
✓	✓	USB كبل طاقة	-٤
✓	✓	VGA كبل دخل	-٥
✓	✓	RCA كبل الفيديو المركب الثلاثي من نوع	-٦
✓	✓	فديو كبل	-٧
✓	✓	صوت دخل كبل	-٨
✓	✓	صوت دخل كبل	-٩
✓	✓	فولت ١٢ فولت قابس تيار مباشر	-١٠
✓	✓	ميكروفون كبل	-١١
✓	✓	صوت خرج كبل	-١٢
✓	✓	VGA كبل خرج	-١٣
✓	✓	RS232 كبل	-١٤
✓	✓	RJ-45 كبل	-١٥
✓	✓	طاقة كبل	-١٦
✓	غير متوفر	S-Video كبل	-١٧
✓	غير متوفر	(Cat5 RJ-45) كبل	-١٨


ملاحظة: "✓" تعني أن العنصر مدعم، و"غير متاح" تعني أن العنصر غير متوفّر.

ضبط الصورة المعروضة

ارتفاع الصورة


يأتي الجهاز مزوداً بأقدام رافعة لتعديل ارتفاع الصورة.

- ١- حدد موضع القدم القابل للضبط التي ترغب في تعديل وضعها في الجزء السفلي من جهاز العرض.
- ٢- قم بإدارة المسند القابل للضبط في اتجاه عقارب الساعة/عكس اتجاه عقارب الساعة لرفع أو خفض جهاز العرض.

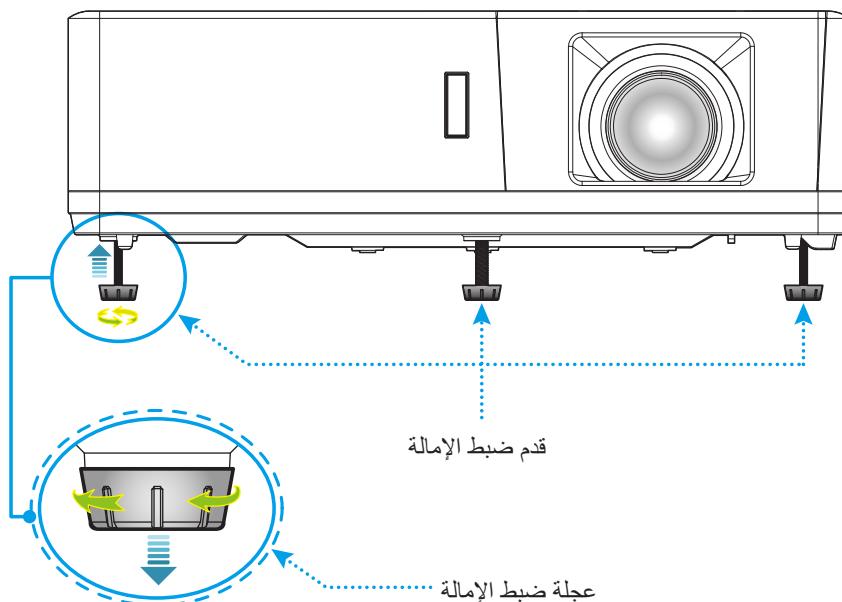

التكبير والتصغير وتحول العدسة و التركيز

- لضبط حجم الصورة، قم بتدوير ذراع الزoom في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لتكبير أو تصغير حجم الصورة المعروضة.
- لضبط موضع الصورة أدر قرص تحول العدسة في اتجاه عقارب الساعة أو دره عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط موضع الصورة المعروضة رأسياً.
- لضبط التركيز، أدر حلقة التركيز مع اتجاه عقارب الساعة أو دره عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تصير الصورة واضحة ومفروعة.

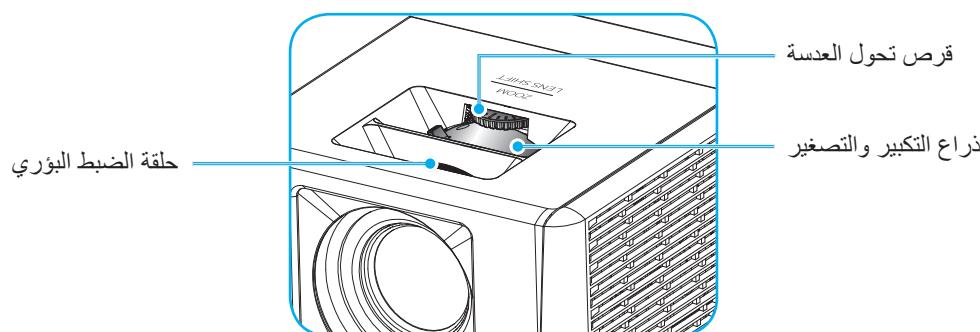


ملاحظة: ويتم تركيز إسقاط جهاز العرض على مسافة تبدأ من ١,٣ إلى ٩,٤ متراً.

إعداد وحدة التحكم عن بعد

تركيب / استبدال البطاريات يأتي مع وحدة التحكم عن بعد بطاريتان مقاس AAA.

- ١ قم بإزالة غطاء البطارية من الجزء الخلفي لوحدة التحكم عن بعد.
- ٢ قم بإدخال بطاريات AAA في حبيرة البطارية كما هو موضح.
- ٣ قم باستبدال الغطاء الخلفي بوحدة التحكم عن بعد.

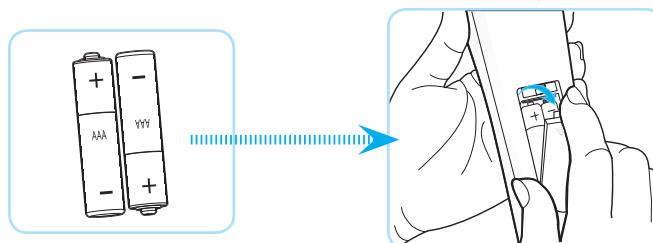

ملاحظة: لا تستبدل البطارية إلا بأخرى من نفس النوع أو نوع مماثل.

تنبيه

يمكن أن يؤدي سوء استخدام البطاريات إلى تسريب كيميائي أو انفجار. تأكد من اتباع التعليمات أدناه.

- لا تمزج بين بطاريات من أنواع مختلفة. الأنواع المختلفة من البطاريات لها خصائص مختلفة.
- لا تمزج بين بطاريات قديمة وأخرى جديدة. حيث إن الخلط بين البطاريات القديمة والجديدة يمكن أن يقصر من عمر البطاريات الجديدة أو يسبب تسرباً كيميائياً في البطاريات القديمة.
- قم بإزالة البطاريات بمجرد استفادتها. المواد الكيماوية التي تتسرّب من البطاريات وتلامس البشرة يمكن أن تسبّب طفخاً جليدياً. إذا وجدت أي تسرب كيميائي، امسح بالكامل مستخدماً قطعة قماش.
- البطاريات المرفقة مع هذا المنتج قد يكون عمرها الافتراضي أقصر بسبب ظروف التخزين.
- إذا لم تكن تتوافق وحدة التحكم عن بعد لفترة زمنية طويلة، فقم بإزالة البطارية منها.
- عندما تتخلص من البطارية، يجب أن تلتزم بالقانون في المنطقة أو الدولة ذات الصلة.

النطاق الفعال

يوجد مستشعر وحدة التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء على الجانب العلوي والأمامي من جهاز العرض. لذا تأكّد من الإمساك بوحدة التحكم عن بعد عند زاوية ٦٠ درجة على خط متعمد مع مستشعر وحدة التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء الموجودة بجهاز العرض حتى يعمل بطريقة صحيحة، ويجب ألا تتجاوز المسافة بين جهاز التحكم عن بعد والمستشعر مدى ١٢ متر (٣٩,٤ قدم).

- تأكّد من عدم وجود أي حائل بين وحدة التحكم عن بعد ومستشعر الأشعة تحت الحمراء الموجودة بجهاز الإسقاط من شأنه إعاقة وصول شعاع الأشعة تحت الحمراء إلى الجهاز.


تأكّد من عدم تعرض وحدة الإرسال العاملة بالأشعة تحت الحمراء لضوء الشمس المباشر أو تعرّضها المباشر لأضواء مصابيح الفلورسنت.

يرجى إبعاد وحدة التحكم عن بعد عن أضواء مصابيح الفلورسنت لمسافة تزيد ٢ مترين وإلا سيحدث خلل وظيفي بوحدة التحكم عن بعد.

قد يتطلّع عمل وحدة التحكم عن بعد من حين لآخر في حالة قربها من أضواء مصابيح الفلورسنت العاكسة.


قد يتطلّع عمل وحدة التحكم عن بعد في حالة قربها الشديد من جهاز العرض.

عندما تقوم بتصويب أو توجيه وحدة التحكم عن بعد نحو الشاشة، تكون المسافة الفعالة بينهما أقل من ٥ مل، وتعكس إشارات الأشعة تحت الحمراء إلى جهاز العرض. ومع ذلك، قد يتغيّر النطاق الفعال طبقاً للشاشات.

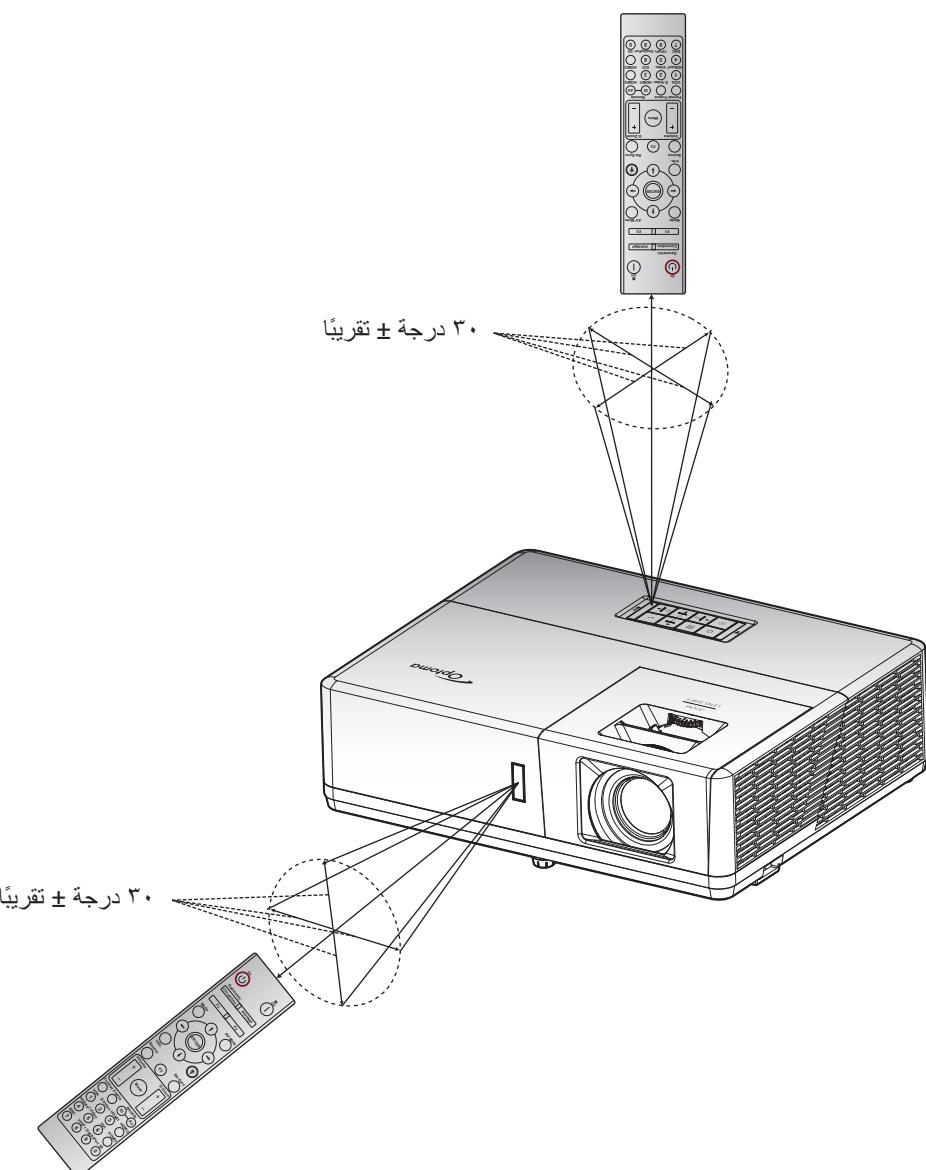

استخدام جهاز العرض

تشغيل/إيقاف تشغيل جهاز العرض

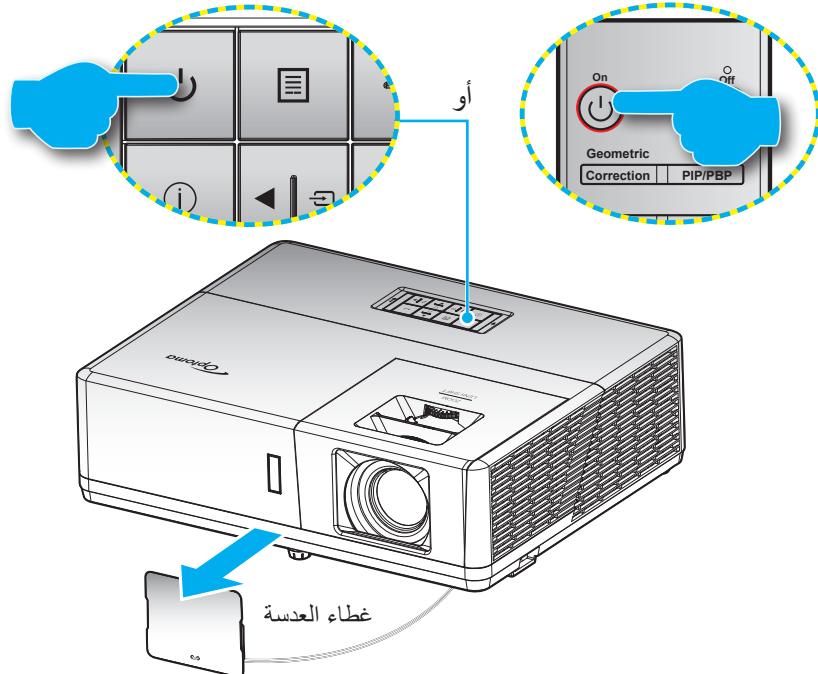

تشغيل

- انزع غطاء العدسة.
- توصيل سلك الطاقة وكبل المصدر / الإشارة. وعند توصيلهما، يتحول مؤشر بيان حالة الطاقة إلى اللون الأحمر.
- قم بتشغيل جهاز العرض بالضغط على زر () الموجود على لوحة مفاتيح الجهاز أو وحدة التحكم عن بعد.
- ظهر شاشة بدء التشغيل بعد مرور ١٠ ثواني تقريباً، ويومض مؤشر بيان الطاقة باللون الأزرق.

ملاحظة: وعند تشغيل جهاز العرض لأول مرة، سيطلب منك تحديد اللغة المفضلة واتجاه العرض وإعدادات أخرى.

إيقاف التشغيل

- قم بإيقاف تشغيل جهاز العرض بالضغط على زر () الموجود على لوحة مفاتيح الجهاز أو زر () الموجود على وحدة التحكم عن بعد، ستظهر الرسالة التالية.




- اضغط على زر () أو () مرة أخرى للتأكيد، وإلا ستختفي الرسالة بعد مرور ١٥ ثانية، وعند الضغط على زر () أو () للمرة الثانية يتم إيقاف تشغيل جهاز العرض.
- يستمر تشغيل التبريد لما يقرب من ١٠ ثوانٍ لقيام بدوره التبريد، ويومض مؤشر بيان الطاقة باللون الأزرق، وعندما يومض المؤشر باللون الأحمر بصورة متواصلة، فإن ذلك يعني دخول جهاز العرض في وضع الاستعداد، وعند الرغبة في إعادة تشغيل الجهاز، ينبغي الانتظار حتى ينتهي الجهاز من دورة التبريد ويدخل في وضع الاستعداد، وعندما يكون جهاز العرض في وضع الاستعداد، اضغط على زر () مرة أخرى لتشغيل الجهاز.
- افصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي وعن جهاز العرض.

ملاحظة: يوصى بعد تشغيل جهاز العرض بعد إيقاف تشغيله مباشرةً.

استخدام جهاز العرض

اختيار مصدر دخل

قم بتشغيل المصدر الموصى الذى تريده عرضه على الشاشة، مثل جهاز الكمبيوتر أو اللوحي أو مشغل الفيديو أو غير ذلك، وسوف يقوم جهاز العرض بتحديد المصدر تلقائياً. وفي حالة توصيل عدة مصادر اضغط على زر  الموجود بلوحة مفاتيح جهاز العرض أو زر **Source** الموجود بجهاز التحكم عن بعد لتحديد الدخل المطلوب.

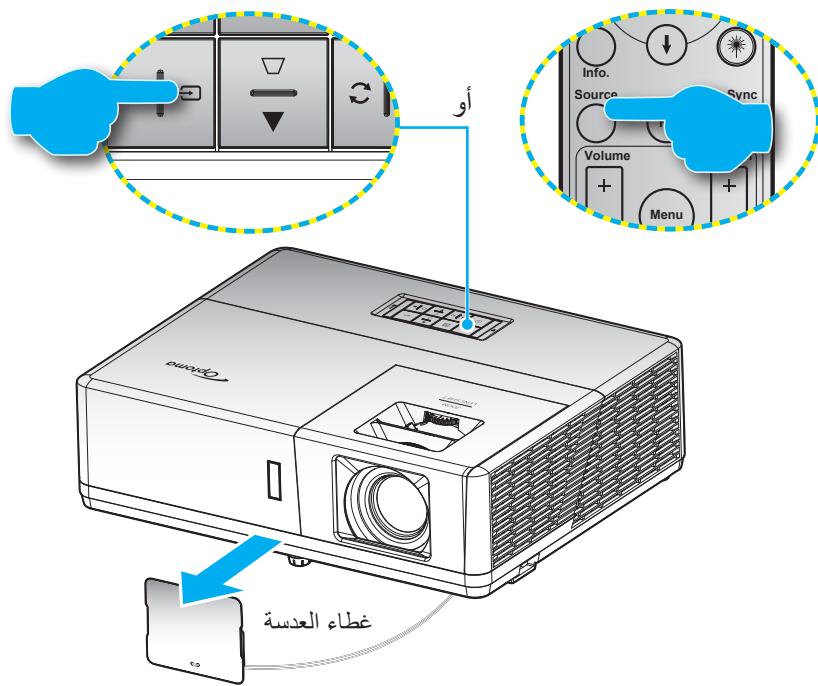


استخدام جهاز العرض

تصفي القائمة والمميزات

يحتوي جهاز العرض على قوائم يتم عرضها على الشاشة بلغات متعددة والتي تسمح لك بإدخال التعديلات على الصورة وتغيير مجموعة متنوعة من الإعدادات. مع ملاحظة أن جهاز العرض يقوم بتحديد المصدر تلقائياً.

- ١- لفتح قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة اضغط على زر  في لوحة مفاتيح جهاز العرض أو زر **Menu** على وحدة التحكم عن بعد.
- ٢- عند ظهور قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة، استخدم المفاتيح   لاختيار أي عنصر في القائمة الرئيسية. عند تحديد صفحة معينة اضغط على زر  الموجود في لوحة المفاتيح أو زر **Enter** على وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى القائمة الفرعية.
- ٣- استخدم مفاتيح   لتحديد العنصر المطلوب في القائمة الفرعية، ثم اضغط على زر  أو زر **Enter** لعرض مزيد من الإعدادات. واضبط الإعدادات باستخدام المفاتيح  .
- ٤- حدد العنصر التالي المراد ضبطه في القائمة الفرعية واضبطه كما هو موضح آنفًا.
- ٥- اضغط على زر  أو زر **Enter** للتاكيد، وستعود الشاشة إلى القائمة الرئيسية.
- ٦- للخروج اضغط على زر  أو زر **Menu** مرة أخرى. وعندئذ يتم إغلاق قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة ويقوم جهاز العرض بحفظ الإعدادات الجديدة تلقائياً.

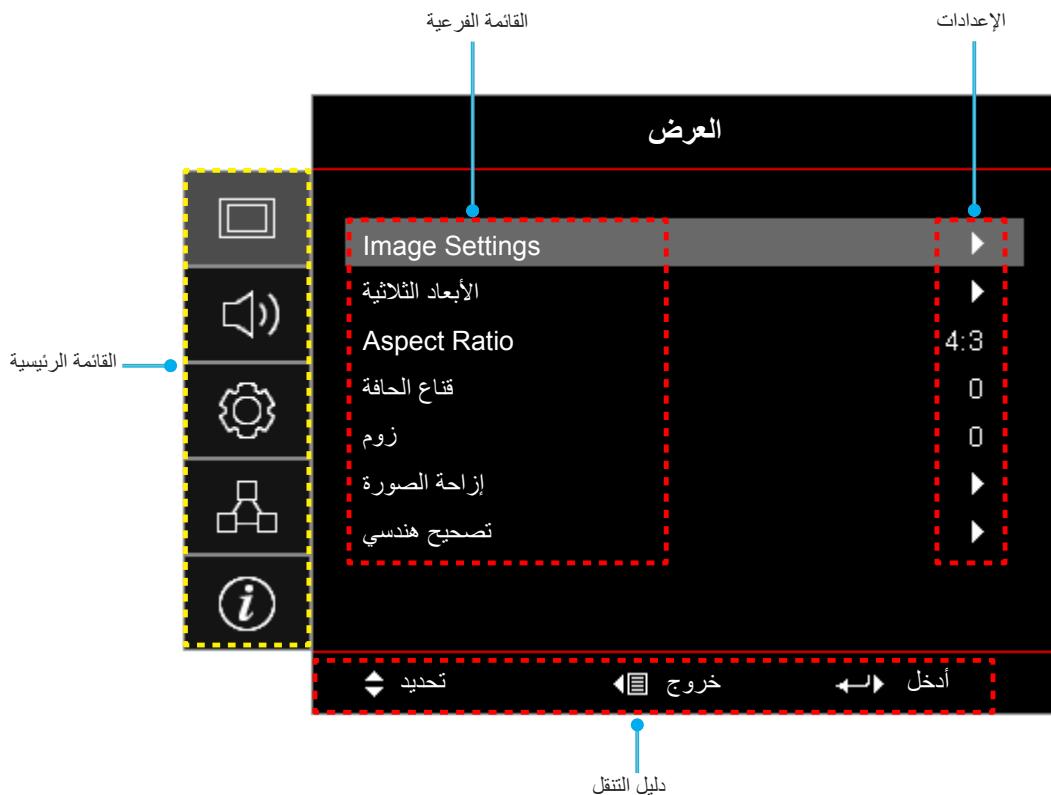

استخدام جهاز العرض

شجرة قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة

القيمة	القائمة الفرعية ٤	القائمة الفرعية ٣	القائمة الفرعية ٢	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
عرض تقديمي					نمط العرض
ساطع					
HDR					
سينما					
لعبة					
sRGB					
.DICOM SIM					
مخصص					
الأبعاد الثلاثية					
إطفاء [افتراضي]					
لوحة سوداء					لون الجدار
ضوء أصفر					
ضوء أحضر					
ضوء أزرق					
زهري					
رمادي					المجال الديناميكي
إطفاء					
التلقائي [افتراضي]					
ساطع					
قياسي [افتراضي]					
فيلم					الإعدادات
تفاصيل					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
١٥ ~ ١					
٥٠ ~ ٥٠-					البيان
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					حدة اللون
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					اللون
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					درج اللون
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					رسومات
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					Gamma
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					HDR
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					الأبعاد الثلاثية
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					لوحة سوداء
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					.DICOM SIM
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					BrilliantColor™
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					إعدادات اللون
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					
٥٠ ~ ٥٠-					

استخدام جهاز العرض

القيمة	القائمة الفرعية ٤	القائمة الفرعية ٣	القائمة الفرعية ٢	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
دافىء		حرارة اللون	تجانس الالوان	اعدادات اللون	عرض
قياسى					
بارد					
فاتر					
أحمر [افتراضي]					
أخضر					
أزرق					
أزرق داكن					
أصفر					
أحمر مزرق					
أبيض (*)		لون	تجانس الالوان	اعدادات اللون	عرض
٥٠ ~ ٥٠-	ندرج الألوان/أحمر (*)				
٥٠ ~ ٥٠-	التشبع/أخضر (*)				
٥٠ ~ ٥٠-	كسب/أزرق (*)				
لغاء [افتراضي]					
نعم					
	خروج				
٥٠ ~ ٥٠-	كسب الأحمر				
٥٠ ~ ٥٠-	كسب الأخضر				
٥٠ ~ ٥٠-	كسب الأزرق				
٥٠ ~ ٥٠-	انحياز الأحمر	RGB	تحيز/كسب	اعدادات اللون	عرض
٥٠ ~ ٥٠-	انحياز الأخضر				
٥٠ ~ ٥٠-	انحياز الأزرق				
لغاء [افتراضي]					
نعم					
	خروج				
التلقائي [افتراضي]					
RGB					
YUV					
التلقائي [افتراضي]		مدى اللون [ليس دخل HDMI]	IRE	الإشارة	
RGB (0~255)					
RGB (16~235)					
YUV					
٣١~٠					
٥٠٥ـ					
٥٠ ~ ٥٠ـ					
٥٠ ~ ٥٠ـ					
*					
٧,٥					
إطفاء		Automatic	طور	الإشارة	
تشغيل [افتراضي]					
٥٠~٥٠ـ (حسب الإشارة) [الإعداد الافتراضي: ٥٠]					
٣١~٠ (بناء على الإشارة) [افتراضي: ٠]					

استخدام جهاز العرض

القيمة	القائمة الفرعية ٤	القائمة الفرعية ٣	القائمة الفرعية ٢	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
[٥٠~٥٠] (حسب الإشارة) [الإعداد الافتراضي: ٥٠]			موقع أفقي	الإشارة	Image Settings
[٥٠~٥٠] (حسب الإشارة) [الإعداد الافتراضي: ٥٠]			موقع عمودي		
ديناميكية الاسود					
الطاقة (الطاقة = $\frac{1}{\sqrt{2}} \times \sqrt{\frac{1}{100} + \frac{1}{90} + \frac{1}{95} + \frac{1}{85} + \frac{1}{80}}$)					
[٧٥~٧٥] / [٦٥~٦٥] / [٧٠~٧٠] / [٧٥~٧٥]					
إعادة الضبط					
[إطفاء] [افتراضي]					
DLP ارتباط					
IR					
الأبعاد الثلاثية [افتراضي]					
L				3D->2D	الأبعاد الثلاثية
R					
التلقائي [افتراضي]					
القمة والأسفل					
Top and Bottom				3D	العرض
Frame Sequential					
تشغيل					
[إطفاء] [افتراضي]			عكس تزامن ٣ بعد		
٣:٤				Aspect Ratio	Aspect Ratio
٩:١٦					
١٠:١٦					
LBX					
أصلية				قناص الحافة	تصحيح هندسي
التلقائي					
[٠ ~ ١٠] [افتراضي: ٠]					
[٥~٢٥] [افتراضي: ٥]					
[٠ ~ ١٠٠] [افتراضي: ٠]				نوع الشاشة (في طرازات WXGA/ WUXGA فقط)	الصوت
[٠ ~ ١٠٠] [افتراضي: ٠]					
الزوايا الأربع					
تشوه أفقي					
[٣٠ ~ ٣٠] [افتراضي: ٣٠]				تصحيح هندسي	الصوت
[٣٠ ~ ٣٠] [افتراضي: ٣٠]					
إطفاء					
تشغيل [افتراضي]					
إعادة الضبط				كتم الصوت	الصوت
[إطفاء] [افتراضي]					
تشغيل					
[٠ ~ ١٠] [افتراضي: ٥]					
١ سماعي				HDMI1/MHL	إدخال الصوت
٢ سماعي					
افتراضي [افتراضي]					

استخدام جهاز العرض

القيمة	القائمة الفرعية ٤	القائمة الفرعية ٣	القائمة الفرعية ٢	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
سمعي ١					الصوت
سمعي ٢				HDMI2	
الافتراضي [افتراضي]				HDBaseT [في طرازات HDBaseT فقط]	
سمعي ١				VGA [في كافة الطرازات VGA بخلاف HDBaseT فقط]	
سمعي ٢				VGA 1 [في طرازات VGA HDBaseT فقط]	
الافتراضي [افتراضي]				VGA 2 [في طرازات VGA HDBaseT فقط]	
سمعي ١				S-Video [في طرازات S-Video HDBaseT فقط]	
سمعي ٢				فيديو	
سمعي ١					
سمعي ٢					
دخل الصوت [افتراضي]					وظيفة دخل الميكروفون / الصوت
الميكروفون					
الأمامي [افتراضي]					عرض
Rear					
سقف - علوي					
خلف - علوي					
٩:١٦					
١٠:١٦ [افتراضي]					
اطفاء [افتراضي]				تشغيل مباشر	
تشغيل					
اطفاء [افتراضي]				تشغيل الإشارة	
تشغيل					
٠ ~ ١٨٠ (٥ دقائق إضافية) [افتراضي: ٢٠]				إيقاف آلي (دقيقة)	إعداد Power Settings
٠ ~ ٩٩٠ (٣٠ دقيقة إضافية) [افتراضي: ٠]				مؤقت النوم (دقيقة)	
لا [افتراضي]			تشغيل دائم		
نعم					
نشط					
ابيكولوجي [افتراضي]				وضع الطاقة (استعداد)	
اطفاء [افتراضي]					
تشغيل				طاقة USB (الاستعداد)	

استخدام جهاز العرض

القيمة	القائمة الفرعية ٤	القائمة الفرعية ٣	القائمة الفرعية ٢	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
[إطفاء]				الأمان	
[تشغيل]				الأمان	
		شهر			
		يوم		مؤقت الأمان	
		ساعة			
[افتراضي: ١٢٣٤]				تغيير كلمة السر	
[إطفاء [افتراضي]]				HDMI Link	
[تشغيل]					
[لا [افتراضي]]					
نعم				شامل لعروض التلفزيون	
[متبادل [افتراضي]]				Power On Link	
جهاز العرض → جهاز					
جهاز → جهاز العرض					
[إطفاء [افتراضي]]				Power Off Link	
[تشغيل]					
شبكة خضراء					
شبكة أرجوانية					
شبكة بيضاء					
أبيض					
[إطفاء]					
[تشغيل [افتراضي]]				وظيفة IR	
[إطفاء]					
٩٩٠٠				رمز البعد	
نموذج الاختبار					
الإضاءة					
التبابن					
مؤقت النوم [افتراضي]					
تجانس الألوان				F1	
حرارة اللون					
Gamma					
عرض					
MHL					
نموذج الاختبار					
الإضاءة					
التبابن					
مؤقت النوم					
تجانس الألوان [افتراضي]				F2	
حرارة اللون					
Gamma					
عرض					
MHL					

إعداد

إعدادات البعد
[حسب وحدة التحكم]
من بعد]

استخدام جهاز العرض

القيمة	القائمة الفرعية ٤	القائمة الفرعية ٣	القائمة الفرعية ٢	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
نموذج الاختبار [افتراضي]					
الإضاءة					
التبابن					
مؤقت النوم					
تجانس الألوان					
حرارة اللون					
Gamma					
عرض					
MHL					
٩٩ ~ ٠٠					رقم الجهاز
تشغيل					وحدة الإطلاق ١٢ فولت
إطفاء					
English [افتراضي]					
Deutsch					
Français					
Italiano					
Español					
Português					
Polski					
Nederlands					
Svenska					
Norsk/Dansk					
Suomi					
Ελληνικά					
繁體中文					
简体中文					
日本語					
한국어					
Русский					
Magyar					
Čeština					
عربي					
ไทย					
Türkçe					
فارسی					
Tiếng Việt					
Bahasa Indonesia					
Română					
Slovenčina					
CC1					
CC2					
إطفاء [افتراضي]					

استخدام جهاز العرض

القيمة	القائمة الفرعية ٤	القائمة الفرعية ٣	القائمة الفرعية ٢	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
	علوي أيسر	وضع القائمة	Menu Settings	مصدر تلقائي	اعداد
	علوي يمين				
	وسط [افتراضي]				
	سفلي أيسر				
	سفلي يمين				
إطفاء					
٥ ثانية					
١٠ ثانية [افتراضي]					
[إطفاء [افتراضي]]					
تشغيل					
HDMI1/MHL		HDMI1/MHL	مصدر الدخل	اسم الدخول	Options
HDMI2					
VGA					
فيديو					
افتراضي [افتراضي]					
تعريف					
افتراضي [افتراضي]					
تعريف					
افتراضي [افتراضي]					
تعريف					
افتراضي [افتراضي]		VGA [في طرازات HDBaseT بخلاف HDBaseT فقط]	VGA 1 [في طرازات HDBaseT فقط]	VGA 2 [في طرازات HDBaseT فقط]	تبريد عالي
تعريف					
افتراضي [افتراضي]					
تعريف					
افتراضي [افتراضي]					
تعريف					
افتراضي [افتراضي]					
تعريف					
افتراضي [افتراضي]					
تعريف					
إطفاء [افتراضي]		Display Mode Lock	قفل لوحة المفاتيح	إخفاء المعلومات	الشعار
تشغيل					
إطفاء [افتراضي]					
تشغيل					
إطفاء [افتراضي]					
تشغيل					
إطفاء [افتراضي]					
تشغيل					
إطفاء [افتراضي]					
تشغيل					
محابد					
مخصص					

استخدام جهاز العرض

القيمة	القائمة الفرعية ٤	القائمة الفرعية ٣	القائمة الفرعية ٢	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية		
بلا			لون الخلفية	Options	إعداد		
أزرق [افتراضي]							
أحمر							
أخضر							
رمادي							
الشعار							
[إلغاء [افتراضي]]							
نعم							
[إلغاء [افتراضي]]							
نعم							
(القراءة فقط)			حالة الشبكة	LAN	شبكة		
(القراءة فقط)			عنوان MAC				
إطفاء [افتراضي]			DHCP				
تشغيل							
١٩٢,١٦٨,٠,١٠٠ [الوضع الافتراضي]			عنوان IP				
٢٥٥,٢٥٥,٢٥٥,٠ [الوضع الافتراضي]			قناص الشبكة الفرعية				
١٩٢,١٦٨,٠,٢٥٤ [الوضع الافتراضي]			البوابة				
١٩٢,١٦٨,٠,٥١ [الوضع الافتراضي]			DNS				
			إعادة الضبط				
إطفاء			Crestron	تحكم	شبكة		
تشغيل [افتراضي] ملاحظة: المنفذ ٤							
إطفاء							
تشغيل [افتراضي] ملاحظة: المنفذ ٢٣							
إطفاء			PJ Link				
تشغيل [افتراضي] ملاحظة: المنفذ ٣٥٢							
إطفاء							
تشغيل [افتراضي] ملاحظة: المنفذ ٩١٣١			AMX Device Discovery				
إطفاء							
تشغيل [افتراضي] ملاحظة: المنفذ ٢٣							
إطفاء			Telnet	HTTP			
تشغيل [افتراضي] ملاحظة: المنفذ ٨٠							

استخدام جهاز العرض

القيمة	القائمة الفرعية ٤	القائمة الفرعية ٣	القائمة الفرعية ٢	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
				Regulatory	
				الرقم التسلسلي	
				مصدر	
٠٠X٠٠				دقة الوضوح	
٠,٠٠ هرتز				Refresh Rate	
				نمط العرض	
				وضع الطاقة (استعداد)	
0 hr				ساعة مصدر الضوء	
٩٩ ~ ٠٠				رمز البعد	
٩٩ ~ ٠٠				رمز البعد (نشط)	
				حالة الشبكة	
				عنوان IP	
٩٩ ~ ٠٠				رقم الجهاز	
				نمط الإضاءة	
			النظام	FW Version	
			LAN		
			MCU		

معلومات

استخدام جهاز العرض

قائمة عرض

قائمة إعدادات الصورة المعروضة

نمط العرض

- هناك العديد من إعدادات المصنع مسبقة الضبط التي تم تحسينها لتناسب أنواعاً متعددة من الصور.
- عرض تقديمي: هذا الوضع مناسب للعرض أمام الجمهور عند التوصيل بالكمبيوتر.
 - ساطع: أقصى مستوى سطوع من دخل الكمبيوتر الشخصي.
 - HDR:** فك الترميز وعرض المحتوى بتقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) للحصول على الألوان السوداء الأكثر عمقاً والألوان البيضاء الأكثر سطوعاً، وألوان سينيمائية مشرقة باستخدام طيف الألوان REC.2020. سيتم تمهين هذا الوضع تلقائياً إذا تم تعين HDR على "تشغيل" وإرسال محتوى HDR إلى جهاز العرض - Blu-ray 4K UHD HDR وألعاب 4K UHD HDR 1080p/4K UHD، وبث فيديو 4K UHD. عندما يكون وضع HDR نشطاً، لا يمكن تحديد أوضاع أخرى (سينما، مرجع، وما إلى ذلك)، حيث يعرض HDR الألوان شديدة الدقة للتفوق على أداء الألوان في أوضاع العرض الأخرى.
 - سينما: توفير أفضل ألوان أثناء مشاهدة الأفلام.
 - لعبة: تحديد هذا الوضع لزيادة مستوى السطوع و وقت الاستجابة للاستمتاع بألعاب الفيديو.
 - sRGB:** ألوان دقيقة قياسية.
 - DICOM SIM:** يمكن لهذا الوضع أن يعرض صورة طبية أحادية اللون مثل التصوير الشعاعي بأشعة إكس، والتصوير بالرنين المغناطيسي، إلخ.
 - مخصص: تتذكر إعدادات المستخدم.
 - الأبعاد الثلاثية: لتجربة التأثير ثلاثي الأبعاد، تحتاج إلى نظارات ثلاثية الأبعاد، والتأكد من أن جهاز الكمبيوتر/الجهاز محمول به بطاقة رسومات مخزنة رباعية بخارج إشارة 120 هرتز مع تثبيت مشغل ثلاثي الأبعاد.

لون الجدار

تُستخدم هذه الوظيفة للحصول على صورة شاشة محسنة لغلاف الحائط. حدد من بين إطفاء ولوحة سوداء وضوء أصفر وضوء أخضر وضوء أزرق وزهرى ورمادي.

المجال الديناميكي

قم بتهيئة إعداد High Dynamic Range (HDR) وتأثيره عند تشغيل فيديو من خلال مشغلات بلو-راي وأجهزة بث بسعة 4K.

ملاحظة: لا يدعم HDMI1 و VGA النطاق الديناميكي.

HDR <

- إطفاء: يوقف تشغيل معالجة HDR. عند الضبط على Off (إيقاف) لن يفوك جهاز العرض تشفير محتوى HDR.
- التلقائي: يكتشف إشارة HDR تلقائياً.

< نمط صورة HDR

- ساطع: اختر هذا الوضع لزيادة سطوع الألوان المشبعة.
- قياسي: اختر هذا الوضع للألوان الطبيعية التي بها توازن بين الدفء والبرودة.
- فيلم: اختر هذا الوضع لتعديل لتحسين التفاصيل وزيادة حدة ألوان الصورة.
- تفاصيل: تأتي الإشارة من تحويل OETF لتحقيق أفضل مطابقة ألوان.

الإضاءة

ضبط سطوع الصورة.

التبابن

يتحكم مستوى التبابن في درجة الاختلاف بين أجزاء الصورة الأكثر سطوعاً والأكثر إعتماماً.

حدة اللون

يتيح ضبط حدة الألوان في الصورة.

استخدام جهاز العرض

اللون

يضبط صورة الفيديو من اللونين الأبيض والأسود إلى صورة ذات ألوان كاملة التشبع.

تدرج اللون

يضبط توازن اللونين الأحمر والأخضر.

Gamma

قم بإعداد نوع منحنى جاما، بعد الانتهاء من الإعداد الأولي والضبط الدقيق، استخدم خطوات ضبط الجاما لتحسين إخراج الصورة.

- فيلم: للعرض بنظام المسرح المنزلي.
- فيديو: للوصول إلى مصدر الفيديو أو التلفزيون.
- رسومات: لمصدر الكمبيوتر الشخصي/الصورة الفوتوغرافية.
- (٢,٢) قياسي: للإعداد القياسي.
- ١,٨ / ٢,٠ / ٢,٤ / ٢,٦: لمصدر الكمبيوتر الشخصي/صورة فوتوغرافية معينة.

ملاحظة:

لا تتوفر هذه الخيارات إلا إذا تم تعطيل خاصية الوضع ثلاثي الأبعاد، ولم يتم تعين إعداد لون الجدار على لوحة سوداء، ولم يتم تعين إعداد نمط العرض على **DICOM SIM** أو **HDR**.

- إذا تم تعين إعداد نمط العرض على **HDR**، فيمكن للمستخدم تحديد **HDR** لإعداد **Gamma** فقط.
- في حالة تشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد، يمكن للمستخدم فقط تحديد الأبعاد الثلاثية لإعداد **Gamma**.
- في حال ضبط إعداد لون الجدار على لوحة سوداء، يمكن للمستخدم تحديد لوحة سوداء لإعداد **Gamma** فقط.
- في حال ضبط إعداد نمط العرض على **DICOM SIM**، فيمكن للمستخدم تحديد **DICOM SIM** لإعداد **Gamma** فقط.

إعدادات اللون

تهيئة إعدادات اللون.

BrilliantColor™: يستخدم هذا العنصر القابل للضبط أسلوبًا جديداً لمعالجة الألوان وإدخال تحسينات لضمان درجة سطوع أعلى وتوفير ألوان واقعية وأكثر حيوية في الصورة.

حرارة اللون: تحديد درجة حرارة اللون من بين دافئ أو قياسي أو بارد أو فاتر.

تجانس الألوان: تحديد الخيارات التالية:

اللون: يضبط مستوى اللون الأحمر والأخضر والأسود والأزرق السماوي والأصفر والأرجواني والأبيض في الصورة.

ترج الألوان/R(أحمر)*: يضبط توازن اللونين الأحمر والأخضر.

ملاحظة:* في حال ضبط إعداد اللون على أبيض يمكن ضبط إعداد اللون الأحمر.

التشبع/G(أخضر)*: يضبط صورة الفيديو من اللونين الأبيض والأسود إلى صورة ذات ألوان كاملة التشبع.

ملاحظة:* في حال ضبط إعداد اللون على أبيض يمكن ضبط إعداد اللون الأخضر.

كسب/B(أزرق)*: ضبط سطوع الصورة.

ملاحظة:* في حال ضبط إعداد اللون على أبيض يمكن ضبط إعداد اللون الأزرق.

إعادة الضبط: استعادة إعدادات المصنع الافتراضية تجانس الألوان.

خروج: الخروج من قائمة "تجانس الألوان".

تحيز/كسب RGB: يتيح هذا الإعداد إمكانية تهيئة سطوع (كسب) وتبالين (تحيز) الصورة.

إعادة الضبط: استعادة إعدادات المصنع الافتراضية على تحيز/كسب RGB.

خروج: الخروج من قائمة "تحيز/كسب RGB".

مدى اللون (دخل غير HDMI فقط): اختر نوع مصفوفة ألوان مناسب مما يلي: الثنائي، RGB أو YUV.

استخدام جهاز العرض

مدى اللون (دخل HDMI فقط): اختر نوع مصفوفة ألوان مناسب مما يلي: التلقائي و(0~255) RGB و(16~235) YUV وY.

•

مستوى الأبيض: يسمح للمستخدم بضبط مستوى الأبيض عند إدخال إشارات الفيديو.

•

ملاحظة: يمكن ضبط مستوى اللون الأبيض فقط لمصادر دخل الفيديو الفائق/الفيديو.

•

مستوى الأسود: يسمح للمستخدم بضبط مستوى الأسود عند إدخال إشارات الفيديو.

•

ملاحظة: يمكن ضبط مستوى اللون الأسود فقط لمصادر دخل الفيديو الفائق/الفيديو.

•

التشبع: يضبط صورة الفيديو من اللونين الأبيض والأسود إلى صورة ذات ألوان كاملة التشبع.

•

ملاحظة: يُدعم التشبع لمصدر VGA فقط (480i/480p 576i/675p 720P 1080i/1080p).

•

ندرج الألوان: يضبط توازن اللونين الأحمر والأخضر.

•

ملاحظة: يُدعم ندرج الألوان لمصدر VGA فقط (480i/480p 576i/675p 720P 1080i/1080p).

•

IRE: يسمح للمستخدم بضبط قيمة IRE عند إدخال إشارات الفيديو.

•

ملاحظة:

•

لا تناوح IRE سوى مع تنسيق فيديو NTSC فقط.

•

يمكن ضبط IRE فقط لمصادر دخل الفيديو الفائق/الفيديو.

•

الإشارة

ضبط خيارات الإشارة.

•

Automatic: تهيئة الإشارة تلقائياً (ظهور عناصر التردد والطور باللون الرمادي). إذا تم تعطيل الوضع التلقائي، سوف تظهر عناصر التردد والطور لضبط الإعدادات وحفظها.

•

تردد: قم بتغيير تكرار بيانات العرض كي تتناءم مع تكرار بطاقة الرسومات الموجودة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لا تستخدم هذه الوظيفة إلا إذا ظهرت الصورة مرتعشة بشكل رأسي.

•

طور: تتيح هذه الخاصية تحقيق التزامن بين توقيت العرض وبطاقة الرسوم. إذا ظهرت الصورة وكأنها غير مستقرة أو مرتعشة، فاستخدم هذه الوظيفة لضبطها.

•

موقع أفقي: ضبط الوضع الأفقي للصورة.

•

موقع عمودي: ضبط الوضع الرأسي للصورة.

•

ملاحظة: تكون هذه القائمة متاحة فقط في حالة كان مصدر المدخل RGB/Component.

نمط الأضواء

ضبط إعدادات وضع السطوع.

•

динамическая الأسود: يُستخدم لضبط سطوع الصورة تلقائياً للحصول على أفضل أداء للتباين.

•

الطاقة: اختر النسبة المئوية للطاقة في وضع السطوع.

•

إعادة الضبط

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية لإعدادات الألوان.

استخدام جهاز العرض

قائمة العرض ثلاثي الأبعاد

ملاحظة:

- هذا الجهاز هو جهاز عرض يدعم تقنية العرض ثلاثي الأبعاد باستخدام **DLP-Link 3D**.
- يرجى التأكد من استخدام نظارة ثلاثة الأبعاد مع **DLP-Link 3D** قبل مشاهدة الفيديو.
- يدعم هذا الجهاز تسلسلاً للإطارات ثلاثة الأبعاد (قلب الصفحة) عبر منافذ **HDMI1/HDMI2/VGA**.
- لتمكين الوضع ثلاثي الأبعاد، ينبغي تعين معدل إدخال الإطارات على ٦٠ هرتز فقط أو أقل، ولا يتم دعم معدل الإطارات الأعلى.
- للوصول إلى الأداء الأفضل، يوصى باستخدام درجة الدقة 1920×1080 ، وتتجدر الإشارة إلى أن درجة الدقة **4K (3840x2160)** غير مدعومة في الوضع ثلاثي الأبعاد.

وضع ثلاثي الأبعاد

استخدم الخيار في تعطيل خاصية العرض ثلاثي الأبعاد أو تحديد خاصية العرض ثلاثي الأبعاد المناسبة.

إلغاء: حدد "إلغاء" لإيقاف تشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد.

ارتباط **DLP**: حدد هذا الخيار لاستخدام الإعدادات المحسنة لنظارات DLP ثلاثة الأبعاد.

IR: حدد "**IR**" لاستخدام الإعداد المحسن لنظارات الأبعاد الثلاثية المعتمدة على الأشعة تحت الحمراء.

ملاحظة: في حال دخول المصادر ثنائية وثلاثية الأبعاد على وضع **PJ** في نفس الوقت، وفي حال ظهور الصورة الظلية في المصدر ثنائي الأبعاد، فيجب التأكد من إيقاف تشغيل الوظيفة ثلاثة الأبعاد بدؤياً.

3D->2D

استخدم هذا الخيار لتحديد كيفية ظهور المحتويات ثلاثة الأبعاد على الشاشة.

الأبعاد الثلاثية: عرض إشارة ثلاثة الأبعاد.

L (يسار): عرض الإطار الأيسر لمحتوى ثلاثة الأبعاد.

R (يمين): عرض الإطار الأيمن لمحتوى ثلاثة الأبعاد.

النمط

يستخدم هذا الخيار لتحديد المحتوى المناسب لتنسيق ثلاثة الأبعاد.

التلقائي: عند الكشف عن إشارة تحديد ثلاثة الأبعاد، يتم اختيار الصيغة ثلاثة الأبعاد تلقائياً.

القمة والأسفل: عرض إشارة ثلاثة الأبعاد في النمط "جناحاً إلى جنب".

Top and Bottom: عرض إشارة ثلاثة الأبعاد في تنسيق "**Top and Bottom**".

Frame Sequential: عرض إشارة ثلاثة الأبعاد في تنسيق "**Frame Sequential**".

عكس ترامن ٣ بعد

يستخدم هذا الخيار لتمكين/تعطيل وظيفة عكس مزامنة ثلاثة الأبعاد.

استخدام جهاز العرض

عرض قائمة نسبة العرض إلى الارتفاع

Aspect Ratio

حدد نسبة عرض الصورة المعروضة إلى ارتفاعها من بين الخيارات التالية:

- ٤:٣: يناسب هذا النسق مصادر الدخل ٣:٤.
- ٩:٦: يناسب هذا النسق مصادر الدخل ٩:٦، مثل أجهزة التلفزيون عالي الدقة ومشغلات أقراص DVD المطورة لتناسب الشاشات التلفزيونية العريضة.
- ١٠:١٦ (طراز WXGA فقط): يناسب هذا النسق مصادر الدخل ١٠:١٦، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول ذات الشاشات العريضة.
- LBX: يعمل هذا التنسيق مع المصادر التي لا تظهر صورها بنسبة عرض إلى ارتفاع ٩x١٦٦ مع تلك التي بتنسيق مربع الأحرف، وفي حالة استخدام عدسات خارجية ٩x١٦٦ لعرض صورة بنسبة عرض إلى ارتفاع ٢,٣٥:١ باستخدام دقة كاملة.
- أصلية: يعرض هذا التنسيق الصورة الأصلية دون أي تعديل في حجمها.
- التلقائي: يتبع اختيار نمط العرض المناسب تلقائياً.

ملاحظة:

معلومات تفصيلية حول وضع LBX:

- لم يتم تحسين بعض أقراص DVD بتنسيق Letter-Box لأجهزة التلفزيون ٩x١٦٦. في هذه الحالة لن تظهر الصورة كما ينبغي عند عرضها في وضع ٩:٦. في هذه الحالة، يرجى محاولة استخدام الوضع ٣:٤ لعرض قرص DVD. إذا لم يكن المحتوى في الوضع ٤:٣، فستظهر قضبان سوداء حول الصورة في العرض ٩:٦. في هذا النوع من المحتوى، يمكنك استخدام وضع LBX لملء الصورة في عرض ٩:١٦.

- إذا كنت تستخدم عدسة خارجية مشوهة، يتبع لك وضع LBX مشاهدة محتوى ١٠٢,٣٥ (بما في ذلك مصدر فيلم DVD و HDTV مشوه) يدعم التشوه العريض والذي تم تحسينه لعرض ١٦x٩ في صورة ١٦x٣٥ عريضة، لن تظهر قضبان سوداء في هذه الحالة. يتم استخدام طاقة مصدر الضوء والدقة الرأسية بشكل كامل.

- لاستخدام تنسيق superwide، قم بما يلي:
- (أ) ضبط نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها على ١:٢٠.
- (ب) تحديد تنسيق "Superwide".
- (ج) محاذاة صورة جهاز العرض على الشاشة بشكل صحيح.

جدول تغيير مقاسات 1080p:

جهاز كمبيوتر	720p	1080i/p	576i/p	480i/p	شاشة ٩:١٦
			ضبط المقاس على ١٠٨٠x١٤٤٠.	ضبط المقاس على ١٠٨٠x١٤٤٠.	٣x٤
			ضبط المقاس على ١٠٨٠x١٩٢٠.	ضبط المقاس على ١٠٨٠x١٩٢٠.	٩x١٦
		ضبط المقاس على ١٤٤٠x١٩٢٠، ثم عرض الصورة المركزية مقاس ١٠٨٠x١٩٢٠ على الشاشة.			LBX
			- ١:١ تعين في الوسط.		أصلية
			- لن يتم تغيير المقاسات، وستُعرض الصورة حسب مصدر الدخل.		
		في حالة تحديد التنسيق التلقائي يصبح نوع الشاشة ٩:١٦ تلقائياً (١٠٨٠x١٩٢٠).			التلقائي
		- إذا كان المصدر ٣:٤ يتم تغيير مقاس نوع الشاشة إلى ١٠٨٠x١٤٤٠.			
		- إذا كان المصدر ٩:٦، يتم تغيير مقاس نوع الشاشة إلى ١٠٨٠x١٩٢٠.			
		- إذا كان المصدر ١٠:١٦، يتم تغيير مقاس نوع الشاشة إلى ١٢٠٠x١٩٢٠ وقطع منطقة ١٠٨٠x١٩٢٠ للعرض.			

استخدام جهاز العرض

قاعدة تعين 1080p التلقائية:

التلقيائي/ضبط		دقة الدخول		التلقيائي
١٠٨٠	١٩٢٠	الدقة الرئيسية	الدقة الأفقية	
١٠٨٠	١٤٤٠	٤٨٠	٦٤٠	٣:٤
١٠٨٠	١٤٤٠	٦٠٠	٨٠٠	
١٠٨٠	١٤٤٠	٧٦٨	١٠٢٤	
١٠٨٠	١٤٤٠	١٠٢٤	١٢٨٠	
١٠٨٠	١٤٤٠	١٠٥٠	١٤٠٠	
١٠٨٠	١٤٤٠	١٢٠٠	١٦٠٠	
١٠٨٠	١٩٢٠	٧٢٠	١٢٨٠	كمبيوتر محمول واسع
١٠٨٠	١٨٠٠	٧٦٨	١٢٨٠	
١٠٨٠	١٧٢٨	٨٠٠	١٢٨٠	
١٠٨٠	١٣٥٠	٥٧٦	٧٢٠	
١٠٨٠	١٦٢٠	٤٨٠	٧٢٠	SDTV
١٠٨٠	١٩٢٠	٧٢٠	١٢٨٠	
١٠٨٠	١٩٢٠	١٠٨٠	١٩٢٠	HDTV

جدول تغيير حجم WXGA (نوع الشاشة ١٩٢٠x١٠٨٠):

ملاحظة:

- نوع الشاشة المدعوم ٩:١٦، ٧٢٠x١٢٨٠، ١٠:١٦، ٨٠٠x١٢٨٠ (٨٠٠x١٢٨٠).
- عندما يكون نوع الشاشة ٩:١٦، يصبح تنسيق ١٠x١٦ غير متاح.
- عندما يكون وضع الشاشة ١٠:١٦، يصبح تنسيق ٩x١٦ غير متاح.
- عند تحديد الخيار التلقائي، يتم تغيير وضع العرض تلقائياً.

الشاشة ١٠:١٦	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	جهاز كمبيوتر
٣:٤	٨٠٠x١٠٦٦	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	تغيير الحجم إلى ٨٠٠x١٠٦٦
١٠:١٦	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	تغيير الحجم إلى ٨٠٠x١٢٨٠
LBX	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	تغيير الحجم إلى ٩٦٠x١٢٨٠، ثم عرض الصورة المركزية مقاس ٨٠٠x١٢٨٠ على الشاشة.
الوضع الأصلي	١:١ رسم خرائط مركزية.	١:١ تعين العرض منصف الشاشة.	مساحة ٧٢٠x١٢٨٠ في مركزية.	١:١ رسم خرائط مركزية.	يتم ضبط مصدر الدخل ليتناسب مع منطقة العرض مقاس ٨٠٠x١٢٨٠ كما يتم حفظ النسبة الأصلية لعرض هذا المصدر إلى ارتفاعه.
التلقائي	٨٠٠x١٠٦٦	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	- إذا كان المصدر ٣:٤، يتم تغيير حجم نوع الشاشة إلى ٨٠٠x١٠٦٦. - إذا كان المصدر ٩:١٦، يتم تغيير حجم نوع الشاشة إلى ٧٢٠x١٢٨٠. - إذا كان المصدر ٩:١٥، يتم تغيير حجم نوع الشاشة إلى ٧٦٠x١٢٨٠. - إذا كان المصدر ١٠:١٦، يتم تغيير حجم نوع الشاشة إلى ٨٠٠x١٢٨٠.

استخدام جهاز العرض

قاعدة تعيين WXGA التلقائية (نوع الشاشة ١٠٨٠x١٢٨٠):

التلقائي/ضبط		دقة الدخول		التلقائي
		الدقة الرئيسية	الدقة الأفقية	
٨٠٠	١٢٨٠	٤٨٠	٦٤٠	٣:٤
٨٠٠	١٠٦٦	٦٠٠	٨٠٠	
٨٠٠	١٠٦٦	٧٦٨	١٠٢٤	
٨٠٠	١٠٦٦	١٠٢٤	١٢٨٠	
٨٠٠	١٠٦٦	١٠٥٠	١٤٠٠	
٨٠٠	١٠٦٦	١٢٠٠	١٦٠٠	
٧٢٠	١٢٨٠	٧٢٠	١٢٨٠	كمبيوتر محمول واسع
٧٦٨	١٢٨٠	٧٦٨	١٢٨٠	
٨٠٠	١٢٨٠	٨٠٠	١٢٨٠	
٧٢٠	١٢٨٠	٥٧٦	٧٢٠	
٧٢٠	١٢٨٠	٤٨٠	٧٢٠	SDTV
٧٢٠	١٢٨٠	٧٢٠	١٢٨٠	
٧٢٠	١٢٨٠	١٠٨٠	١٩٢٠	HDTV

جدول تغيير حجم WXGA (نوع الشاشة ٩٦x١٢٨٠):

شاشة ٩٦:١٢٨٠	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	جهاز كمبيوتر
٣:٤	٧٢٠x٩٦٠				تغيير الحجم إلى .٧٢٠x٩٦٠
٩٦:١٢٨٠					تغيير الحجم إلى .٧٢٠x١٢٨٠
LBX					تغيير الحجم إلى ٩٦x١٢٨٠، ثم عرض الصورة المركزية مقاس ٧٢٠x١٢٨٠ على الشاشة.
الوضع الأصلي					١:١ رسم خرائط مركزية.
					١:١ تعريف في المركز.
					١:١ مساحة ١٢٨٠x٧٢٠ في ٧٢٠x١٢٨٠ منصف الشاشة.
التلقائي	- في حالة تحديد هذا التنسيق، سيصبح نوع الشاشة ٩:١٦ تلقائياً (.٧٢٠x١٢٨٠).				
	- إذا كان المصدر ٣:٤، يتم تغيير حجم نوع الشاشة إلى .٧٢٠x٩٦٠.				
	- إذا كان المصدر ٩:١٦، يتم تغيير حجم نوع الشاشة إلى .٧٢٠x١٢٨٠.				
	- إذا كان المصدر ٩:١٥، يتم تغيير حجم نوع الشاشة إلى .٧٢٠x١٢٠.				
	- إذا كان المصدر ١٠:١٦، يتم تغيير حجم نوع الشاشة إلى .٧٢٠x١١٥٢.				

استخدام جهاز العرض

قاعدة تعيين WXGA التلقائية (نوع الشاشة 9x16):

التلقائي/ضبط		دقة الدخل		التلقائي
		الدقة الرئيسية	الدقة الأفقية	
٧٢٠	١٢٨٠	٤٨٠	٦٤٠	٣:٤
٧٢٠	٩٦٠		٦٠٠	
٧٢٠	٩٦٠		٧٦٨	
٧٢٠	٩٦٠		١٠٢٤	
٧٢٠	٩٦٠		١٠٢٤	
٧٢٠	٩٦٠		١٤٠٠	
٧٢٠	٩٦٠		١٦٠٠	
٧٢٠	١٢٨٠	٧٢٠	١٢٨٠	كمبيوتر محمول واسع
٧٢٠	١٢٠٠	٧٦٨	١٢٨٠	
٧٢٠	١١٥٢	٨٠٠	١٢٨٠	
٧٢٠	١٢٨٠	٥٧٦	٧٢٠	
٧٢٠	١٢٨٠	٤٨٠	٧٢٠	SDTV
٧٢٠	١٢٨٠	٧٢٠	١٢٨٠	
٧٢٠	١٢٨٠	١٠٨٠	١٩٢٠	HDTV

جدول تغيير مقاسات WUXGA إلى DMD (نوع الشاشة 10:16):

ملاحظة:

- نوع الشاشة المدعم 10:16 (1080X1920)، 9:16 (1200X1920).
- عندما يكون وضع الشاشة 9:16، يصبح تنسيق 10X1920 غير متاح.
- عندما يكون وضع الشاشة 10:16، يصبح تنسيق 9X1920 غير متاح.
- عند تحديد الخيار التلقائي، يتم تغيير وضع العرض تلقائياً.

شاشة 9:16	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	جهاز كمبيوتر
٣:٤	ضبط المقاس على ١٢٠٠X١٦٠٠.				
٩x١٦	ضبط المقاس على ١٠٨٠X١٩٢٠.				
١٠x١٦	ضبط المقاس على ١٢٠٠X١٩٢٠.				
LBX	ضبط المقاس على ١٤٤٠X١٩٢٠، ثم عرض الصورة المركزية مقاس ١٢٠٠X١٩٢٠ على الشاشة.				
أصلية	- ١:١ تعيين في الوسط. - لن يتم تغيير المقاسات، وستعرض الصورة حسب مصدر الدخل.				
التلقائي	- في حالة تحديد هذا التنسيق يصبح نوع الشاشة ٩:١٦ تلقائياً (1200X1920). - إذا كان المصدر ٤:٣، يتم تغيير مقاس نوع الشاشة إلى ١٢٠٠X١٦٠٠. - إذا كان المصدر ٩:١٦، يتم تغيير مقاس نوع الشاشة إلى ١٠٨٠X١٩٢٠. - إذا كان المصدر ٩:١٦، يتم تغيير مقاس نوع الشاشة إلى ١٢٠٠X١٩٢٠.				

استخدام جهاز العرض

قاعدة تعيين WUXGA التلقائي (نوع الشاشة ٩:١٦):

التلقيائي/ضبط		دقة الدخل		التلقيائي
١٢٠٠	١٩٢٠	الدقة الرئيسية	الدقة الأفقية	
١٢٠٠	١٦٠٠	٤٨٠	٦٤٠	٣:٤
١٢٠٠	١٦٠٠	٦٠٠	٨٠٠	
١٢٠٠	١٦٠٠	٧٦٨	١٠٢٤	
١٢٠٠	١٦٠٠	١٠٢٤	١٢٨٠	
١٢٠٠	١٦٠٠	١٠٥٠	١٤٠٠	
١٢٠٠	١٦٠٠	١٢٠٠	١٦٠٠	
١٠٨٠	١٩٢٠	٧٢٠	١٢٨٠	كمبيوتر محمول واسع
١١٥٢	١٩٢٠	٧٦٨	١٢٨٠	
١٢٠٠	١٩٢٠	٨٠٠	١٢٨٠	
١٠٨٠	١٣٥٠	٥٧٦	٧٢٠	SDTV
١٠٨٠	١٦٢٠	٤٨٠	٧٢٠	
١٠٨٠	١٩٢٠	٧٢٠	١٢٨٠	HDTV
١٠٨٠	١٩٢٠	١٠٨٠	١٩٢٠	

جدول تغيير حجم WXGA (نوع الشاشة ٩:١٦):

شاشة ٩:١٦	٤٨٠i/p	٥٧٦i/p	١٠٨٠i/p	٧٢٠p	جهاز كمبيوتر
٣:٤	٦٤٠	٧٦٨	١٠٨٠	١٤٤٠	تغيير الحجم إلى .
٩:١٦	٧٢٠	٧٦٨	١٠٨٠	١٩٢٠	تغيير الحجم إلى .
LBX	٧٢٠	٧٦٨	١٠٨٠	١٩٢٠	١٤٤٠، ثم عرض الصورة المركزية مقاس ١٩٢٠ على الشاشة.
الوضع الأصلي	٧٢٠	٧٦٨	١٠٨٠	١٣٥٠	- ١:١ تعيين في الوسط. - لن يتم تغيير المقاسات، وستعرض الصورة حسب مصدر الدخل.
التلقيائي	٧٢٠	٧٦٨	١٠٨٠	١٩٢٠	- في حالة تحديد التنسيق التلقائي يصبح نوع الشاشة ٩:١٦ تلقائياً (١٠٨٠x١٩٢٠). - إذا كان المصدر ٣:٤ يتم تغيير مقاس نوع الشاشة إلى ١٤٤٠. - إذا كان المصدر ٩:١٦، يتم تغيير مقاس نوع الشاشة إلى ١٩٢٠. - إذا كان المصدر ٦:١٠، يتم تغيير مقاس نوع الشاشة إلى ١٢٠٠x١٩٢٠ وقطع منطقة ١٠٨٠x١٩٢٠ للعرض.

استخدام جهاز العرض

قاعدة تعين **WUXGA** التلقائية (نوع الشاشة ٩:١٦):

اللائقني/ضبط	اللائقني	دقة الدخول	اللائقني
اللائقني	اللائقني	الدقة الرأسية	الدقة الأفقية
١٠٨٠	١٩٢٠	٤٨٠	٦٤٠
١٠٨٠	١٤٤٠	٦٠٠	٨٠٠
١٠٨٠	١٤٤٠	٧٦٨	١٠٢٤
١٠٨٠	١٤٤٠	١٠٢٤	١٢٨٠
١٠٨٠	١٤٤٠	١٠٥٠	١٤٠٠
١٠٨٠	١٤٤٠	١٢٠٠	١٦٠٠
١٠٨٠	١٩٢٠	٧٢٠	١٢٨٠
١٠٨٠	١٨٠٠	١٦٨	١٢٨٠
١٠٨٠	١٧٢٨	٨٠٠	١٢٨٠
١٠٨٠	١٣٥٠	٥٧٦	٧٢٠
١٠٨٠	١٦٢٠	٤٨٠	٧٢٠
١٠٨٠	١٩٢٠	٧٢٠	١٢٨٠
١٠٨٠	١٩٢٠	١٠٨٠	١٩٢٠

عرض قائمة قناع الحافة

قناع الحافة

استخدم هذه الوظيفة في إزالة تشويش ترميز الفيديو الموجودة على حافة مصدر إشارة الفيديو.

عرض قائمة العرض

نوم

تستخدم هذه الخاصية في تصغير أو تكبير حجم الصورة على شاشة الإسقاط.

عرض قائمة إزاحة الصور

إزاحة الصورة

تغير وضع الصورة المعروضة أفقياً (أفقي) أو رأسياً (عمودي).

قائمة التصحيح الهندسي للشاشة

الزوايا الأربع

يعمل على ضغط الصورة لتلاءم المساحة المحددة، من خلال تحريك موضع x و y للزوايا الأربع.

تشوه أفقي

يضبط تشوه الصورة الأفقي ويحولها إلى الشكل المربع، ويستخدم تصحيح التشوه أفقياً في تصحيح شكل الصورة الأفقي حيث تكون الحدود اليمنى واليسرى للصورة غير متسلالية في الطول، وقد تم تخصيص هذا الإعداد للاستخدام مع التطبيقات الأفقية على المحور.

تشوه عمودي

يضبط تشوه الصورة العمودي ويحولها إلى الشكل المربع، ويستخدم تصحيح التشوه العمودي في تصحيح شكل الصورة المشوهة حيث يميل الجزء العلوي والسفلي لأحد الطرفين، وقد تم تخصيص هذا الإعداد للاستخدام مع التطبيقات العمودية على المحور.

استخدام جهاز العرض

المحور التلقائي

يعمل على تصحيح التشوه رقمياً ليتناسب مع الصورة المعروضة على المنطقة التي يتم فيها العرض.

ملاحظة:

يقل حجم الصورة قليلاً عند ضبط التشوه الأفقي والعمودي.

عند استخدام وظيفة **Auto Keystone** (تصحيح التشوه تلقائياً)، سيتم تعطيل وظيفة **Four Corner Adjustment** (ضبط الزوايا الأربع).

اعادة الضبط

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية لإعدادات التصحيح الهندسي.

قائمة الصوت

قائمة كتم الصوت

كتم الصوت

استخدم هذا الخيار لإيقاف الصوت بشكل مؤقت.

تشغيل: اختر "تشغيل" لتشغيل وضع كاتم الصوت.

إلغاء: اختر "إلغاء" لإيقاف تشغيل وضع كاتم الصوت.

ملاحظة: تؤثر وظيفة "كتم الصوت" على مستوى صوت السماعة الداخلية والخارجية.

قائمة مستوى الصوت

صوت

ضبط مستوى الصوت.

قائمة دخل الصوت

ادخال الصوت

حدد منفذ دخل الصوت لمصادر الفيديو كما يلي:

HDMI1/MHL: سمعي 1، سمعي 2 أو افتراضي.

HDMI2: سمعي 1، سمعي 2 أو افتراضي.

HDBaseT: الصوت 1، الصوت 2، الصوت 3

VGA: الصوت 1 والصوت 2

VGA 1: الصوت 1 والصوت 2

VGA 2: الصوت 1 والصوت 2

S-Video: الصوت 1 والصوت 2

فيديو: الصوت 1 والصوت 2

ملاحظة:

تنطبق خيارات **HDBaseT** و **VGA 1** و **VGA 2** و **S-Video** على طراز **HDBaseT** فقط.

ينطبق خيار **VGA** على طراز **HDBaseT** فقط.

وظيفة دخل الصوت / الميكروفون

وظيفة دخل الميكروفون/الصوت

تهيئة إعداد مصدر دخل الصوت.

استخدام جهاز العرض

قائمة الإعداد

إعداد قائمة العرض

عرض

حدد الإسقاط المفضل من بين الأمامي والخلفي والسفف العلوي والخلفي العلوي.

إعداد قائمة نوع الشاشة

نوع الشاشة (خاص بطراز WUXGA أو WXGA فقط)

اختر نوع الشاشة من بين ١٦:٩ و ١٠:١٦.

إعداد قائمة إعدادات الطاقة

تشغيل مباشر

اختر "تشغيل" لتنشيط وضع التشغيل المباشر. يتم تشغيل جهاز العرض تلقائياً عند توصيله بمصدر التيار الكهربائي دون الحاجة إلى الضغط على مفتاح الطاقة الموجود بلوحة المفاتيح أو وحدة التحكم عن بعد.

تشغيل الإشارة

اختر "تشغيل" لتنشيط وضع Signal Power (طاقة الإشارة). يعمل جهاز العرض تلقائياً عند اكتشاف إشارة، بدون الضغط على مفتاح الطاقة الموجود بلوحة مفاتيح جهاز العرض أو وحدة التحكم عن بعد.

ملاحظة: إذا كان خيار "تشغيل الإشارة" على وضع "تشغيل" فإن استهلاك الطاقة في جهاز العرض عندما يكون في وضع الاستعداد يصبح أكثر من ٣ وات.

إيقاف آلي (دقيقة)

يتيح ضبط الفاصل الزمني لموقف العد التنازلي. حيث يبدأ تشغيل موقف العد التنازلي في حالة عدم استقبال جهاز العرض لأية إشارات. ويتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً عند الانتهاء من العد (في دقائق).

موقف النوم (دقيقة)

تهيئة موقف السكون.

موقف النوم (دقيقة): يتيح ضبط الفاصل الزمني لموقف العد التنازلي. ويبدا تشغيل موقف العد التنازلي، بعض النظر عن استقبال أو عدم استقبال جهاز العرض لأية إشارات. ويتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً عند الانتهاء من العد (في دقائق).

ملاحظة: يتم إعادة تعين "موقف النوم" في كل مرة يتم فيها إيقاف جهاز العرض.

تشغيل دائم: تحقق من تشغيل موقف السكون دائماً.

وضع الطاقة (استعداد)

ضبط إعداد وضع الطاقة.

نشط: اختر "نشط" للعودة إلى وضع الاستعداد العادي.

ايكلوجي: اختر الوضع "ايكلوجي" لخفض معدل تبديد الطاقة إلى أقل من ٠,٥ وات.

طاقة USB (الاستعداد)

قم بتمكين أو تعطيل وظيفة طاقة USB عندما يكون جهاز العرض في وضع الاستعداد.

ملاحظة: لا يستطيع USB الإمداد الطاقة مع مصادر S-Video أو MHL.

استخدام جهاز العرض

إعداد قائمة الأمان

الأمان

قم تمكن هذه الوظيفة لطلب كلمة المرور قبل استخدام جهاز العرض.

تشغيل: اختر "تشغيل" لاستخدام خاصية التحقق من الأمان عند تشغيل جهاز العرض.

إطفاء: اختر "إطفاء" للتمكن من تشغيل جهاز العرض دون التتحقق من كلمة المرور.

موقت الأمان

يتيح إمكانية تحديد وظيفة الفترة الزمنية (شهر/يوم/ساعة) لتعيين عدد ساعات استخدام جهاز العرض. وب مجرد انقضاء هذه الفترة الزمنية، سوف يتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور مرة أخرى.


تغيير كلمة السر

يسخدم في تعيين أو تعديل كلمة المرور التي تطلب منك عند تشغيل جهاز العرض.

إعداد قائمة إعدادات رابط HDMI

ملاحظة:

عند توصيل أجهزة متواقة مع HDMI CEC بجهاز العرض باستخدام كابلات HDMI، يمكنك التحكم فيها في نفس حالة تشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها باستخدام خاصية التحكم في HDMI Link على المعلومات المعروضة على الشاشة بجهاز العرض، مما يتيح تشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها لجهاز واحد أو أجهزة متعددة عن طريق خاصية HDMI Link، وقد يكون مشغل DVD في الوضع العادي متصلًا بجهاز عرض من خلال مكبر صوت أو نظام مسرح منزلي.

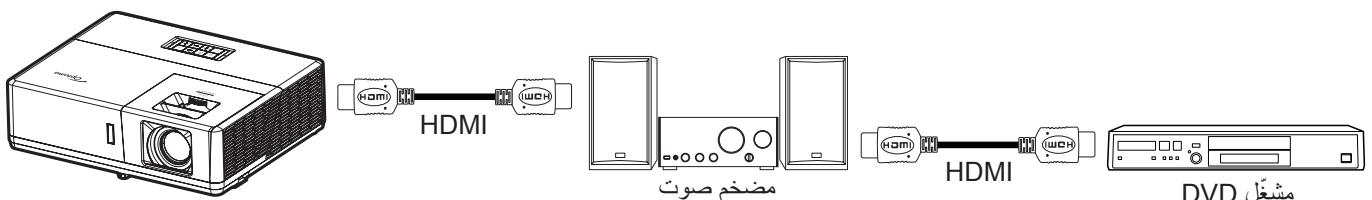

HDMI Link

تفعيل/تعطيل خاصية HDMI Link. لن تكون خيارات شامل لعرض التلفزيون وpower off link وpower on link متحركة إلا إذا تم ضبط هذا الإعداد على "تشغيل".

شامل لعرض التلفزيون

ضبط هذه الخاصية على "نعم" إذا كنت تقضي إيقاف تشغيل كل من التلفزيون وجهاز العرض تلقائياً في نفس الوقت. لمنع كلا الجهازين من التوقف في نفس الوقت، اضبط الإعداد على "لا".

Power On Link

أمر تشغيل CEC.

متبادل: سيتم تشغيل كل من جهاز العرض وجهاز CEC في وقت واحد.

→ PJ: سيتم تشغيل جهاز CEC فقط بعد تشغيل جهاز العرض.

العرض: سيتم تشغيل جهاز العرض فقط بعد تشغيل جهاز CEC.

Power Off Link

يتم تمكن هذه الخاصية لإيقاف تشغيل كل من HDMI Link وجهاز العرض تلقائياً في نفس الوقت.

إعداد قائمة نموذج الاختبار

نموذج الاختبار

قم بتحديد نموذج الاختبار من بين شبكة خضراء أو شبكة أرجوانية أو شبكة بيضاء أو أبيض، أو قم بتعطيل هذه الوظيفة (إطفاء).

استخدام جهاز العرض

إعداد قائمة إعدادات البعد

وظيفة IR

قم بضبط إعداد خاصية الأشعة تحت الحمراء

- تشغيل: اختر تشغيل، حتى يمكن تشغيل جهاز العرض من خلال وحدة التحكم عن بعد في أجهزة الاستقبال العلوية والأمامية العاملة بالأشعة تحت الحمراء.
- إطفاء: اختر "إطفاء"، إذا كان جهاز العرض لا يعمل عن طريق وحدة التحكم عن بعد. وبتحديد "إطفاء"، سيكون بمقدورك استخدام لوحة المفاتيح.

رمز البعد

قم بتعيين رمز الأمان الخاص بوحدة التحكم بالضغط على زر معرف الوحدة لمدة ٣ ثوان وستلاحظ أن مؤشر الوحدة (الموجود أعلى زر Off (إيقاف)) يبدأ بالويمض، ثم أدخل رقمًا بين ٠٠٠-٩٩٩ باستخدام المفاتيح المرقمة الموجودة على لوحة المفاتيح، بعد إدخال الرقم يومض مؤشر الوحدة مرتين بسرعة ليشير إلى أن رمز الوحدة قد تغير.

F3/F2/F1

قم بتعيين الوظيفة الافتراضية لـ F١ أو F٢ أو F٣ بين Test Pattern (نمط الاختبار) أو Brightness (السطوع) أو Contrast (التبابن) أو Sleep (النوم) أو Color Temp (درجة حرارة اللون) أو Gamma (العرض) أو Timer (مؤقت النوم) أو Color Matching (توافق الألوان).

إعداد قائمة رقمتعريف جهاز العرض


رقم الجهاز

يمكن ضبط رقم التعريف من خلال القائمة (يتراوح من ٠٠٠ إلى ٩٩٩)، كما تتيح هذه الوظيفة للمستخدم إمكانية التحكم في جهاز عرض فردي من خلال استخدام أمر RS232.

إعداد قائمة مشغل 12 فولت

وحدة الاطلاق 12 فولت

استخدم هذه الوظيفة لتمكين المشغل أو تعطيله.

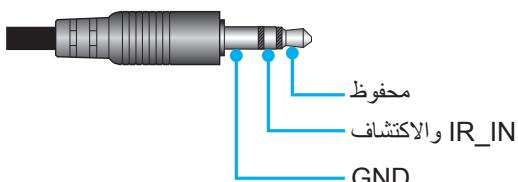

- إطفاء: اختر "إيقاف تشغيل" لتعطيل المشغل.
- تشغيل: اختر "تشغيل" لتمكين المشغل.

إعداد قائمة الخيارات

اللغة

تحديد قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة متعددة اللغات من بين اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والبولندية والهولندية والسويدية والنرويجية / الدانماركية والفنلندية واليونانية والصينية التقليدية والصينية المبسطة واليابانية والkorية والروسية وال مجرية والتسيكوسلافاكية والعربية والتاييلاندية والتركية والفارسية والفيتنامية والإندونيسية والرومانية والسلوفاكية.

تعليق مغلق

التعليق المغلق هو نسخة نصية من صوت البرنامج أو المعلومات الأخرى المعروضة على الشاشة. إذا كانت إشارة الإدخال تحتوي على تعليقات مغلقة، يمكنك تشغيل الميزة ومشاهدة الفتوات. تتضمن الخيارات المتاحة "إطفاء"، "CC1"، "CC2" و "CC3".

استخدام جهاز العرض

Menu Settings

تحديد موقع القائمة على الشاشة وتهيئة إعدادات مؤقت القائمة.

- **Menu Timer**: ضبط الفترة الزمنية التي تظل فيها قائمة تحديد موقع القائمة على شاشة العرض.

مصدر تلقائي

اختر هذا الخيار لتمكين جهاز العرض من العثور على مصدر الدخل تلقائياً.

مصدر الدخل

حدد مصدر الدخل من بين MHL / HDMI1 / HDMI2 و VGA و Video.

اسم الدخول

تستخدم هذه الخاصية لإعادة تسمية وظيفة الدخل لتسهيل عملية التعريف. تتضمن الخيارات المتاحة HDMI1 / MHL وHDMI2 وHDBaseT وVGA 1 وVGA 2 وS-Video وVideo.

ملاحظة:

- يُنطبق خيار VGA على طراز HDBaseT فقط.
يُنطبق خيار S-Video و VGA و 2 VGA على طراز HDBaseT فقط.

تربیت عالی

عند تحديد تشغيل تزداد سرعة دوران المراوح، تعتبر هذه الميزة مفيدة في المناطق عالية الارتفاع حيث يكون الهواء ضعيفاً.

Display Mode Lock

اختر تشغيل أو إطفاء لقفل أو فتح إعدادات ضبط وضع العرض.

قفل لوحة المفاتيح

عندما تكون وظيفة قفل لوحة المفاتيح على وضع تشغيل سيمت قفل لوحة المفاتيح. على الرغم من ذلك، يتم تشغيل جهاز العرض عن طريق وحدة التحكم عن بعد. وبتحديد "اطفاء"، سيكون بمقدورك إعادة استخدام لوحة المفاتيح.

إخفاء المعلومات

قم بتمكين هذه الخاصية لإخفاء رسالة المعلومات.

- **إطفاء:** اختر "إطفاء" لعرض رسالة "بحث".
 - **تشغيل:** اختر "تشغيل" لإخفاء رسالة المعلومات.

الشعار

استخدم هذه الوظيفة لضبط شاشة بدء التشغيل على الوضع المطلوب. وفي حال إجراء أي تغييرات، يبدأ سريانها في المرة التالية لتشغيل جهاز العرض.

- افتراضي: شاشة بدء التشغيل الافتراضي.
 - محابي: لا يتم عرض الشعار على شاشة بدء التشغيل.
 - مخصص: استخدام الصورة المخزنة كشاشة بدء التشغيل.

لون الخلفية

تستخدم هذه الخاصية لعرض الشاشة باللون الأزرق أو الأحمر أو الأخضر أو الرمادي أو بدون ألوان أو بشعاع، في حالة عدم توفر أي إشارة.

ملاحظة: في حالة تعيين لوزن الخلفية على بلا يكون الأسود هو لوزن الخلفية.

اعداد قائمة اعادة تعين OSD

Reset OSD

الشاشة على معروضة القائمة لاعدادات اضية الافت المصنوع اعدادات عدالة

Reset to Default

استعادة اعدادات المصنع الافتراضية لكل الاعدادات

استخدام جهاز العرض

قائمة الشبكة

قائمة شبكة LAN

حالة الشبكة

تعرض حالة توصيل الشبكة (للقراءة فقط).

عنوان MAC

تعرض عنوان MAC (للقراءة فقط).

DHCP

استخدم هذا الخيار لتمكين وظيفة DHCP أو تعطيلها.

- إلغاء: تعيين تهيئة عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابة وDNS يدوياً.

- تشغيل: سيحصل جهاز العرض على عنوان IP تلقائياً من شبكةك.

ملاحظة: ستطبق المعلومات المعروضة على الشاشة الحالية على القيم التي تم إدخالها.

عنوان IP

عرض عنوان IP.

قناع الشبكة الفرعية

عرض رقم قناع الشبكة الفرعية.

البوابة

عرض البوابة الافتراضية للشبكة المتصلة بجهاز العرض.

DNS

عرض رقم DNS.

كيفية استخدام متصفح الويب للتحكم في جهاز العرض

- شعل خيار "تشغيل" DHCP في جهاز العرض للسماح لخادم DHCP بتعيين عنوان IP تلقائياً.
- افتح متصفح الويب في جهاز الكمبيوتر وأدخل عنوان IP الخاص بجهاز العرض ("شبكة > LAN > عنوان IP").
- ادخل اسم المستخدم وكلمة مرور المسؤول ثم انقر فوق "تسجيل الدخول".

سوف يتم فتح واجهة التهيئة الخاصة بجهاز العرض على الويب.


ملاحظة:

- اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما "admin".
- الخطوات المذكورة في هذا القسم موجهة لنظام التشغيل Windows7.

استخدام جهاز العرض

عند اجراء توصيل مباشر من جهاز الكمبيوتر الى جهاز العرض*

- ١- قم بضبط خيار DHCP على وضع "إطفاء" في جهاز العرض.
- ٢- قم بتبيين عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابة وDNS بجهاز العرض ("شبكة < LAN").
- ٣- افتح صفحة الشبكة ومركز المشاركة في جهاز الكمبيوتر، وقم بتعيين محددات الشبكة المطابقة بجهاز الكمبيوتر كما هي مضبوطة في جهاز العرض. انقر على موافق لحفظ المعلومات.

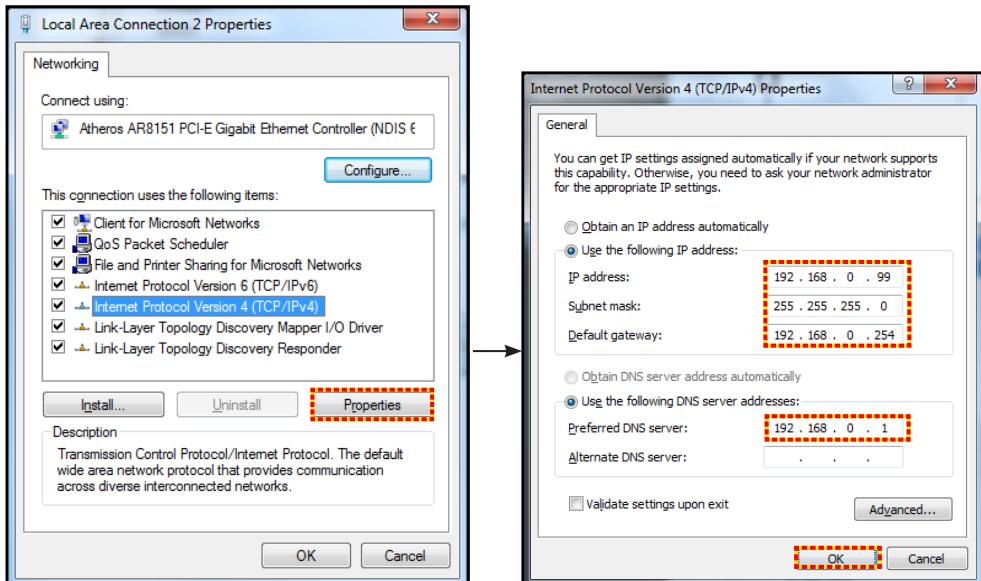

- ٤- افتح متصفح الويب في جهاز الكمبيوتر وأدخل عنوان IP في حقل عنوان URL، كما هو محدد في الخطوة ٣. ثم اضغط على مفتاح "أدخل".

إعادة الضبط

إعادة تعيين كافة القيم لمعلمات شبكة LAN.

قائمة مراقبة الشبكة

Crestron

استخدم هذه الوظيفة لتحديد وظيفة الشبكة (المنفذ: ٤١٧٩٤).

لمزيد من المعلومات، نرجو زيارة الموقع الإلكتروني www.crestron.com/getroomview و <http://www.crestron.com>.

Extron

استخدم هذه الوظيفة لتحديد وظيفة الشبكة (المنفذ: ٢٠٢٣).

PJ Link

استخدم هذه الوظيفة لتحديد وظيفة الشبكة (المنفذ: ٤٣٥٢).

AMX Device Discovery

استخدم هذه الوظيفة لتحديد وظيفة الشبكة (المنفذ: ٩١٣١).

Telnet

استخدم هذه الوظيفة لتحديد وظيفة الشبكة (المنفذ: ٢٣).

استخدام جهاز العرض


HTTP

استخدم هذه الوظيفة لتحديد وظيفة الشبكة (المنفذ: ٨٠).

إعداد قائمة إعدادات التحكم في الشبكة

LAN RJ45 وظيفة

لتبسيط وتيسير التشغيل يوفر جهاز العرض العديد من خصائص الشبكات والإدارة عن بعد. تقوم وظيفة LAN/RJ45 في جهاز العرض بإدارة بعض الخصائص عن بعد عبر الشبكة مثل: إعدادات التشغيل/الإيقاف والسطوع والتباين. كما يمكن أيضاً عرض معلومات عن حالة جهاز العرض مثل: مصدر الفيديو وكتم الصوت وغير ذلك.

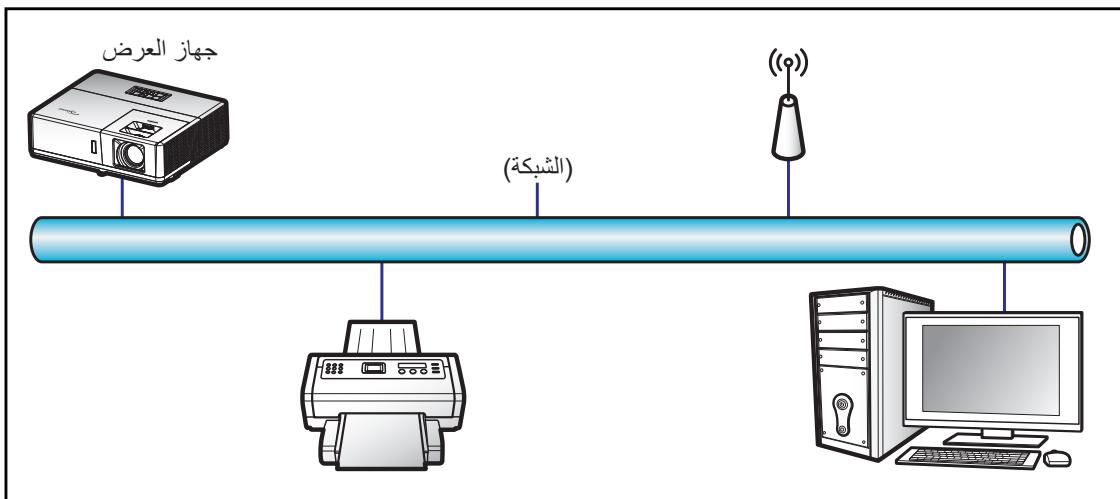

وظائف الأجهزة الطرفية المتصلة بشبكة LAN السلكية

يمكن التحكم في جهاز الإسقاط عبر PC (حاسوب محمول) أو أي جهاز خارجي آخر عبر منفذ LAN/RJ45 يكون متواافقاً مع Crestron / Extron / AMX .(Device Discovery) / PJLink

- تُعد Crestron علامة تجارية مسجلة لشركة Crestron Electronics في الولايات المتحدة.
- تُعد Extron علامة تجارية مسجلة لشركة Extron Electronics في الولايات المتحدة.
- تُعد AMX علامة تجارية مسجلة لشركة AMX LLC في الولايات المتحدة.
- تقدمت PJLink لتسجيل العلامة التجارية والشعار في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى عبر JBMIA.

جهاز العرض هذا مدوم بعدد من أوامر وحدة تحكم Crestron Electronics والبرامج المرتبطة بها (مثل RoomView®).

<http://www.crestron.com/>

يتوافق جهاز العرض هذا مع دعم جهاز(Aجهزة) Extron .

<http://www.extron.com/>

جهاز العرض هذا مدوم من قبل (Device Discovery) .AMX

<http://www.amx.com/>

يدعم الجهاز كافة أوامر الفتة 1 PJLink (الإصدار 1.00).


<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الأنواع المختلفة للأجهزة الخارجية الممكن توصيلها بمنفذ LAN/RJ45 ووحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز العرض، والأوامر المعتمدة لهذه الأجهزة الخارجية، يرجى الاتصال بخدمة الدعم على الفور.

استخدام جهاز العرض

LAN RJ45


وصل كبل RJ45 بمنفذ RJ45 في جهاز العرض والكمبيوتر الشخصي (الكمبيوتر المحمول). -١

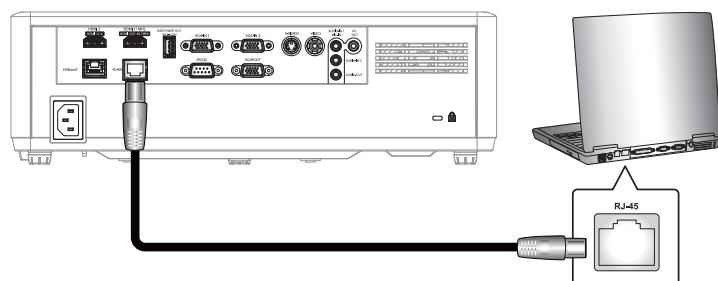


من جهاز الكمبيوتر الشخصي (الكمبيوتر المحمول) حدد بدء > لوحة التحكم > اتصالات الشبكة. -٢



اضغط بزر الماوس الأيمن على الاتصال بالشبكة المحلية، وحدد الخصية. -٣

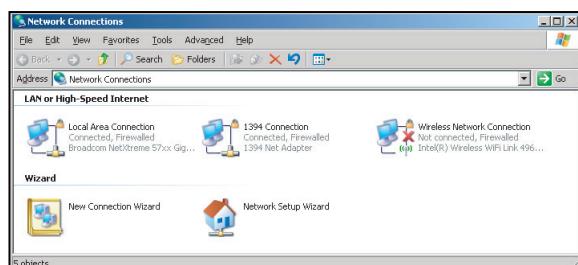


من نافذة الخصائص اختر علامة تبويب عام، ثم اختر بروتوكول الانترنت (TCP / IP) -٤

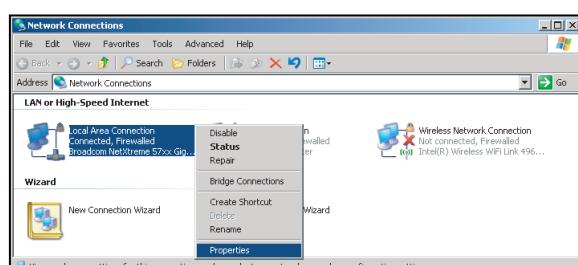

استخدام جهاز العرض


انقر فوق الخصائص.

-٥

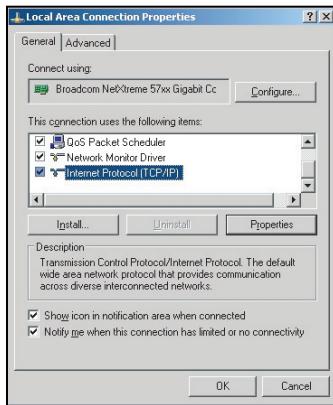

ادخل عنوان IP وقناة الشبكة الفرعية ثم اضغط على موافق.

-٦

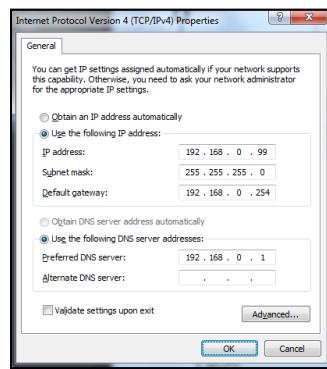

اضغط على زر "القائمة" الموجود على جهاز العرض.

-٧

افتح شبكة > LAN على جهاز العرض.

-٨

أدخل معلومات الاتصال التالية:

ـ: DHCP

-

ـ: عنوان IP: 192.168.0.100

-

ـ: قناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.0

-

ـ: البوابة: 192.168.0.254

-

ـ: 192.168.0.51:DNS

-

اضغط على "أدخل" لتأكيد الإعدادات.

-٩

افتح مستعرض ويب ول يكن مثلا Microsoft Internet Explorer مثبت عليه برنامج Adobe Flash Player 9.0 أو إصدار أعلى.

-١٠

في شريط العنوانين، ادخل عنوان IP الخاص بجهاز العرض: 192.168.0.100.

-١١

-١٢



اضغط على "أدخل".

-١٣

يتم إعداد جهاز العرض على الإدارة عن بعد. يتم عرض وظيفة LAN/RJ45 كما يلي:

استخدام جهاز العرض

صفحة المعلومات

Model: Optoma

Tool Info Contact IT Help

Optoma

Projector Information

Projector Name	Optoma UHD60
Location	
Firmware Version	B01
MAC Address	00:60:E9:16:56:17
Resolution	1080p 60Hz
Lamp Hours	0
Assigned to	Optoma Projector

Projector Status

Power Status	Power On
Source	HDMI
Display Mode	Cinema
Projection	Front

Brightness Mode Bright

Error Status 0:No Error

exit

CRESTRON connected Expansion Options

الصفحة الرئيسية

Model: Optoma

Tool Info Contact IT Help

Optoma

Power Vol - Mute Vol +

Interface 2.7.2.7

Sources List

Input 1

- HDMI
- HDMI2
- Display Port
- VGA

Menu ▲ Re-Sync
◀ Enter ▶
AV mute ▼ Source

Freeze Contrast Brightness Sharpness

CRESTRON connected Expansion Options

صفحة الأدوات

Model: Optoma

Tool Info Contact IT Help

Optoma

Creston Control Projector User Password

IP Address	192.168.0.199	Projector Name	Optoma UHD60	<input type="checkbox"/> Enabled
IP ID	7	Location		New Password
Port	41794	Assigned to	Optoma Projector	Confirm

DHCP Enabled

IP Address	192.168.0.100
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.0.254
DNS Server	192.168.0.51

Admin Password Enabled

New Password
Confirm

Send

exit

CRESTRON connected Expansion Options

الاتصال بمكتب الدعم الفني لتقنولوجيا المعلومات

Title

X

Send

استخدام جهاز العرض

وظيفة RS232 by Telnet


يوجد طريقة بديلة للتحكم بأوامر RS232 في جهاز العرض تعرف باسم "RS232 by TELNET" لواجهة LAN/RJ45.

دليل بدء التشغيل السريع لوظيفة "RS232 by Telnet"

- افحص واحصل على عنوان IP في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة في جهاز العرض.
- تأكّد من إمكانية الوصول إلى صفحة الويب الخاصة بجهاز العرض عبر جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.
- تأكّد من تعطيل إعداد "جدار حماية Windows" في حالة ترشيح وظيفة "TELNET" واستبعادها من قبل الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر.



اختر بدء > كل البرامج > البرامج الملحقة > موجه الأوامر. -١

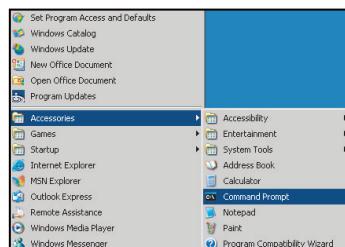

إدخال تنسيق الأوامر كما يلي: -٢

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 -
ttt.xxx.yyy.zzz: عنوان IP الخاص بجهاز العرض -

إذا كان "اتصال Telnet" جاهزاً وتمكن المستخدم من إدخال أمر RS232 ثم الضغط على "أدخل"، فسيكون أمر RS232 قابلاً للتشغيل. -٣

مواصفات "RS232 by TELNET"

بروتوكول Telnet: TCP -١

منفذ Telnet: ٢٣ (لمزيد من التفاصيل، الرجاء الاتصال بوكيل أو فريق الخدمة). -٢

أداة Telnet المساعدة: "TELNET.exe" في Windows (وضع وحدة التحكم). -٣

قطع الاتصال للتحكم في RS232-by-Telnet بشكل عادي: غلق -٤

أداة Telnet المساعدة في Windows مباشرة بعد أن يكون اتصال TELNET جاهزاً. -٥

التقييد ١ للتحكم في Telnet: يوجد أقل من ٥٠ بait لحمولة الشبكة المتتالية لتطبيق التحكم في Telnet. -

التقييد ٢ للتحكم في Telnet: يوجد أقل من ٢٦ بait لأمر RS232 كامل واحد للتحكم في Telnet. -

التقييد ٣ للتحكم في Telnet: يجب أن يكون الحد الأدنى لتأخير أمر RS232 التالي أكثر من ٢٠٠ ملي ثانية. -

استخدام جهاز العرض

قائمة المعلومات


قائمة المعلومات

عرض معلومات جهاز العرض كما هو موضح أدناه:

Regulatory	•
الرقم التسلسلي	•
مصدر	•
دقة الوضوح	•
Refresh Rate	•
نمط العرض	•
وضع الطاقة(استعداد)	•
ساعة مصدر الضوء	•
رمز البعد	•
رمز البعد(نشط)	•
حالة الشبكة	•
IP عنوان	•
رقم الجهاز	•
نمط الإضاءة	•
FW Version	•

تركيب فلتر الغبار وتنظيفه

تركيب فلتر الغبار

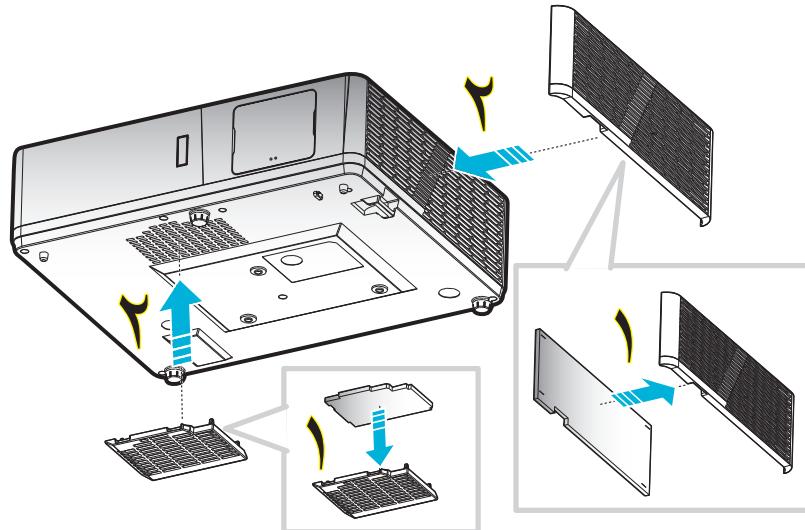


ملاحظة: فلاتر الغبار مطلوبة/مرفقة فقط في مناطق محددة يوجد بها غبار كثيف.

تنظيف فلتر الغبار

نوصي بتنظيف فلتر الغبار كل ثلاثة شهور. وزيادة عدد مرات تنظيفه في حالة استخدام جهاز العرض في بيئة مُتربة.

الإجراء:

- ١ أوقف تشغيل جهاز العرض بالضغط على زر "④" الموجود على لوحة مفاتيح الجهاز أو زر "①" الموجود على وحدة التحكم عن بعد.
- ٢ افصل كبل الطاقة.
- ٣ اسحب حبيرة فلتر الغبار نحو الأسفل لإخراجها من الجزء السفلي لجهاز العرض. ①
- ٤ قم بفك فلتر الهواء بحرص، ثم نظف أو استبدل فلتر الغبار. ②
- ٥ لتركيب فلتر الغبار، قم بإجراء الخطوات السابقة لكن بترتيب عكسي.

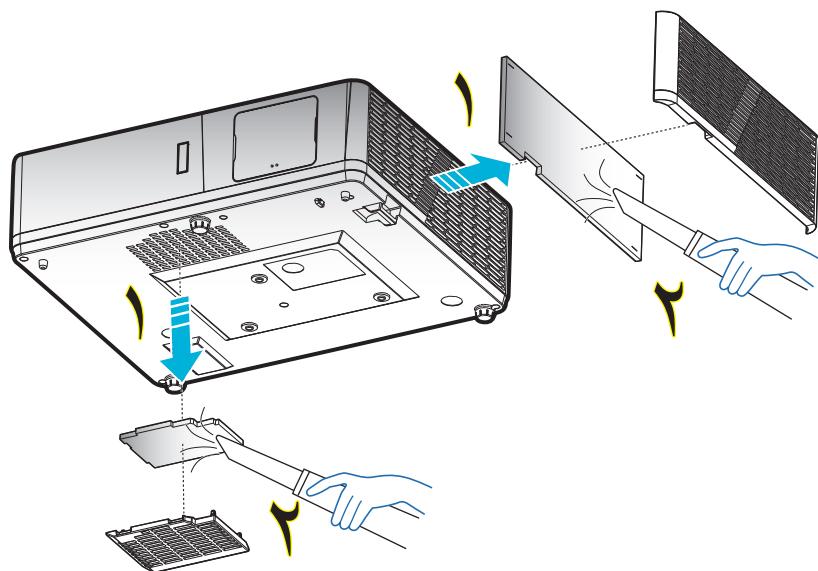

معلومات إضافية

مستويات دقة متوافقة

الدقة الرقمية (HDMI 1.4)

الدقة الأصلية: 1920×1920 عند 60 هرتز (ZH506)، 1200×1200 عند 60 هرتز (WU506)

B1- توقيت الواصل (توقيت التفاصيل)	وضع الفيديو المدعوم	B0- توقيت الواصل (توقيت التفاصيل)	التوقيت القياسي	التوقيت القائم
١٠٨٠p × ١٩٢٠	٩٠٧٧٢٠ × ٤٨٠i عند ٦٠ هرتز	١٠٨٠x ١٩٢٠ عند ٦٠ هرتز (ZH506)	٦٠ هرتز × ١٢٨٠ × ٧٢٠ عند ٦٠ هرتز	٤٠٠ × ٧٢٠ عند ٧٠ هرتز
٧٦٨ × ١٣٦٦	٣٠٤٠p × ٧٧٢٠ عند ٦٠ هرتز	١٢٠٠x ١٩٢٠ عند -٦٠٠ هرتز RB (ZU506)	٦٠ هرتز × ١٢٨٠ × ٨٠٠ عند ٦٠ هرتز	٤٨٠ × ٦٤٠ عند ٦٠ هرتز
١٢٠ هرتز × ١٠٨٠ × ١٩٢٠	٩٠٩١٦٠ × ٤٨٠p عند ٦٠ هرتز		٦٠ هرتز × ١٢٨٠ × ١٠٢٤ عند ٦٠ هرتز	٤٨٠ × ٦٤٠ عند ٦٧ هرتز
	٩٠٥٧٦٩٠ × ٧٧٢٠ عند ٥٠ هرتز		٦٠ هرتز × ١٩٢٠ × ١٢٠٠ (مخفض)	٤٨٠ × ٦٤٠ عند ٧٢ هرتز
	٣٠٥٧٦p × ٧٧٢٠ عند ٥٠ هرتز		٦٠ هرتز × ٦٤٠ × ٤٨٠ عند ٧٥ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٥٦ هرتز
	٩٠٥٧٦p × ٧٧٢٠ عند ٥٠ هرتز		٦٠٠ × ٨٠٠ × ٦٠٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٨٠٠ هرتز
	٩٠٧٢٨٠ × ١٢٨٠p عند ٦٠ هرتز		٦٠٠ × ٨٠٠ × ٦٠٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٨٠٠ هرتز
	٩٠٧٢٨٠ × ١٢٨٠p عند ٦٠ هرتز		٦٠٠ × ٨٠٠ × ٦٠٠ عند ٧٢ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٧٥ هرتز
	٩٠١٠٨٠i × ١٩٢٠p عند ٦٠ هرتز			٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٧٥ هرتز
	٩٠١٠٨٠i × ١٩٢٠p عند ٥٠ هرتز			٦٠٠ × ٨٢٤ عند ٧٥ هرتز
	٩٠١٠٨٠p × ١٩٢٠p عند ٦٠ هرتز			٦٠٠٠ × ١٠٢٤ عند ٧٦٨ هرتز
	٩٠١٠٨٠p × ١٩٢٠p عند ٥٠ هرتز			٦٠٠٠ × ١٠٢٤ عند ٧٦٨ هرتز
	٩٠٢٤٠٣٨٦٠ × ٢١٦٠p عند ٢٤ هرتز			٦٠٠٠ × ١٠٢٤ عند ٧٥ هرتز
	٩٠٢٤٠٣٨٦٠ × ٢١٦٠p عند ٢٥ هرتز			٦٠٠٠ × ١٠٢٤ عند ٧٥ هرتز
	٩٠٣٨٤٠٢١٦٠ × ٢١٦٠p عند ٣٠ هرتز			٦٠٠٠ × ١١٥٢ عند ٨٧٠ هرتز
	٩٠٤٠٩٦٢١٦٠ × ٢١٦٠p عند ٢٤ هرتز			٦٠٠٠ × ١٢٨٠ عند ٧٥ هرتز
				توقيت الجهة المصنعة

الدقة الرقمية (HDMI 2.0)

الدقة الأصلية: ١٩٢٠ X ١٢٠٠ ١٩٢٠ X ١٢٠٠ عند ٦٠ هرتز (ZH506)، ١٠٨٠ X ١٩٢٠ عند ٦٠ هرتز (WU506)

التوقيت القياسي	التوقيت المدعوم	التوقيت التفاصيل	التوقيت القياسي	التوقيت القائم
B1- (توقيت التفاصيل)	وضع الفيديو المدعوم	B0- (توقيت التفاصيل)	التوقيت القياسي	التوقيت القائم
١٠٨٠p x ١٩٢٠ هرتز١٢٠	٤٨٠p x ٧٢٠ عند ٦٠ هرتز ٩:١٦	٦٠٠p x ١٩٢٠ هرتز (ZH506)	٦٠٠p x ١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز	٤٠٠p x ٧٢٠ عند ٧٠ هرتز
١٣٦٦	٤٨٠p x ٧٢٠ عند ٦٠ هرتز ٣:٤	١٢٠٠p x ١٩٢٠ هرتز-٦٠٠ RB (ZU506)	٨٠٠p x ١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز	٤٨٠p x ٦٤٠ عند ٦٠ هرتز
	٤٨٠p x ٧٢٠ عند ٦٠ هرتز ٩:١٦		١٠٢٤p x ١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز	٤٨٠p x ٦٤٠ عند ٦٧ هرتز
	٥٧٦٠p x ٧٢٠ عند ٥٠ هرتز ٩:١٦		١٢٠٠p x ١٩٢٠ (مخضن)	٤٨٠p x ٦٤٠ عند ٧٢ هرتز
	٥٧٦٠p x ٧٢٠ عند ٥٠ هرتز ٣:٤		٤٨٠p x ٦٤٠ عند ١٢٠ هرتز	٤٨٠p x ٦٤٠ عند ٧٥ هرتز
	٥٧٦٠p x ٧٢٠ عند ٥٠ هرتز ٩:١٦		٦٠٠p x ٨٠٠ عند ١٢٠ هرتز	٦٠٠p x ٨٠٠ عند ٥٦ هرتز
	٧٢٠p x ١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز ٩:١٦		١٢٠٠p x ١٠٢٤ عند ١٢٠ هرتز	٦٠٠p x ٨٠٠ عند ٦٠ هرتز
	٧٢٠p x ١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز ٩:١٦		٨٠٠p x ١٢٨٠ عند ١٢٠ هرتز	٦٠٠p x ٨٠٠ عند ٧٢ هرتز
	١٠٨٠p x ١٩٢٠ عند ٦٠ هرتز ٩:١٦			٦٠٠p x ٨٠٠ عند ٧٥ هرتز
	١٠٨٠p x ١٩٢٠ عند ٦٠ هرتز ٩:١٦			٦٢٤p x ٨٣٢ عند ٧٥ هرتز
	١٠٨٠p x ١٩٢٠ عند ٦٠ هرتز ٩:١٦			٧٦٨p x ١٠٢٤ عند ٦٠ هرتز
	١٠٨٠p x ١٩٢٠ عند ٦٠ هرتز ٩:١٦			٧٦٨p x ١٠٢٤ عند ٦٠ هرتز
	٢١٦٠p x ٣٨٤٠ عند ٢٤ هرتز			٧٥٠p x ١٢٨٠ عند ٧٥ هرتز
	٢١٦٠p x ٣٨٤٠ عند ٢٥ هرتز			

معلومات إضافية

B1- توقيت الواصل (توقيت التفاصيل)	وضع الفيديو المدعوم	B0- توقيت التفاصيل (توقيت التفاصيل)	التوقيت القياسي	التوقيت القائم
	٢١٦٠ × ٣٨٤٠ عند ٣٠ هرتز			توقيت الجهة المصنعة
	٢١٦٠ × ٤٠٩٦ عند ٢٤ هرتز			٨٧٠ × ١١٥٢ عند ٧٥ هرتز
	٢١٦٠ × ٣٨٤٠ عند ٥٠ هرتز			
	٢١٦٠ × ٣٨٤٠ عند ٦٠ هرتز			
	٢١٦٠ × ٤٠٩٦ عند ٥٠ هرتز			
	٢١٦٠ × ٤٠٩٦ عند ٦٠ هرتز			

نظاري

الدقة الأصلية: ١٩٢٠ × ١٠٨٠ عند ٦٠ هرتز (ZH506) (WU506)

B1/التوقيت التفصيلي	B0/التوقيت التفصيلي	B0/التوقيت القياسي	B0/التوقيت المحدد
١٣٦٦ × ٧٦٨ عند ٦٠ هرتز (افتراضي) (RB)	١٩٢٠ × ١٠٨٠ عند ٦٠ هرتز (افتراضي) (RB)	١٢٨٠ × ٧٢٠ عند ٦٠ هرتز	٤٠٠ × ٧٢٠ عند ٧٠ هرتز
١٢٨٠ × ٨٠٠ عند ١٢٠ هرتز (RB)		١٢٨٠ × ٨٠٠ عند ٦٠ هرتز	٤٨٠ × ٦٤٠ عند ٦٠ هرتز
١٢٠٠ × ١٩٠٠ عند ٦٠ هرتز (RB)		١٢٠٠ × ١٠٢٤ عند ٦٠ هرتز	٤٨٠ × ٦٤٠ عند ٦٧ هرتز
		١٤٠٠ × ١٠٥٠ عند ٦٠ هرتز	٤٨٠ × ٦٤٠ عند ٧٢ هرتز
		٦٤٠ × ٤٨٠ عند ١٢٠ هرتز	٤٨٠ × ٦٤٠ عند ٧٥ هرتز
		٨٠٠ × ٦٠٠ عند ١٢٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٥٦ هرتز
		٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٦٠٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٦٠ هرتز
		٦٠٠ × ٨٠٠ عند ١٢٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٧٢ هرتز
		٨٠٠ × ٦٠٠ عند ٧٦٨	٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٧٥ هرتز
		٦٢٤ × ٧٦٨ عند ٦٠ هرتز	٦٢٤ × ٨٣٢ عند ٧٥ هرتز
		٦٠٢٤ × ٧٦٨ عند ٧٠ هرتز	٦٠٢٤ × ١٠٢٤ عند ٧٥ هرتز
		٧٦٨ × ٦٠٢٤ عند ٧٥ هرتز	٧٦٨ × ١٠٢٤ عند ٧٥ هرتز
		٧٦٨ × ٨٧٠ عند ٧٥ هرتز	٧٦٨ × ١١٥٢ عند ٧٥ هرتز توقيت الجهة المصنعة

معلومات إضافية

توافق الفيديو الحقيقي ثلاثي الأبعاد

		توقيت الدخول	
Top and Bottom	Top and Bottom	٧٢٠P × ١٢٨٠ عند ٥٠ هرتز	HDMI 1.4a دخل ثلاثي الأبعاد
	Top and Bottom	٧٢٠P × ١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز	
	تجمیع الإطارات	٧٢٠P × ١٢٨٠ عند ٥٠ هرتز	
	تجمیع الإطارات	٧٢٠P × ١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز	
	جنبًا إلى جنب (نصف)	١٠٨٠j × ١٩٢٠ عند ٥٠ هرتز	
	جنبًا إلى جنب (نصف)	١٠٨٠j × ١٩٢٠ عند ٦٠ هرتز	
	Top and Bottom	١٠٨٠p × ١٩٢٠ عند ٢٤ هرتز	
	تجمیع الإطارات	١٠٨٠p × ١٩٢٠ عند ٢٤ هرتز	
		١٠٨٠j × ١٩٢٠ عند ٥٠ هرتز	دقة الدخول
		١٠٨٠j × ١٩٢٠ عند ٦٠ هرتز	
الوضع جنبًا إلى جنب قيد التشغيل	جنبًا إلى جنب (نصف)	٧٢٠P × ١٢٨٠ عند ٥٠ هرتز	HDMI 1.3
		٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٦٠ هرتز	
		٧٦٨ × ١٠٢٤ عند ٦٠ هرتز	
		٨٠٠ × ١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز	
		١٠٨٠j × ١٩٢٠ عند ٥٠ هرتز	
		١٠٨٠j × ١٩٢٠ عند ٦٠ هرتز	
		٧٢٠P × ١٢٨٠ عند ٥٠ هرتز	
		٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٦٠ هرتز	
		٧٦٨ × ١٠٢٤ عند ٦٠ هرتز	
		٨٠٠ × ١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز	
الوضع أعلى وأسفل قيد التشغيل	Top and Bottom	١٠٨٠j × ١٩٢٠ عند ٥٠ هرتز	
		٧٢٠P × ١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز	
		٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٦٠ هرتز	
		٧٦٨ × ١٠٢٤ عند ٦٠ هرتز	
		٨٠٠ × ١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز	
		١٠٨٠j × ١٩٢٠ عند ٢٤ هرتز	
		٧٢٠P × ١٢٨٠ عند ٢٤ هرتز	
		٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٢٤ هرتز	
		٧٦٨ × ١٠٢٤ عند ٢٤ هرتز	
		٨٠٠ × ١٢٨٠ عند ٢٤ هرتز	
تنسيق ثلاثي الأبعاد هو الإطار المتتابع		٤٨٠j	ملاحظة:

- إذا كان الدخل ثلاثي الأبعاد بيساوي ١٠٨٠ بكسل عند ٢٤ هرتز، يجب أن تستجيب DMD استجابة كاملة مع الوضع ثلاثي الأبعاد.
- يدعم تشغيل NVIDIA 3DTV في حال عدم وجود رسوم على براءات الاختراع من قبل Optoma
- إذا كان الدخل j ١٠٨٠j عند ٢٥ هرتز و ٧٢٠j بكسل عند ٥٠ هرتز يتم تشغيله بتردد ١٠٠ هرتز، فيما سيتم تشغيل ١٠٨٠j بكسل عند ٢٤ هرتز بتردد ١٤٤ هرتز أما التوقيتين الأخرى ثلاثية الأبعاد فيتم تشغيلها بتردد ١٢٠ هرتز.

معلومات إضافية

حجم الصورة ومسافة العرض

1080p

مسافة العرض (C)				مقاس الصورة المطلوب					
بعد قدم	بعيد متر	قريب قدم	قريب متر	الارتفاع		عرض بوصة	عرض متر	خط القطرى المائل بوصة	خط القطرى المائل متر
٥,٨٦	١,٨	٣,٦٦	١,١	١٧,٦٥	٠,٤٥	٣١,٣٨	٠,٨٠	٣٦	٠,٩١
٦,٥١	٢,٠	٤,٠٧	١,٢	١٩,٦١	٠,٥٠	٣٤,٨٦	٠,٨٩	٤٠	١,٠٢
٨,١٣	٢,٥	٥,٠٨	١,٥	٢٤,٥١	٠,٦٢	٤٣,٥٨	١,١١	٥٠	١,٢٧
٩,٧٦	٣,٠	٦,١٠	١,٩	٢٩,٤٢	٠,٧٥	٥٢,٢٩	١,٣٣	٦٠	١,٥٢
١١,٣٩	٣,٥	٧,١٢	٢,٢	٣٤,٣٢	٠,٨٧	٦١,٠١	١,٥٥	٧٠	١,٧٨
١٣,٠٢	٤,٠	٨,١٣	٢,٥	٣٩,٢٢	١,٠٠	٦٩,٧٣	١,٧٧	٨٠	٢,٠٣
١٤,٦٤	٤,٥	٩,١٥	٢,٨	٤٤,١٢	١,١٢	٧٨,٤٤	١,٩٩	٩٠	٢,٢٩
١٦,٢٧	٥,٠	١٠,١٧	٣,١	٤٩,٠٣	١,٢٥	٨٧,١٦	٢,٢١	١٠٠	٢,٥٤
١٩,٥٢	٦,٠	١٢,٢٠	٣,٧	٥٨,٨٣	١,٤٩	١٠٤,٥٩	٢,٦٦	١٢٠	٣,٠٥
٢٤,٤٠	٧,٤	١٥,٢٥	٤,٦	٧٣,٥٤	١,٨٧	١٣٠,٧٤	٣,٣٢	١٥٠	٣,٨١
٢٩,٢٨	٨,٩	١٨,٣٠	٥,٦	٨٨,٢٥	٢,٢٤	١٥٦,٨٨	٣,٩٨	١٨٠	٤,٥٧
٣٢,٥٤	٩,٩	٢٠,٣٤	٦,٢	٩٨,٠٥	٢,٤٩	١٧٤,٣٢	٤,٤٣	٢٠٠	٥,٠٨
/	/	٢٥,٤٢	٧,٧	١٢٢,٥٧	٣,١١	٢١٧,٨٩	٥,٥٣	٢٥٠	٦,٣٥
/	/	٣٠,٥١	٩,٣	١٤٧,٠٨	٣,٧٤	٢٦١,٤٧	٦,٦٤	٣٠٠	٧,٦٢

مدى إزاحة الصورة		عدسة P من وسط الصورة لأعلاها					
أفقي - (يسار)	أفقي + (يمين)	النطاق الرأسى عند أي وضع أفقي	نطاق الإزاحة الرأسى	- رأسى (B) (دقيقة)	- رأسى (A) (الحد الأقصى)	+ رأسى (B) (دقيقة)	+ رأسى (A) (الحد الأقصى)
٠	٠	غير متوفّر	٦,٧	٤٦,٤	٥٣,٢		
٠	٠	غير متوفّر	٧,٥	٥١,٦	٥٩,١		
٠	٠	غير متوفّر	٩,٣	٦٤,٥	٧٣,٨		
٠	٠	غير متوفّر	١١,٢	٧٧,٤	٨٨,٦		
٠	٠	غير متوفّر	١٣,١	٩٠,٣	١٠٣,٤		
٠	٠	غير متوفّر	١٤,٩	١٠٣,٧	١١٨,٢		
٠	٠	غير متوفّر	١٦,٨	١١٦,١	١٣٢,٩		
٠	٠	غير متوفّر	١٨,٧	١٢٩,٠	١٤٧,٧		
٠	٠	غير متوفّر	٢٢,٤	١٥٤,٨	١٧٧,٢		
٠	٠	غير متوفّر	٢٨,٠	١٩٣,٥	٢٢١,٥		
٠	٠	غير متوفّر	٣٣,٦	٢٣٢,٢	٢٦٥,٨		
٠	٠	غير متوفّر	٣٧,٤	٢٥٨,٠	٢٩٥,٤		
٠	٠	غير متوفّر	٤٦,٧	٣٢٢,٥	٣٦٩,٢		
٠	٠	غير متوفّر	٥٦,٠	٣٨٧,٠	٤٤٣,١		

معلومات إضافية

WXGA

مسافة العرض (C)				مقاييس الصورة المطلوب							
بعيد		قريب		الارتفاع		العرض		الخط القطرى المائل			
قدم	متر	قدم	متر	قدم	متر	قدم	متر	قدم	متر	قدم	متر
٦,٦٤	٢,٠	٤,١٦	١,٣	٢١,٢٠	٠,٥٤	٣٣,٩٢	٠,٨٦	٤٠	١,٠٢		
٨,٣٠	٢,٥	٥,١٩	١,٦	٢٦,٥٠	٠,٦٧	٤٢,٤٠	١,٠٨	٥٠	١,٢٧		
٩,٩٦	٣,٠	٦,٢٣	١,٩	٣١,٨٠	٠,٨١	٥٠,٨٨	١,٢٩	٦٠	١,٥٢		
١١,٦٢	٣,٥	٧,٢٧	٢,٢	٣٧,١٠	٠,٩٤	٥٩,٣٦	١,٥١	٧٠	١,٧٨		
١٣,٢٩	٤,٠	٨,٣١	٢,٥	٤٢,٤٠	١,٠٨	٦٧,٨٤	١,٧٢	٨٠	٢,٠٣		
١٤,٩٥	٤,٦	٩,٣٥	٢,٨	٤٧,٧٠	١,٢١	٧٦,٣٢	١,٩٤	٩٠	٢,٢٩		
١٦,٦١	٥,١	١٠,٣٩	٣,٢	٥٣,٠٠	١,٣٥	٨٤,٨٠	٢,١٥	١٠٠	٢,٥٤		
١٩,٩٣	٦,١	١٢,٤٧	٣,٨	٦٣,٦٠	١,٦٢	١٠١,٧٦	٢,٥٨	١٢٠	٣,٠٥		
٢٤,٩١	٧,٦	١٥,٥٨	٤,٧	٧٩,٥٠	٢,٠٢	١٢٧,٢٠	٣,٢٣	١٥٠	٣,٨١		
٢٩,٨٩	٩,١	١٨,٧٠	٥,٧	٩٥,٤٠	٢,٤٢	١٥٢,٦٤	٣,٨٨	١٨٠	٤,٥٧		
/	/	٢٠,٧٨	٦,٣	١٠٦,٠٠	٢,٦٩	١٦٩,٦٠	٤,٣١	٢٠٠	٥,٠٨		
/	/	٢٥,٩٧	٧,٩	١٣٢,٥٠	٣,٣٧	٢١٢,٠٠	٥,٣٨	٢٥٠	٦,٣٥		
/	/	٣١,١٦	٩,٥	١٥٩,٠٠	٤,٠٤	٢٥٤,٤٠	٦,٤٦	٣٠٠	٧,٦٢		

مدى إزاحة العدسة


مدى إزاحة الصورة		عدسة P من وسط الصورة لأعلاها					
أفقي - (يسار)	أفقي + (يمين)	النطاق الرأسى عند أي وضع أفقي	نطاق الإزاحة الرأسى	رأسي - (حقيقة) (B)	رأسي + (الحد الأقصى) (A)		
سم	سم	سم	سم	سم	سم	سم	سم
.	.	غير متوفر	٨,١	٥٣,٨	٦١,٩		
.	.	غير متوفر	١٠,١	٦٧,٣	٧٧,٤		
.	.	غير متوفر	١٢,١	٨٠,٨	٩٢,٩		
.	.	غير متوفر	١٤,١	٩٤,٢	١٠٨,٤		
.	.	غير متوفر	١٦,٢	١٠٧,٧	١٢٣,٩		
.	.	غير متوفر	١٨,٢	١٢١,٢	١٣٩,٣		
.	.	غير متوفر	٢٠,٢	١٣٤,٦	١٥٤,٨		
.	.	غير متوفر	٢٤,٢	١٦١,٥	١٨٥,٨		
.	.	غير متوفر	٣٠,٣	٢٠١,٩	٢٣٢,٢		
.	.	غير متوفر	٣٦,٣	٢٤٢,٣	٢٧٨,٧		
.	.	غير متوفر	٤٠,٤	٢٦٩,٢	٣٠٩,٦		
.	.	غير متوفر	/	/	٣٨٧,٠		
.	.	غير متوفر	/	/	٤٦٤,٤		

معلومات إضافية

WUXGA

مسافة العرض (C)				مقاييس الصورة المطلوب					
بعيد		قريب		الارتفاع		العرض		الخط القطري المائل	
قدم	متر	قدم	متر	بوصة	متر	بوصة	متر	بوصة	متر
5,70	1,7	3,56	1,1	19,08	0,48	30,53	0,78	36	0,91
6,33	1,9	3,96	1,2	21,20	0,54	33,92	0,86	40	1,02
7,91	2,4	4,95	1,5	26,50	0,67	42,40	1,08	50	1,27
9,50	2,9	5,94	1,8	31,80	0,81	50,88	1,29	60	1,52
11,08	3,4	6,93	2,1	37,10	0,94	59,36	1,51	70	1,78
12,66	3,9	7,91	2,4	42,40	1,08	67,84	1,72	80	2,03
14,25	4,3	8,90	2,7	47,70	1,21	76,32	1,94	90	2,29
15,83	4,8	9,89	3,0	53,00	1,35	84,80	2,15	100	2,54
19,00	5,8	11,87	3,6	63,60	1,62	101,76	2,58	120	3,05
23,74	7,2	14,84	4,5	79,50	2,02	127,20	3,23	150	3,81
28,49	8,7	17,81	5,4	95,40	2,42	152,64	3,88	180	4,57
31,66	9,6	19,79	6,0	106,00	2,69	169,60	4,31	200	5,08
/	/	24,73	7,5	132,50	3,37	212,00	5,38	250	6,35
/	/	29,68	9,0	159,00	4,04	254,40	6,46	300	7,62

مدى إزاحة العدسة		عدسة P من وسط الصورة لأعلاها					
أفقي - (يسار)	+ (يمين)	النطاق الرأسى عند Aى وضع أفقي	نطاق الإزاحة الرأسى	- رأسى - (حقيقة) (B)	+ رأسى + (الحد الأقصى) (A)		
سم	سم	سم	سم	سم	سم	سم	سم
.	.	غير متوفر	4,4	47,5	51,9		
.	.	غير متوفر	4,8	52,8	57,6		
.	.	غير متوفر	6,1	66,0	72,0		
.	.	غير متوفر	7,3	79,2	86,4		
.	.	غير متوفر	8,5	92,3	100,8		
.	.	غير متوفر	9,7	105,0	115,2		
.	.	غير متوفر	10,9	118,7	129,6		
.	.	غير متوفر	12,1	131,9	144,0		
.	.	غير متوفر	14,5	158,3	172,9		
.	.	غير متوفر	18,2	197,9	216,1		
.	.	غير متوفر	21,8	237,5	259,3		
.	.	غير متوفر	24,2	263,9	288,1		
.	.	غير متوفر	30,3	329,8	360,1		
.	.	غير متوفر	36,3	390,8	432,1		

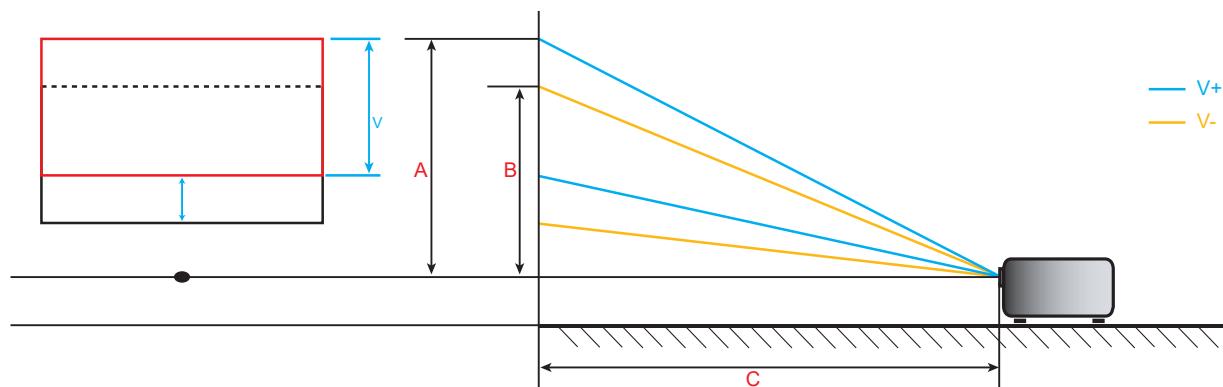


معلومات إضافية

أبعاد جهاز العرض والتثبيت في السقف

لتجنب إلحاق الضرر بجهاز العرض، يرجى استخدام مجموعة Optoma لتركيب جهاز العرض في السقف.
إذا كنت ترغب في استخدام مجموعة تركيب أخرى، يرجى التأكد من مطابقة البراغي المرفقة بهذه المجموعة والمستخدمة لتركيب جهاز العرض
المواصفات التالية:

- ١- نوع البراغي: M6*10
- ٢- الحد الأدنى لطول البراغي: ١٠ مم

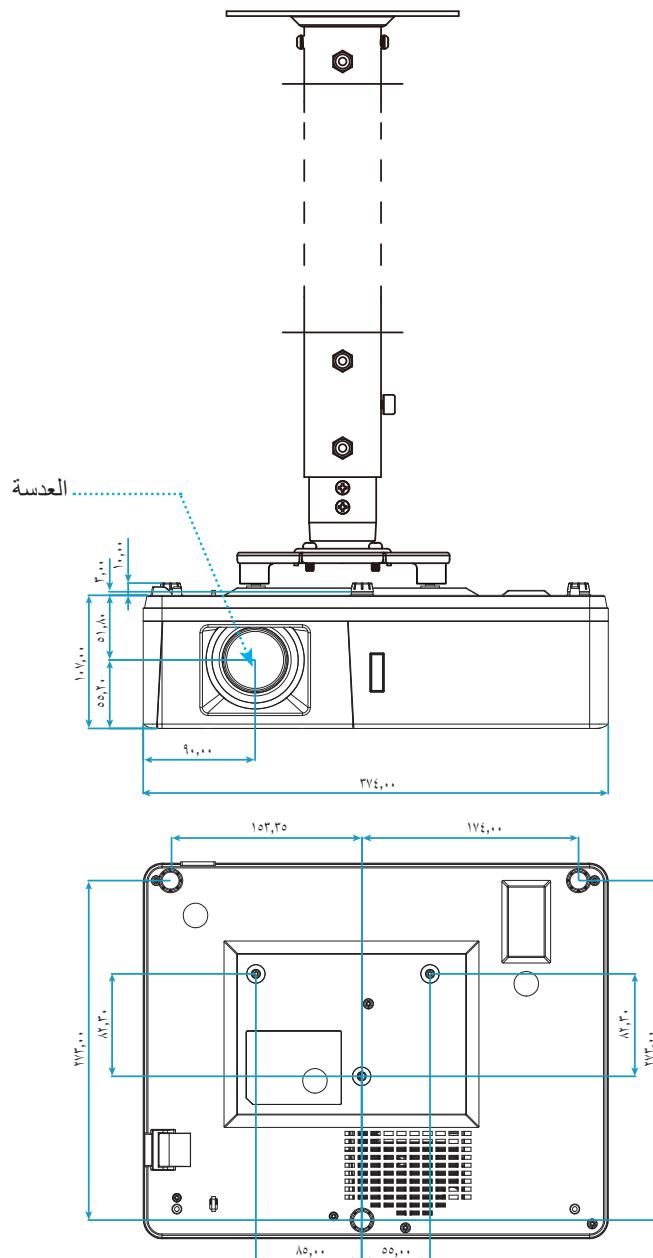

الوحدة: مل

ملاحظة: يرجى ملاحظة أن أي أضرار ناتجة من التركيب غير الصحيح من شأنها إلغاء الضمان.



إذا قمت بشراء مجموعة التركيب بالسقف من شركة أخرى، يرجى التأكد من استخدام مقاس المسامير الملائم. مع العلم بأن مقاس المسامير يختلف تبعاً لسمك لوح التركيب.

يرجى التأكد من وجود مسافة ١٠ سم على الأقل بين السقف وقاعدة جهاز العرض.
تجنب تركيب جهاز العرض بالقرب من مصدر حراري.

-
-
-

معلومات إضافية

رموز الأشعة تحت الحمراء لوحدة التحكم عن بعد



تكرار	كود المفتاح				تعريف مفتاح الطباعة	مفتاح
	BYTE4	BYTE3	BYTE2	BYTE1		
	بيانات ١	بيانات ٠	مستهلك ١	مستهلك ٠		
F2	BYTE3#	٠٢	CD	٣٢	تشغيل	تشغيل الطاقة (١)
F2	BYTE3#	٢E	CD	٣٢	إطفاء	Power Off
F2	BYTE3#	٩٦	CD	٣٢	تصحيح هندسي	تصحيح هندسي
F2	BYTE3#	٧٨	CD	٣٢	صورة داخل صورة/ صورة متتابعة	صورة داخل صورة/ صورة متتابعة
F2	BYTE3#	٢٦	CD	٣٢	F1	F1
F2	BYTE3#	٢٧	CD	٣٢	F2	F2
F2	BYTE3#	٩٥	CD	٣٢	الوضع	الوضع
F2	BYTE3#	C6	CD	٣٢	السهم العلوي	مفاتيح تحديد الاتجاهات الأربعة (→/←/↑/↓)
F2	BYTE3#	C7	CD	٣٢	السهم السفلي	
F2	BYTE3#	C8	CD	٣٢	السهم الأيسر	
F2	BYTE3#	C9	CD	٣٢	السهم الأيمن	
F2	BYTE3#	C5	CD	٣٢	أدخل	أدخل
F2	BYTE3#	٠٣	CD	٣٢	كتم الصوت/الفيديو	كتم الصوت/الفيديو
F2	BYTE3#	٢٥	CD	٣٢	المعلومات	المعلومات

معلومات إضافية

تكرار	كود المفتاح				تعريف مفتاح الطباعة	مفتاح
	BYTE4	BYTE3	BYTE2	BYTE1		
	بيانات ١	بيانات ٠	مستهلك ١	مستهلك ٠		
غير متوفّر	غير متوفّر	غير متوفّر	غير متوفّر	غير متوفّر	الليزر	الليزر *
F2	BYTE3#	١٨	CD	٣٢	مصدر	مصدر
F2	BYTE3#	٦٦	CD	٣٢	F3	F3
F2	BYTE3#	٠٤	CD	٣٢	إعادة التزامن	إعادة التزامن
F2	BYTE3#	٠٩	CD	٣٢	صوت +	صوت
F2	BYTE3#	٠C	CD	٣٢	صوت -	
F2	BYTE3#	٠٨	CD	٣٢	الزوم الرقمي +	الزوم الرقمي
F2	BYTE3#	٠B	CD	٣٢	الزوم الرقمي -	
F2	BYTE3#	٨٨	CD	٣٢	القائمة	القائمة
F2	BYTE3#	١٥	CD	٣٢	نمط	نمط
F2	BYTE3#	٠٦	CD	٣٢	تجميد	تجميد
غير متوفّر		٣٢٩٩ ~ ٣٢٠١			معرف وحدة التحكم عن بعد	وحدة التحكم عن بعد
غير متوفّر		32CD			جميع الكل	
F2	BYTE3#	٨E	CD	٣٢	VGA/1	VGA / 1
F2	BYTE3#	١D	CD	٣٢	S-Video/2	S-Video/2
F2	BYTE3#	١٦	CD	٣٢	HDMI1/3	HDMI1/3
F2	BYTE3#	٩B	CD	٣٢	HDMI2	HDMI2
F2	BYTE3#	٧٠	CD	٣٢	HDBaseT/4	HDBaseT/4
F2	BYTE3#	١C	CD	٣٢	فيديو ٥	فيديو ٥ /
F2	BYTE3#	١٩	CD	٣٢	DVI/6	DVI/6
F2	BYTE3#	٩٨	CD	٣٢	HDMI3	مدخل عالي الوضوح ٣
F2	BYTE3#	١A	CD	٣٢	BNC/7	BNC/7
F2	BYTE3#	١٧	CD	٣٢	YPbPr/8	YPbPr/8
F2	BYTE3#	٩F	CD	٣٢	٩ / منفذ عرض	منفذ عرض / ٩
F2	BYTE3#	٨٩	CD	٣٢	0/3D	الأبعاد الثلاثية / ٠

معلومات إضافية

استكشاف الأعطال وإصلاحها

يرجى الرجوع إلى المعلومات التالية إذا ما واجهتك مشكلة بجهاز العرض. وفي حالة استمرار المشكلة، بادر بالاتصال بالموزع المحلي أو مركز الصيانة.

مشكلات الصورة

عدم ظهور الصورة على الشاشة

- تأكد من توصيل جميع الكابلات وتوصيات الطاقة توصياً صحيحاً ومحكمًا كما هو موضح في قسم "التركيب".
- تأكد من عدم انشاء أيِّ من دبابيس الموصلات أو انكساره.
- تأكد من أن خاصية "كتم الصوت" لا تعمل.

وقوع الصورة خارج نطاق التركيز البؤري

- أدر عجلة التركيز مع اتجاه عقارب الساعة أو دره عكك اتجاه عقارب الساعة حتى تصير الصورة واضحة ومفرومة. (يرجى الرجوع إلى صفحة ٢٠).
- تأكد من وجود شاشة العرض ضمن المسافة المطلوبة من جهاز العرض. (يرجى الرجوع إلى صفحات ٦٤-٦٢).

تمدد الصورة عند عرض مقطع DVD بنسبة عرض لارتفاع ٩:١٦

- عند عرض مقطع DVD مشوه أو مقطع DVD بنسبة عرض لارتفاع ٩:١٦، فسوف يعرض جهاز العرض أفضل صورة بصيغة ٩:١٦ على جانب جهاز العرض.
- عند تشغيل مقطع DVD بنمط LBX، يُرجى تغيير النمط إلى LBX في قائمة OSD بجهاز العرض.
- وعند تشغيل أفلام DVD بتتبسيق ٤:٣ ، يُرجى كذلك تغيير التتبسيق إلى ٤:٣ في قائمة OSD الخاصة بجهاز العرض.
- يرجى ضبط نمط العرض على نسبة العرض إلى الارتفاع ٩:١٦ (عربيض) في مشغل أفلام DVD خاصتك.

الصورة أصغر أو أكبر مما ينبغي

- أدر ذراع الزوم في اتجاه عقارب الساعة أو عكك اتجاه عقارب الساعة لتكبير أو تصغير حجم الصورة المعروضة. (يرجى الرجوع إلى صفحة ٢٠).
- حرك الجهاز بالقرب من الشاشة أو بعيدا عنها.
- اضغط على **Menu** في لوحة جهاز العرض ثم انتقل إلى العرض ← Aspect Ratio. جرّب إعدادات مختلفة.

الصورة بها جوانب مائلة:

- قم، إن أمكن، بتغيير موقع جهاز العرض بحيث يصبح في منتصف الشاشة وأسفل قاعدتها.

الصورة معكوسة

- قم بتحديد إعداد ← عرض من قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة، ثم اضبط اتجاه العرض.

معلومات إضافية

مشكلات أخرى

توقف جهاز العرض عن الاستجابة لجميع مفاتيح التحكم

- قم إذا أمكن بابيقاف تشغيل جهاز العرض، ثم افصل كبل الطاقة وانتظر لمدة ٢٠ ثانية على الأقل قبل إعادة توصيل كبل الطاقة مرة أخرى.

مشكلات وحدة التحكم عن بعد

في حالة عدم عمل وحدة التحكم عن بعد

- تحقق من أن زاوية تشغيل وحدة التحكم عن بعد في حدود ± 30 درجة تجاه مستقبل الأشعة تحت الحمراء الموجود بجهاز العرض،
تأكد من عدم وجود أي عائق بين وحدة التحكم عن بعد وجهاز العرض. وتحرك في نطاق ١٢ متر (٣٩,٤ قدمًا) من جهاز العرض.
- تأكد من صحة إدخال البطاريات.
- استبدل البطاريات إذا نفذ شحنها.

معلومات إضافية

مؤشرات التحذير

عندما تومض مؤشرات التحذير أو تحذير (راجع ما يلي)، سيف يتم إيقاف تشغيل جهاز العرض تلقائياً:

- يومض مؤشر بيان حالة Lamp باللون الأحمر، في حال وميض مؤشر Power باللون الأحمر.
- يومض مؤشر بيان حالة Temp باللون الأحمر، في حال وميض مؤشر Power باللون الأحمر. وهو ما يشير إلى ارتفاع درجة حرارة جهاز العرض بشكل مفترط. في الظروف العادية، يمكن إرجاع الجهاز إلى وضع التشغيل.
- يومض مؤشر بيان حالة Temp باللون الأحمر، في حال وميض مؤشر Power باللون الأحمر.

قم بفصل كبل الطاقة من الجهاز ، وانتظر ٣٠ ثانية ثم حاول مرة أخرى. عندما يومض مؤشر التحذير أو تحذير، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة للحصول على المساعدة.

رسائل ضوء مؤشر بيان الحالة

رسائل	مؤشر الطاقة	مؤشر بيان حالة درجة الحرارة	مؤشر بيان حالة اللمية
وضع الاستعداد (تركيب كبل الطاقة)	ضوء ثابت	(أزرق)	(أحمر)
تشغيل الطاقة (تدفئة)	وامض (يضيء لمدة ٥ ثانية وينطفئ لمدة ٥ ثانية)	(أحمر)	
تشغيل الطاقة وإضاءة المصباح	ضوء ثابت		
إيقاف التشغيل (تبريد)	وامض (يضيء لمدة ٥ ثانية وينطفئ لمدة ٥ ثانية) يعود إلى الضوء الأحمر الثابت عند إيقاف تشغيل مروحة التبريد.		
استئناف سريع (١٠٠ ثانية)	وامض (يضيء لمدة ٢٥ ثانية وينطفئ لمدة ٢٥ ثانية)		
خطأ (تعطل اللمية)	وامض		ضوء ثابت
خطأ (تعطل المروحة)	وامض	وامض	وامض
خطأ (ارتفاع درجة الحرارة بصورة مفترطة)	وامض		ضوء ثابت

إيقاف التشغيل:

Power Off

اضغط مرتاح الطاقة مرة أخرى.

تحذير درجة الحرارة:

تحذير!

حرارة عالية جداً

يرجى:

- ١- تأكيد أن مداخل ومخارج الهواء غير مسدودة.
- ٢- تأكيد من انخفاض درجة حرارة البنية عن ٤٥ درجة مئوية.

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع الإجراءات السابقة.

الرجاء الاتصال بمركز الخدمة لحل المشكلة.

معلومات إضافية

المواصفات

الوصف	الدقة
(RB) @ ١٩٢٠x١٩٢٠ ٦٠ هرتز	الحد الأقصى للدقة
• ١٠٨٠p	الدقة الأصلية
• WXGA	
• WUXGA	
زوم يدوي وتركيز يدوي	العدسة
• "٣٠,١,١~"٢٦,٢ : ١٠٨٠p	
• "٣٠,١,١٥~"٢٥,٦٦ : WXGA	حجم الصورة (القطر)
• "٣٠,٠~"٢١ : WUXGA	
• ١,٣ : ١٠,٤ متر (نطاق التركيز المحسن ١,٨٧٣ متر)	مسافة العرض
• ١,٣ : ١٠,٦ متر (نطاق التركيز المحسن ١,٩١٣ متر)	
• ١,٠ : ١٠,٥ متر	

الوصف	كهربائي
HDMI 1.4a	•
HDMI 2.0b/MHL 2.2	•
دخل VGA (موصل دخل 2 VGA، لنوع ١٥ دخل/خرج فقط)	•
منفذ تصفييل (Y) Video (RCA)	•
دخل الصوت ٣,٥ مم	•
دخل الصوت ٣,٥ مم، مع ميكروفون	•
منفذ USB من النوع A بطاقة USB ٥ فولت / ١,٥ أمبير	•
S-Video (لنعو ١٥ دخل/خرج فقط)	•
خرج VGA (تصفوفة رسومات الفيديو)	•
خرج صوت ٣,٥ مم	•
مشغل ١٢ فولت	•
منفذ USB من النوع A للماوس	
RS232	•
RJ-45 (يدعم مراقبة الويب)	•
HDBaseT لـ RJ-45 (لنعو ١٥ دخل/خرج فقط)	•
استنساخ الألوان ٤,٠ مليون لون	
معدل المسح الأفقي: ٩١,١٤٦~١٥,٣٧٥ هرتز	معدل المسح
معدل المسح الرأسي: ٨٥~٢٤ هرتز (١٢٠ هرتز لجهاز العرض بميزة 3D)	
نعم، ١٠ وات	سماعات مضمنة
من ١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت $\pm 10\%$ ، تيار متعدد ٦٠/٥٠ هرتز	متطلبات الطاقة
٣,٨ أمبير	تيار الدخل

الوصف	المواصفات الميكانيكية
أمامي، خلفي، سقف، خلفي-علوي	اتجاه التركيب
٠ مم (عرض) x ٣٧٤,٠ مم (عمق) x ١٠٧ مم (ارتفاع) (بدون الأقدام)	الأبعاد
٠ مم (عرض) x ٣٧٤,٠ مم (عمق) x ١١٧ مم (ارتفاع) (مع وجود الأقدام)	
٥,٥ ± ٥,٥ كجم	الوزن
تشغيل في ٥ ~ ٤٠ درجة مئوية، ١٠% إلى ٨٥% رطوبة (بدون تكييف)	الأجزاء البيئية

ملاحظة: جميع المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

معلومات إضافية

مكاتب شركة Optoma حول العالم

للحصول على خدمات الصيانة أو الدعم، يرجى الاتصال بالمكتب المحلي الموجود بمنطقتك.

اليابان

東京都足立区綾瀬 3-25-18
株式会社オーエス
info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com 0120-380-490 : コンタクトセンター

6786-289-888
8601-897-010
services@optoma.com

الولايات المتحدة الأمريكية
47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

كندا

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

أمريكا اللاتينية

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

أوروبا

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom
www.optoma.eu
هاتف مركز الخدمة: +44 (0) 1923 691865

الصين

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
Changning District
Shanghai, 200052, China

+44 (0) 1923 691 800
+44 (0) 1923 691 888
service@tsc-europe.com

بنيلوكس

Randstad 22-123
BW Almere 1316
The Netherlands
www.optoma.nl

فرنسا

Bâtiment E
avenue Edouard Vaillant 81-83
savoptoma@optoma.fr
Boulogne Billancourt, France 92100

أسبانيا

C/ José Hierro, 36 Of. 1C
28522 Rivas Vaciamadrid,
Spain

المانيا

Wiesenstrasse 21 W
D40549 Düsseldorf,
Germany

البلدان الاسكندنافية

Lerpeveien 25
Drammen 3040
Norway

PO.BOX 9515
Drammen 3038
Norway

كوريا

WOOMI TECH.CO.,LTD
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
Seoul,135-815, KOREA
korea.optoma.com



P/N:36.7D901G001-B