




# جهاز عرض DLP®

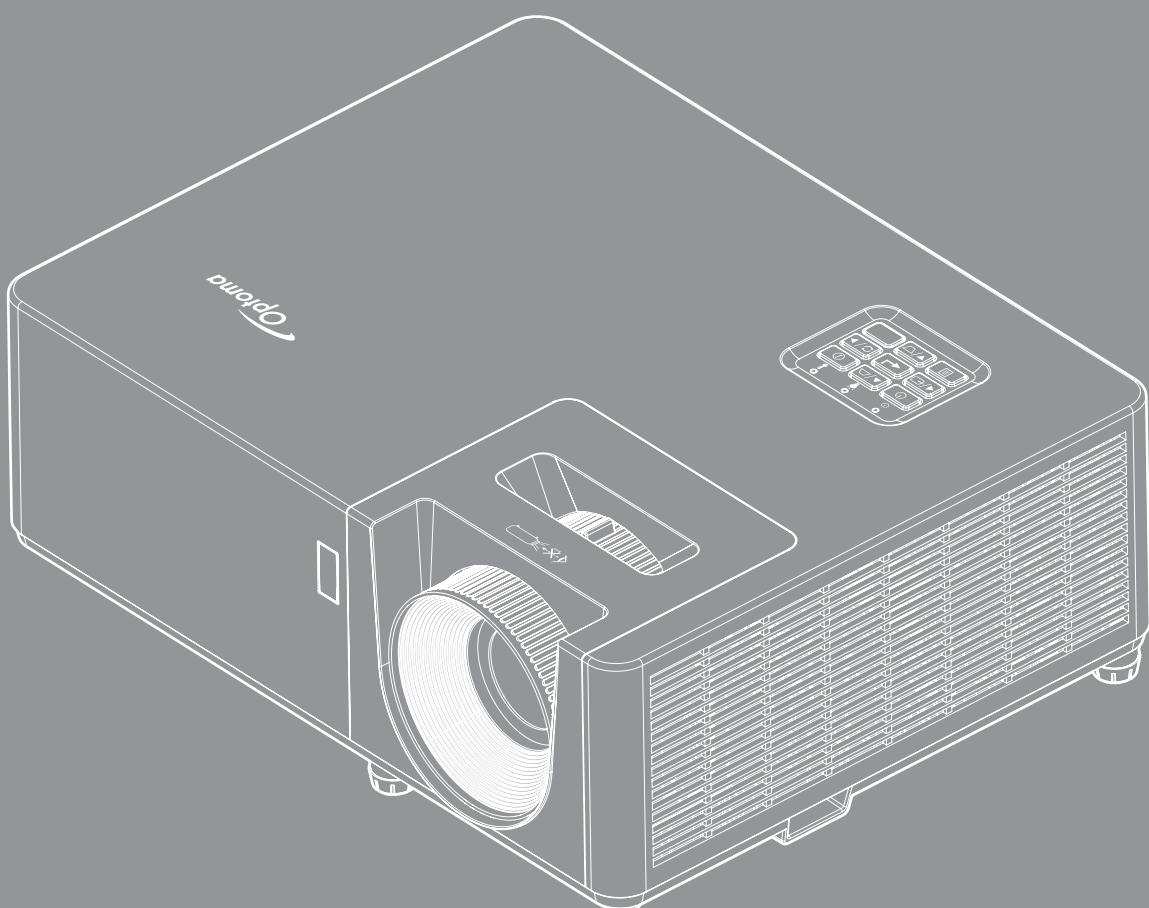

دليل المستخدم

# جدول المحتويات

## السلامة.....

٤	تعليمات مهمة للسلامة.....
٥	معلومات السلامة من أشعة الليزر.....
٧	حقوق الطبع والنشر.....
٧	بيان إخلاء المسؤولية.....
٧	إقرار العالمة التجارية.....
٧	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).....
٨	بيان المطابقة الخاص بدول الاتحاد الأوروبي.....
٨	نفاثيات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).....
٨	تنظيف العدسة.....

## مقدمة.....

٩	نظرة عامة على المحتويات.....
٩	الملاحق الفيسبوكية.....
٩	الملاحق الاختيارية.....
١٠	نظرة عامة على المنتج.....
١١	الترصيحات.....
١٢	لوحة مفاتيح.....
١٣	جهاز التحكم عن بعد ١.....
١٤	جهاز التحكم عن بعد ٢.....

## الإعداد والتثبيت.....

١٥	تركيب جهاز العرض.....
١٧	توصيل مصادر بجهاز العرض.....
١٨	ضبط الصورة المعروضة.....
١٩	إعداد وحدة التحكم عن بعد.....

## استخدام جهاز العرض.....

٢١	تشغيل/إيقاف تشغيل جهاز العرض.....
٢٢	اختيار مصدر دخل.....
٢٣	تصفح القائمة والمميزات.....
٢٤	شجرة قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.....
٣١	قائمة إعدادات الصورة المعروضة.....
٣٤	قائمة العرض ثلاثي الأبعاد.....
٣٥	عرض قائمة نسبة العرض إلى الارتفاع.....
٣٦	عرض قائمة قناع الحافة.....
٣٦	عرض قائمة العرض.....
٣٦	عرض قائمة إزاحة الصور.....
٣٦	عرض قائمة ضبط التشوه شبه المنحرف تلقائيا.....
٣٦	عرض قائمة التشوه.....
٣٦	قائمة كتم الصوت.....
٣٦	قائمة مستوى الصوت.....
٣٧	إعداد قائمة العرض.....

٣٧	إعداد قائمة نوع الشاشة .....
٣٧	إعداد قائمة إعدادات الطاقة .....
٣٨	إعداد قائمة الأمان .....
٣٨	إعداد قائمة إعدادات رابط <i>HDMI</i> .....
٣٩	إعداد قائمة نموذج الاختبار .....
٣٩	إعداد قائمة إعدادات البعد .....
٣٩	إعداد قائمة رقم تعريف جهاز العرض .....
٣٩	إعداد قائمة الخيارات .....
٤٠	إعداد قائمة إعادة تعيين <i>OSD</i> .....
٤٠	قائمة المعلومات .....

## **٤١ ..... الصيانة**

٤١	تركيب فلتر الغبار وتنظيفه .....
----	---------------------------------

## **٤٢ ..... معلومات إضافية**

٤٢	مستويات دقة متوافقة .....
٤٤	حجم الصورة ومسافة العرض .....
٤٥	أبعاد جهاز العرض والثبيت في السقف .....
٤٦	رموز وحدة التحكم عن بعد ١ التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء .....
٤٨	رموز وحدة التحكم عن بعد ٢ التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء .....
٥٠	استكشاف الأعطال وإصلاحها .....
٥٢	مؤشرات التذير .....
٥٣	المواصفات .....

<p>يُنبه رمز علامة ضوء البرق برأس السهم داخل المثلث المستخدم إلى وجود "جهد كهربائي خطير" غير معروف داخل محتويات المنتج والذي قد يكون كافياً لأن يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.</p>	
<p>تهدف علامة التحذير داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الوثائق المرفقة بالجهاز.</p>	

يرجى اتباع جميع التحذيرات والاحتياطات وارشادات الصيانة على النحو الموصى به في دليل المستخدم الذي بين يديك.

## تعليمات مهمة للسلامة

- تجنب سد أي من فتحات التهوية. لضمان الحصول على تشغيل جهاز العرض تشغيلاً موئلاً موثقاً فيه وحمايته من الحرارة الزائدة، يوصى بتنبيه جهاز العرض في موضع جيد التهوية. فمثلاً، لا تضع جهاز العرض فوق طاولة قهوة مكشدة بالأشياء أو فوق أريكة أو سرير أو غير ذلك، ولا تضع جهاز العرض في مكان مغلق يعوق تيار الهواء مثل حقيقة الكتب أو الخزانة.
- للحد من خطر نشوب الحريق وأو حدوث صدمة كهربائية، لا تعرض جهاز العرض للمطر أو الرطوبة. لا تثبت الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة مثل الشبكات الحرارية والمدافنات أو المواقف أو أي أجهزة أخرى مثل المضخمات التي تشع الحرارة منها.
- لا تسمح بدخول أشياء أو سوائل إلى جهاز العرض. فهي قد تتلامس مع نقاط الجهد الكهربائي الخطيرة وقد يحدث قصر كهربائي في الأجزاء والذي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- استخدام الجهاز في الظروف التالية:
  - في البيئات شديدة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة.
  - (i) يرجى التأكد من أن درجة الحرارة المحيطة داخل الغرفة تتراوح بين 5 - 40 درجة مئوية.
  - (ii) الرطوبة النسبية من 10% إلى 85%.
- في الأماكن التي يزيد فيها احتمال تعرض الوحدة بشكل كبير للأذرية والقاذرات.
- بالقرب من أي جهاز يولد مجال مغناطيسي قوي.
- تحت أشعة الشمس المباشرة.
- لا تستخدم الوحدة في حالة تعرضها للتلف الفيزيائي أو إساءة الاستخدام. يتمثل التلف الفيزيائي/إساءة الاستخدام (على سبيل المثال لا الحصر) فيما يلي:
  - سقوط الوحدة على الأرض.
  - تعرض كل الطاقة أو القابس للتلف.
  - انسكاب أي سوائل على جهاز العرض.
  - تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
  - سقوط أي شيء داخل الجهاز أو وجود مكون غير مثبت بإحكام داخله.
- تجنب وضع جهاز الإسقاط على سطح غير ثابت. فقد يسقط الجهاز متسبباً في إصابة الأشخاص أو تلف الجهاز نفسه.
- تجنب حجب الضوء المنبعث من عدسة جهاز العرض عند التشغيل. قد يتسبب الضوء في تسخين الجسم والتسبب في ذوبانه مما قد يؤدي إلى نشوب الحرائق.
- يرجى عدم فتح جهاز العرض أو تفكيكه؛ فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- لا تحاول أن تقوم بصيانة الوحدة بنفسك. إذ قد يؤدي فتح الأغطية أو إزالتها إلى التعرض لمخاطر الجهد العالي أو غيرها من المخاطر. يرجى الاتصال بشركـة Optoma قبل إرسال الجهاز للإصلاح.
- يرجى إلقاء نظرة على الجهاز للتعرف على العلامات ذات الصلة بالسلامة.
- لا ينبغي يقوم بإصلاح الجهاز إلا فني صيانة مؤهل.
- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي توصي بها جهة المصنعة.
- لا تنظر إلى عدسة جهاز الإسقاط مباشرة أثناء التشغيل. قد يؤذني الضوء الساطع عينيك.
- يكتشف هذا الجهاز عمر مصدر الإضاءة تقائياً،

- عند إيقاف تشغيل الجهاز، يرجى التأكيد من امتلاء دائرة التبريد قبل فصل الكهرباء. واترك الجهاز ٩٠ دقيقة ليبرد.
- إيقاف تشغيل الجهاز وفصل قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي المتردد قبل تنظيف المنتج.
- استخدم قطعة قماش جافة ناعمة بها منظم معن德尔 لتنظيف حاوية الشاشة. استخدام المنظفات الكاشطة أو الشمع أو المواد المذيبة لتنظيف الوحدة.
- قم بفصل مقبس الطاقة من منفذ التيار المتردد إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة من الوقت.
- تجنب تثبيت جهاز العرض في أماكن قد يتعرض فيها للاهتزاز أو الصدمات.
- تجنب لمس العدسة بيديك.
- احرص على إزالة البطاريات أو البطاريات من وحدة التحكم من بعد قبلي التخزين. فقد تتسرّب مادة البطارية أو البطاريات إذا تركت في وحدة التحكم عن بعد لفترة زمنية ممتدة.
- تجنب استخدام جهاز العرض أو تخزينه في الأماكن التي يوجد بها دخان متتصاعد من الزيت أو السجائر، حيث قد يؤثر ذلك على جودة أدائه.
- يرجى اتباع تعليمات تركيب اتجاه جهاز العرض بشكل صحيح، حيث قد يؤثر التركيب غير الصحيح على أداء جهاز العرض.
- استخدم جهاز فصل تيار كهربائي وجهاز حماية من تذبذب التيار، حيث فقد يؤدي انقطاع التيار الكهربائي وانخفاضه إلى تدمير الأجهزة.

## معلومات السلامة من أشعة الليزر

ينتمي هذا المنتج إلى الفئة ١ من منتجات الليزر ضمن مجموعة الخطير ٢ وفقاً لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية "IEC60825-1:2014" ويتواافق مع القسمين ١٠٤٠,١٠١١ و ١٠٤٠,١٠ من الباب ٢١ من مدونة اللوائح الفيدرالية (CFR) باعتباره جهاز عرض ضوئياً ليزرياً (LIP) مدرجاً ضمن مجموعة الخطير ٢، كما هو موضح في الإصدار ١,٠ من معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية "IEC 62471:5:Ed. 1.0". للاطلاع على مزيد من المعلومات، راجع إشعار الليزر رقم ٥٧ بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٩.

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689:2021 CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT RISK GROUP 2, Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance as a Risk Group 2 LIP as defined in IEC 62471-5:Ed.1.0. For more information see Laser Notice No. 57, dated May 8, 2019.  
IEC 60825-1:2014 等級1雷射產品RG2危險等級  
IEC 60825-1:2014 1类激光产品RG2危险等级



- كما هو الحال بالنسبة لأي مصدر مشع، تجنب التحديق في الشعاع مباشرةً، تجنب التحديق في الشعاع مباشرةً، .RG2 IEC 62471-5:2015
- ينتمي جهاز العرض الضوئي هذا إلى الفئة ١ من منتجات الليزر المتتوافق مع المعيار IEC/EN 60825-1:2014 ومجموعة الخطير ٢ بمتطلبات المعيار IEC 62471-5:2015.
- هناك تعليمات إضافية لمراقبة الأطفال وعدم التحديق في شعاع جهاز العرض وعدم استخدام وسائل بصرية مساعدة.
- يتعين مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالتحديق في شعاع جهاز العرض من أي مسافة من جهاز العرض.
- يتعين توخي الحذر عند استخدام وحدة التحكم عن بعد لبدء تشغيل جهاز العرض أثناء الوجود أو عدسة العرض الضوئي.
- يتعين على المستخدم تجنب استخدام وسائل بصرية مساعدة: كمنظار ثانوي العدسات أو تلسكوب داخل الشعاع.
- عند تشغيل جهاز العرض، تأكد من عدم نظر أي شخص موجود في نطاق العرض إلى العدسة.
- أبعد أي عناصر (مثلاً عدسة مكبرة، وما إلى ذلك) عن مسار ضوء الجهاز. ونظراً للكثافة الضوئية المسلط من العدسة فإن أي جسم غريب يمكنه إعادة توجيه مسار الضوء الخارج من العدسة، مما يؤدي إلى نتائج غير متوقعة، مثل نشوب حريق أو إصابة العينين.
- قد يؤدي إجراء أي تعديل أو تشغيل لم ينص عليه في دليل المستخدم إلى خطر التعرض لإشعاعات الليزر الخطيرة.
- تجنب فتح جهاز العرض أو تفكيكه حيث قد يتسبب ذلك في حدوث نافث نتيجة التعرض لأنشدة الليزر.

- لا تحدق في شعاع الليزر عندما يكون جهاز العرض في وضع التشغيل. قد يؤدي الضوء الساطع إلى تلف دائم في العين.  
قد يؤدي إجراء الضبط أو التشغيل دون اتباع عنصر التحكم إلى التلف بسبب التعرض لأشعة الليزر

## إشعاع الليزر

IEC 60825-1:2014: منتج ليزر من الفئة 1 ضمن مجموعة المخاطر ٢.

يُسمى المنتج كمنتج لليزر استهلاكي ويتوافق مع EN 50689:2021.

منتج ليزر استهلاكي من الفئة 1

EN 50689:2021

## حقوق الطبع والنشر

يعتبر هذا المستند وما يحويه من صور وتوضيحات وبرامج محميًّا بقوانين حقوق النشر الدولية، كما أن جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ هذا الدليل ولا أي من المواد الواردة به بدون موافقة كتابية من المؤلف.

© حقوق الطبع والنشر لعام ٢٠٢١

## بيان إخلاء المسؤولية

تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار. لا يجوز للمصنَّع القيام بأية تعهدات أو ضمانات تتعلق بمحفوظات هذا المستند وعليه أن يخلي مسؤوليته على وجه الخصوص من أية ضمانات ضمنية تتعلق بقابلية البيع أو الملاعة لأية أغراض خاصة، كما يحتفظ المصنَّع بالحق في مراجعة هذا المستند وإجراء تغييرات من وقت لآخر في المحتوى الوارد به بدون التزام على المصنَّع بعمل إخطار لأي شخص بهذه المراجعة أو التغييرات.

## إقرار العلامة التجارية

تعتبر **Kensington** علامة تجارية مسجلة في الولايات المتحدة لشركة **ACCO Brand Corporation** ولها تسجيلات صادرة وطلبات معلقة في دول أخرى في كافة أنحاء العالم.

تعد **HDMI Logo** وشعار **HDMI High-Definition Multimedia Interface** علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة **HDMI Licensing LLC** في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

® **DLP** وارتباط **DLP** هي علامات تجارية مسجلة لشركة **Texas Instruments**، كما تعد تقنية **BrilliantColor™** علامة تجارية مملوكة لشركة **Texas Instruments**.

تعتبر كافة أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل مملوكة لمالكين المعنيين ومعترفًا بها.

## بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

أثبتت الاختبارات التي أجريت على هذا الجهاز توافقه مع معايير المواقف القياسية للفئة B من الأجهزة الرقمية، وفقًا للجزء 15 من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات. وقد وضعت هذه المعايير لتوفير قدر معقول من الحماية ضد أي تداخلات ضارة قد تحدث عند تركيب الجهاز في المنازل، حيث إن هذا الجهاز يولد ويستخدم ويمكن أن تصدر عنه ترددات لاسلكية، وقد يتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية، إذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتوجيهات الموضحة.

ورغم ذلك، فليس هناك ما يضمن عدم حدوث هذه التداخلات عند التركيب في منشأة بعينها. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل يؤثر سلبًا على استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، فإننا نوصي المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز ووحدة الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ تيار على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي تتصل بها وحدة الاستقبال.
- الرجوع إلى الموزع المحلي أو إلى فني راديو/تلفزيون متخصص للحصول على المساعدة اللازمة.

## ملاحظة: الكابلات المغطاة

ينبغي استخدام الكابلات المغطاة في جميع التوصيلات مع أجهزة الكمبيوتر الأخرى في سبيل الالتزام بقوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات.

## تنبيه

قد يتسبب إجراء أية تغييرات أو تعديلات لم يتم الموافقة عليها صراحة من قبل الشركة المصنعة في إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا الجهاز، وهي الصلاحية الممنوحة له من قبل اللجنة الفيدرالية للاتصالات.

## شروط التشغيل

يتواافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات، ويُخضع تشغيله للشروط التاليين:

- ١- لا يتسبب هذا الجهاز في إحداث أي تداخل ضار
- ٢- أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك أي تداخل قد ينتج عنه أوضاع تشغيل غير مرغوب فيها.

## ملاحظة: المستخدمون الكنديون

يتطابق هذا الجهاز الرقمي من الفئة B مع معايير ICES-003 الكندية.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## بيان المطابقة الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي

- توجيه EMC (التوافق الكهرومغناطيسي) 2014/30/EU (بما في ذلك التعديلات)
- توجيه الفولتية المنخفضة EU/2014/35
- RED 2014/53/EU (في حالة توفر وظيفة التردد اللاسلكي بالمنتج)

## نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)

### إرشادات التخلص من مكونات الجهاز



يُحظر إلقاء هذا الجهاز الإلكتروني في المهملات عند الرغبة في التخلص منه. ولتنقليع معدلات التلوث والمحافظة على البيئة، يرجى إعادة تدوير مكونات الجهاز.

## تنظيف العدسة

- تأكد قبل تنظيف العدسة من إيقاف تشغيل جهاز العرض وفصل سلك الطاقة ليبرد تماماً.
- استخدم خزان هواء مضغوطة لإزالة الغبار.
- استخدم قطعة قماش مخصصة لتنظيف العدسات ومسح العدسة برفق. احرص على عدم لمس العدسة بأصابعك.
- تجنب استخدام المنظفات القلوية/الحمضية أو المذيبات المتطايرة مثل الكحول لتنظيف العدسة. في حال تلف العدسة نتيجة عملية التنظيف، فلن تكون مشمولة بالضمان.




تحذير! يُحظر استخدام مواد الرش أو الغازات القابلة للاشتعال لإزالة الأتربة أو النسالة من العدسة. حيث قد يتسبب ذلك في نشوب حريق بسبب الحرارة الزائدة داخل جهاز العرض.



تحذير! تجنب تنظيف العدسة إذا كان جهاز العرض في وضع الإحماء، حيث قد يتسبب ذلك تقشر غشاء سطح العدسة.



تحذير! تجنب مسح العدسة أو الضغط عليها بجسم صلب.

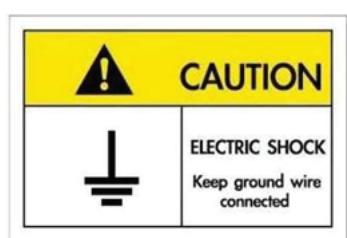

لتتجنب حدوث صدمة كهربائية، يجب أن تكون الوحدة وملحقاتها الطرفية مؤرضة بشكل صحيح.



## مقدمة

نشكرك على شراء جهاز العرض الليزر من Optoma. للاطلاع على قائمة كاملة بالمميزات، تفضل بزيارة صفحة المنتجات في موقعنا على الويب حيث ستتمكن أيضاً على معلومات ووثائق إضافية: كالأسئلة الشائعة.

### نظرة عامة على المحتويات

أفرغ محتويات العبوة بحذر وتتأكد من احتوائها على جميع العناصر المبينة أدناه تحت عنوان الملحقات القياسية. وقد لا تكون بعض العناصر الواردة تحت عنوان الملحقات الاختيارية متاحة، وذلك وفقاً للطراز والمواصفات ومنطقة الشراء. لذا يرجى المراجعة مع مكان الشراء. فقد تختلف بعض الملحقات من منطقة لأخرى. لا تُرافق بطاقة الضمان إلا في مناطق بعضها. يرجى الاتصال بالموزع لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذا الأمر.

### الملحقات القياسية

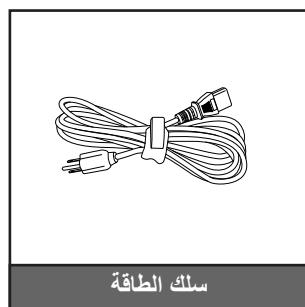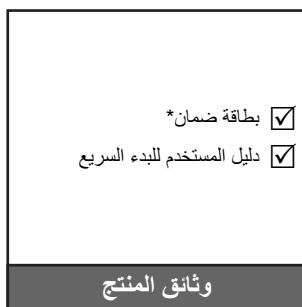

#### ملاحظة:


- تُرافق البطاريات بوحدة التحكم عن بعد.
- \* للاطلاع على معلومات الضمان الأوروبي يرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.optoma.com](http://www.optoma.com).

### الملحقات الاختيارية



**ملاحظة:** تختلف الملحقات حسب الطراز والمواصفات والمنطقة. قد تتتوفر بعض الملحقات الاختيارية للشراء في بعض المناطق. يرجى زيارة موقعنا على الويب للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن الملحقات المرفقة.

## نظرة عامة على المنتج

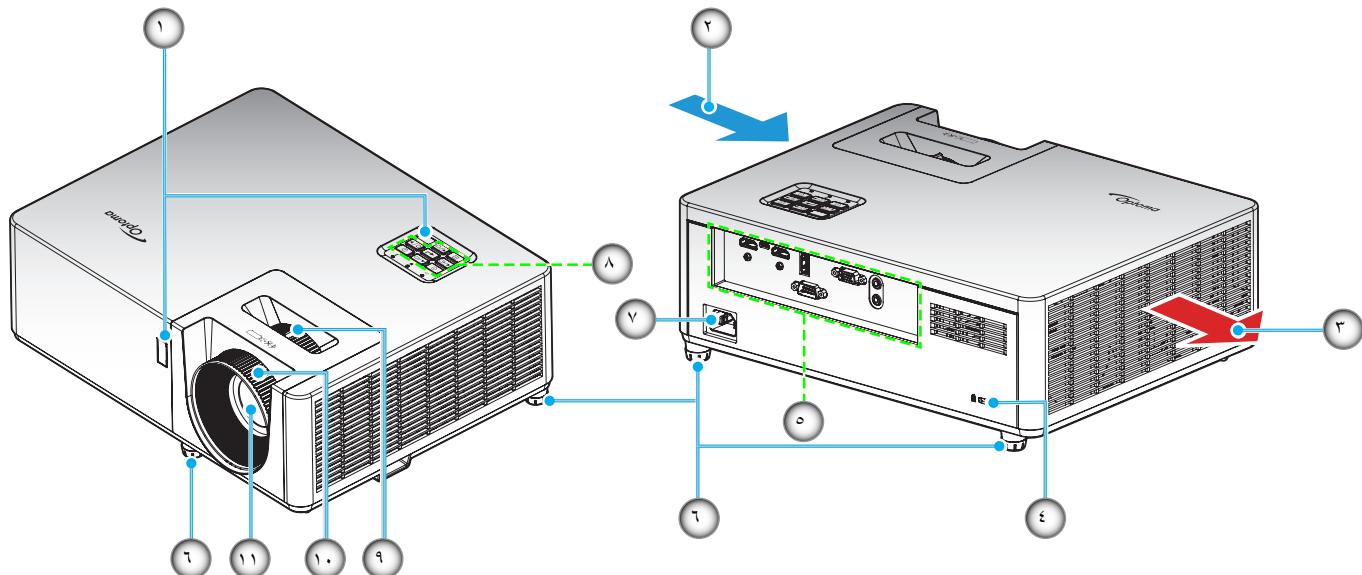


### ملاحظة:

- يُحظر سد فتحات التهوية والطرد بجهاز العرض.  
عند تشغيل جهاز العرض في مكان مغلق يجب ترك مساحة لا تقل عن 30 سم حول فتحات التهوية والطرد.


الرقم	البند	الرقم	البند
-٧	مقبس الطاقة	-١	مستقبلات الأشعة تحت الحمراء
-٨	لوحة مفاتيح	-٢	التهوية (مدخل)
-٩	ذراع التكبير والتصغير	-٣	التهوية (مخرج)
-١٠	حلقة الضبط البؤري	-٤	منفذ قفل™ Kensington
-١١	العدسة	-٥	الدخل / الخرج
		-٦	قدم ضبط الإلالة

## الوصيلات

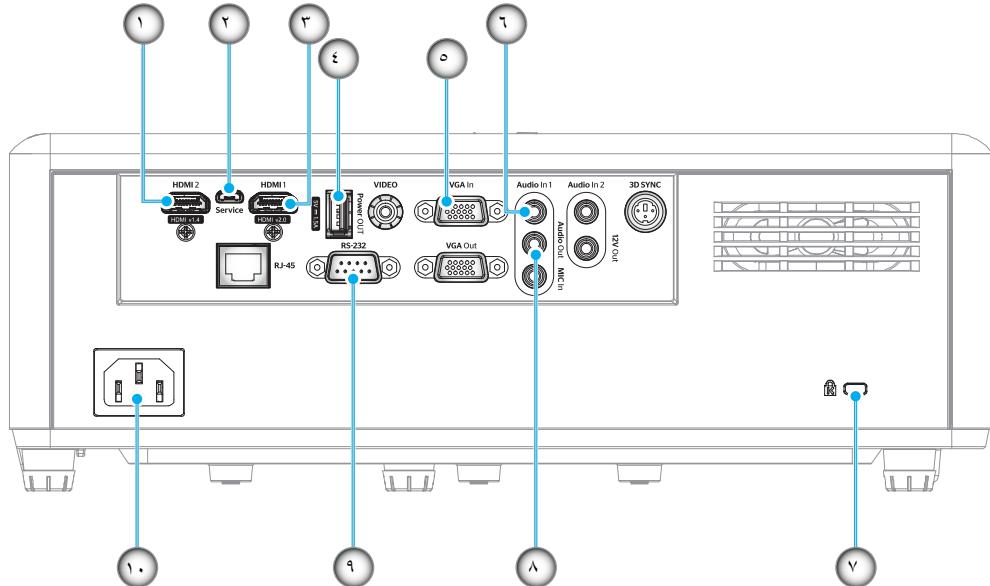


الرقم	البند
-٦	موصل دخل صوت
-٧	منفذ قفل Kensington™
-٨	موصل خرج الصوت
-٩	منفذ توصيل RS-232
-١٠	مقبس الطاقة
-١	موصل HDMI 2
-٢	موصل USB صغير
-٣	موصل HDMI 1
-٤	موصل خرج طاقة USB (٥ فولت - ١,٥ أمبير)
-٥	موصل دخل VGA

## لوحة مفاتيح

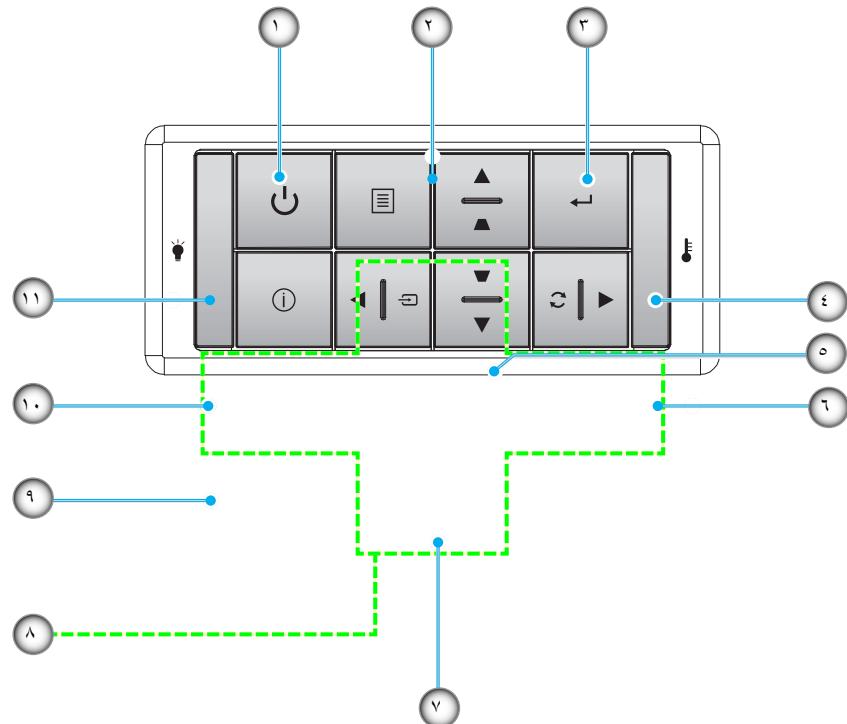

الرقم	البند	الرقم	البند
-7	أزرار تصحيح التشوہ	-1	مؤشر الطاقة
-8	أربعة مفاتيج اختيار اتجاهية	-2	مؤشر بیان حالة اللمبة
-9	القائمة	-3	مؤشر بیان حالة درجة الحرارة
-10	المصدر	-4	المعلومات
-11	زر الطاقة	-5	أدخل
		-6	إعادة التزامن

## جهاز التحكم عن بعد ١

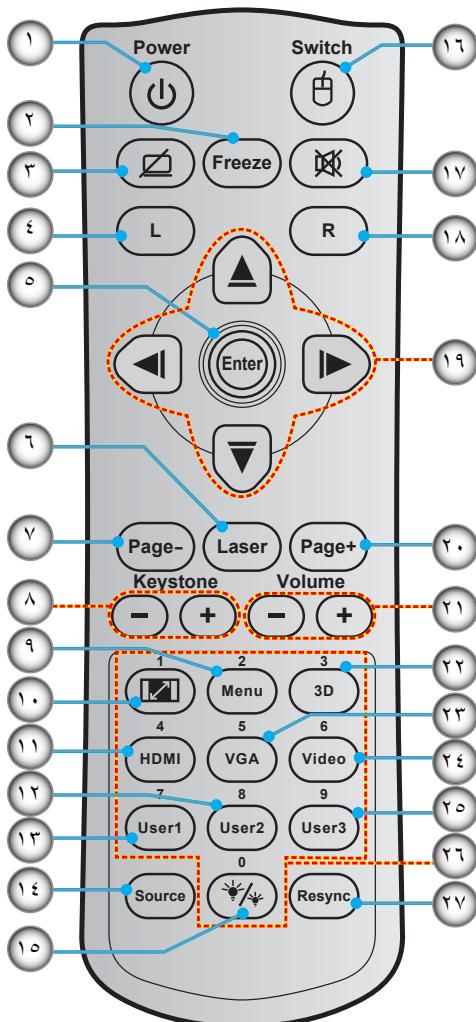


الرقم	البند	الرقم	البند
-١٥	نقط الإضاءة	-١	التشغيل/إيقاف التشغيل
-١٦	تشغيل / إيقاف الماوس	-٢	تجميد
-١٧	كتم الصوت	-٣	شاشة فارغة / كتم الصوت
-١٨	يقوم بوظيفة النقر باستخدام زر الماوس الأيسر	-٤	يقوم بوظيفة النقر باستخدام زر الماوس الأيسر
-١٩	أربعة مفاتيح اختيار اتجاهية	-٥	أدخل
-٢٠	صفحة إلى أعلى	-٦	الليزر
-٢١	صوت - / +	-٧	صفحة إلى أسفل
-٢٢	تشغيل / إيقاف القائمة ثلاثية الأبعاد	-٨	التشوه - / +
-٢٣	VGA	-٩	القائمة
-٢٤	الفيديو (غير مدعم)	-١٠	نسبة العرض للارتفاع
-٢٥	مستخدم ٣ (قابل للتعيين)	-١١	HDMI
-٢٦	لوحة مفاتيح عددية (٩-٠)	-١٢	مستخدم ٢ (قابل للتعيين)
-٢٧	إعادة التزامن	-١٣	مستخدم ١ (قابل للتعيين)
		-١٤	المصدر

قد يختلف جهاز التحكم الفعلي وفقاً للمنطقة.  
بعض المفاتيح قد لا تكون لها وظائف في الموديلات التي لا تحتوي على هذه المزايا.

### ملاحظة:

- 
-

## جهاز التحكم عن بعد ٢

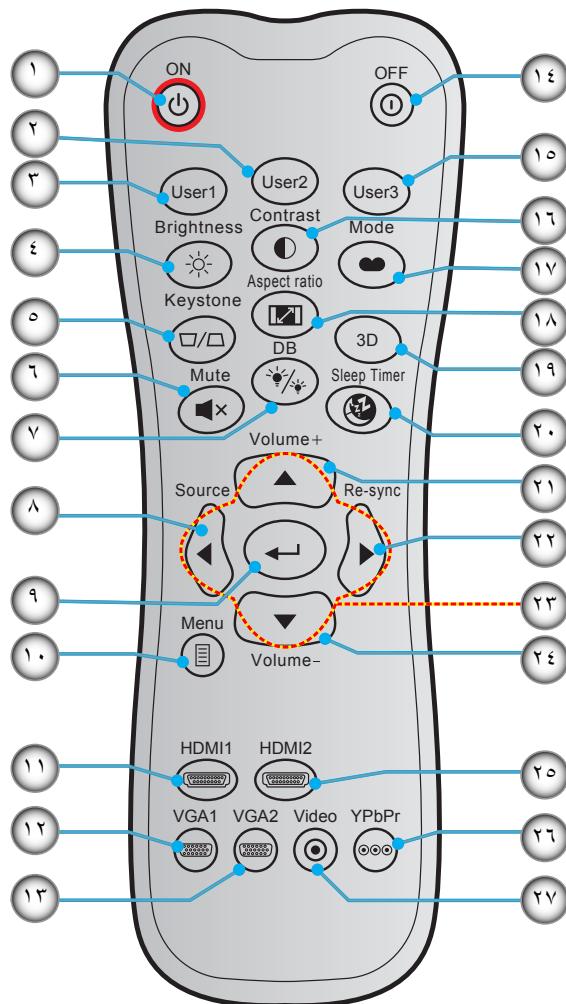

الرقم	البند	الرقم	البند
-١٥	مستخدم ٣ (قابل للتعيين)	-١	تشغيل
-١٦	التبابن	-٢	مستخدم ٢ (قابل للتعيين)
-١٧	نمط العرض	-٣	مستخدم ١ (قابل للتعيين)
-١٨	نسبة العرض للارتفاع	-٤	السطوع
-١٩	تشغيل / إيقاف القائمة ثلاثية الأبعاد	-٥	تشوه
-٢٠	مؤقت النوم	-٦	كتم الصوت
-٢١	صوت +	-٧	الأسود الديناميكي (DB)
-٢٢	إعادة التزامن	-٨	المصدر
-٢٣	أربعة مفاتيح اختيار اتجاهية	-٩	أدخل
-٢٤	صوت -	-١٠	القائمة
-٢٥	HDMI2	-١١	HDMI1
-٢٦	YPbPr (غير مدعوم)	-١٢	VGA1
-٢٧	الفيديو (غير مدعوم)	-١٣	VGA2 (غير مدعوم)
		-١٤	إيقاف التشغيل





### ملاحظة:

- قد يختلف جهاز التحكم الفعلي وفقاً للمنطقة.
- بعض المفاتيح قد لا تكون لها وظائف في الموديلات التي لا تحتوي على هذه المزايا.

## تركيب جهاز العرض

تم تصميم جهاز العرض بحيث يمكن تثبيته في أحد أوضاع التثبيت الأربع الممكنة.

سيحدد تصميم الغرفة أو تقسيماتك الشخصية أنساب موضع تركيب الجهاز، ضع حجم الشاشة وموضعها في الاعتبار، فضلاً عن الموضع المناسب لمنفذ التيار وموضع جهاز العرض والمسافة بينه وبين باقي الأجهزة.

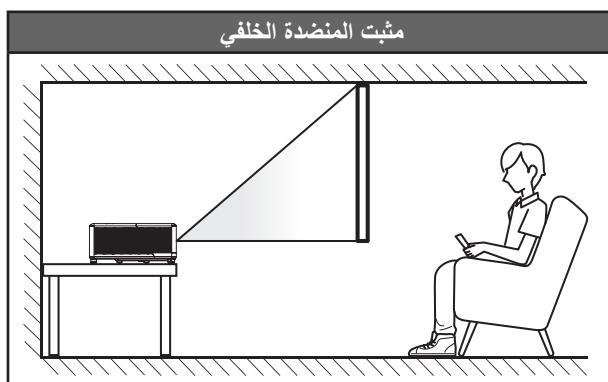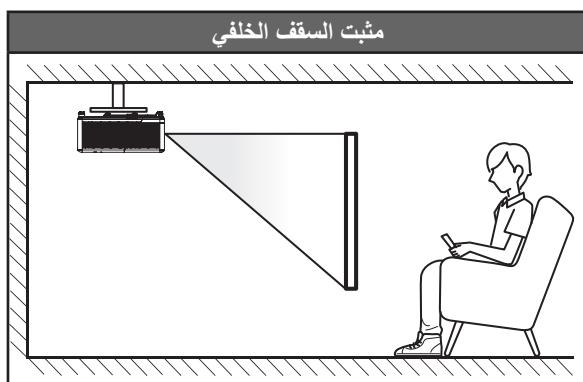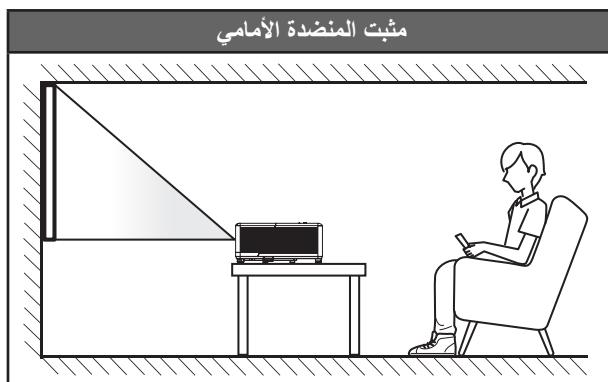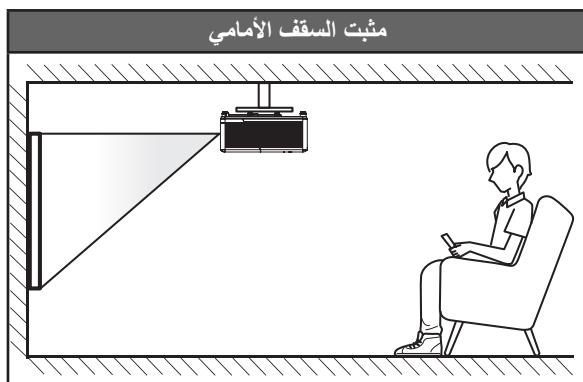

يجب وضع جهاز العرض بحيث يكون مسطحاً على السطح وعمودياً على الشاشة / ٩٠ درجة.


- ل كيفية تحديد موقع جهاز العرض لحجم شاشة معين، يرجى الرجوع إلى جدول المسافات بصفحة ٤٤ .
- لمعرفة كيفية تحديد حجم الشاشة لمسافة معينة، يرجى الرجوع إلى جدول المسافات في صفحة ٤٤ .

**ملاحظة:** كلما كان جهاز العرض بعيداً عن الشاشة، كلما زاد حجم الصورة المعروضة وارتفعت الإزاحة الأساسية بشكل مناسب.


## الإعداد والتثبيت

### إخطار تركيب جهاز العرض

• تشغيل في جميع الاتجاهات بزاوية ٣٦٠ درجة

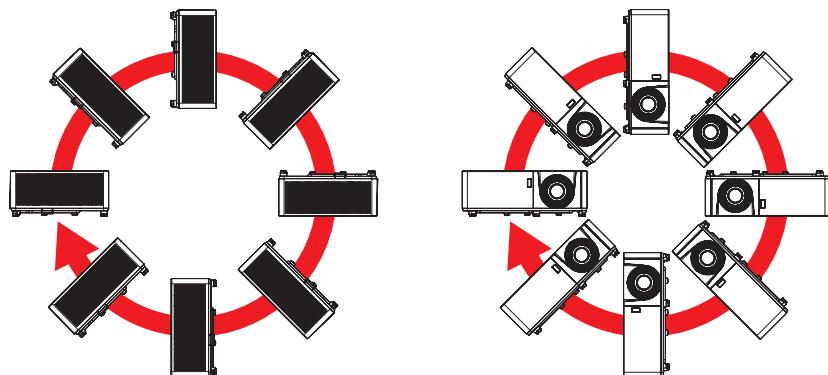

• يجب ترك مساحة فارغة لا تقل عن ٣٠ سم حول فتحة خروج العادم.

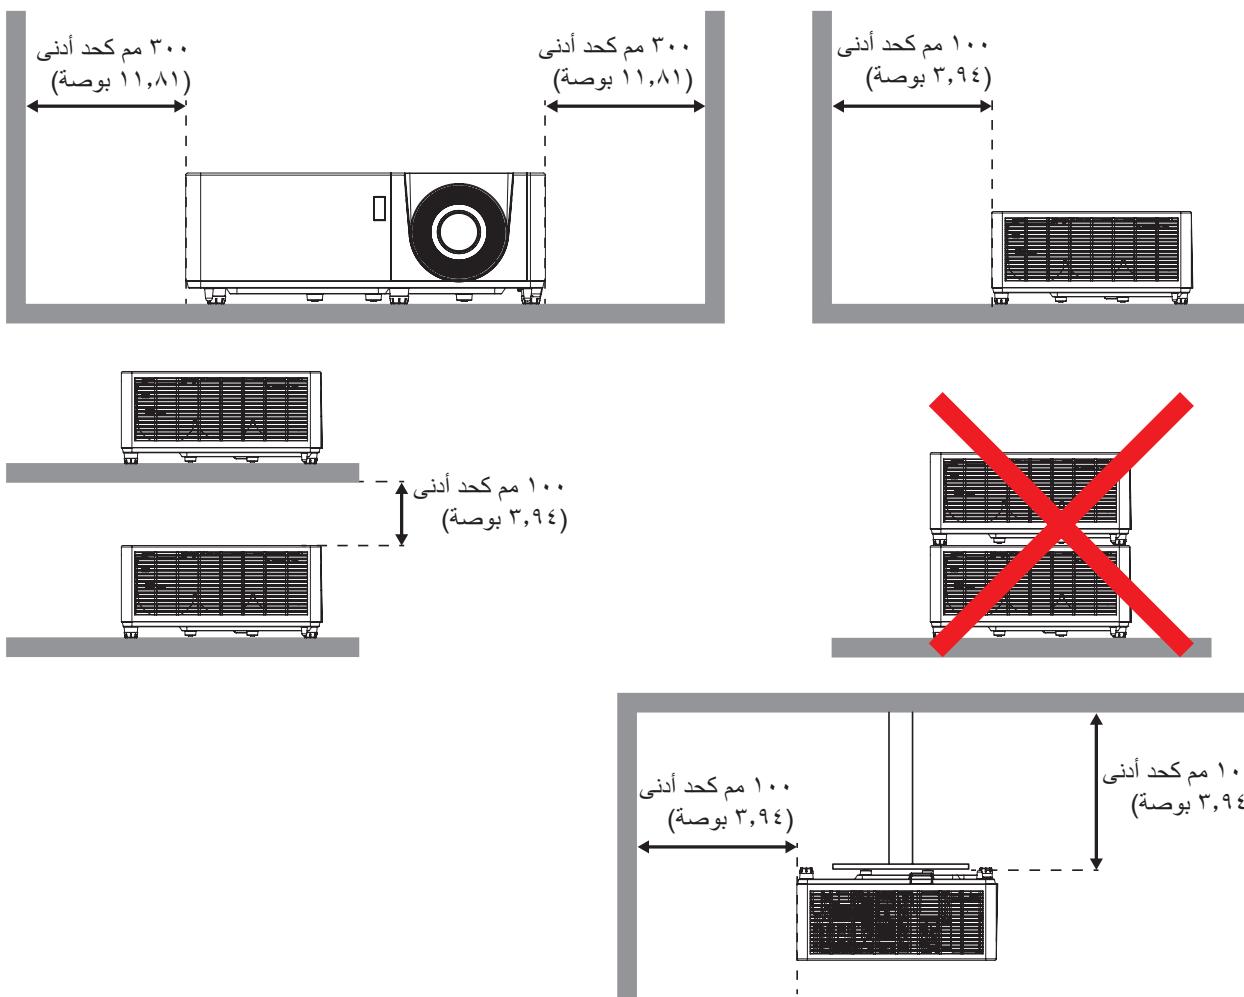


• تأكد من أن فتحات دخول الهواء لا تقوم بتدوير الهواء الساخن من فتحة العادم.

عند تشغيل جهاز العرض في مكان منغلق، تأكد من أن درجة حرارة الهواء المحيط بهذا المكان لا تتجاوز درجة حرارة التشغيل أثناء تشغيل جهاز العرض، ومن أن فتحات دخول الهواء والعادم ليست مسدودة.

يجب أن تجتاز الأماكن المنغلقة تقريباً حرارياً معتمداً لضمان أن جهاز العرض لا يقوم بإعادة تدوير هواء العادم؛ لأن هذا قد يتسبب في انللاق جهاز حتى إذا كانت درجة حرارة المكان المنغلق في نطاق درجة حرارة التشغيل المقبول.

## توصيل مصادر بجهاز العرض

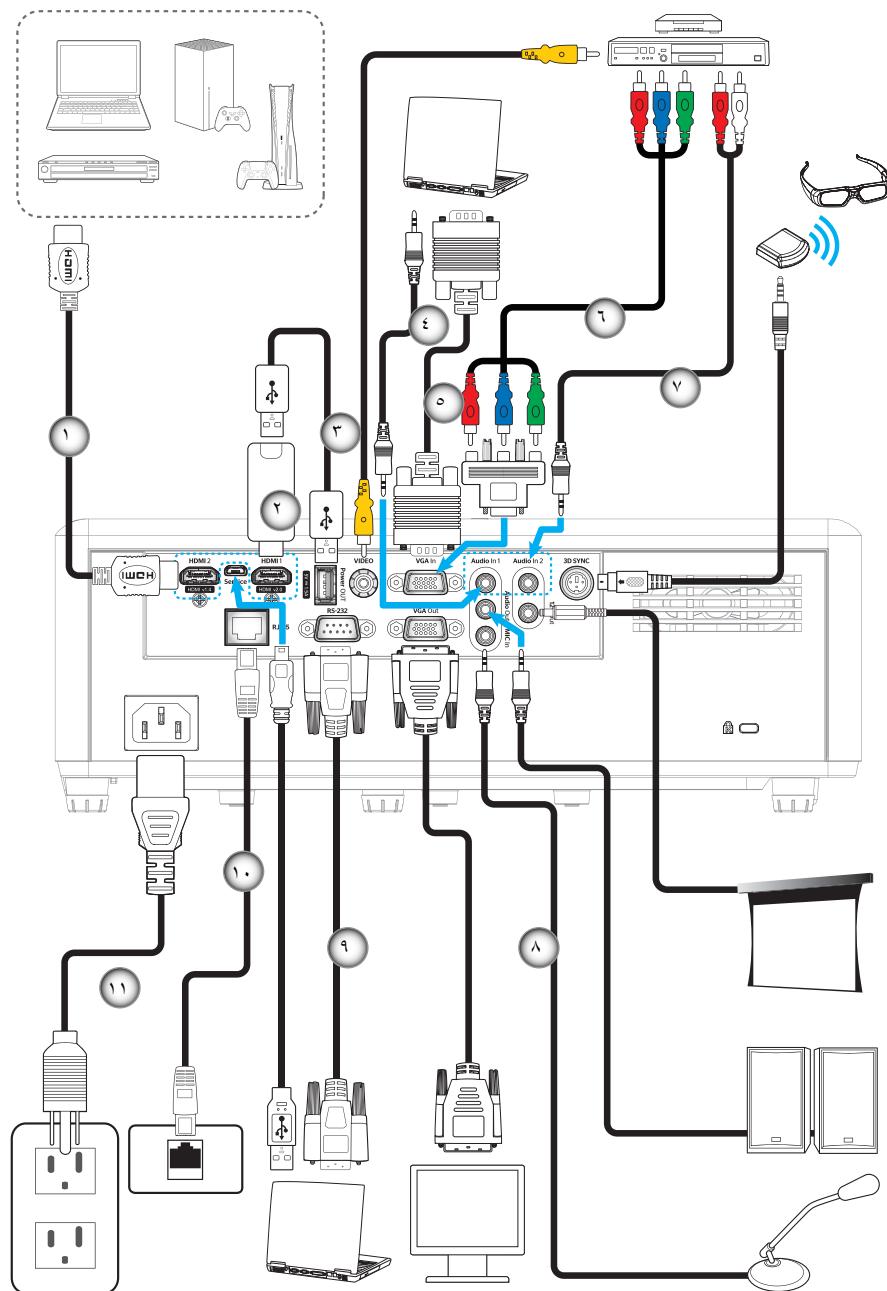

ال Benson	الرقم	ال Benson	الرقم
كابل دخل الصوت	-٧	كابل HDMI	-١
كابل خرج الصوت	-٨	دونجل HDMI	-٢
كابل RS232	-٩	كابل طاقة USB	-٣
كابل USB	-١٠	كابل دخل الصوت	-٤
كابل الطاقة	-١١	كابل دخل VGA	-٥
		كابل الفيديو المركب الثلاثي من نوع RCA	-٦


**ملاحظة:** لضمان الحصول على صورة بأفضل جودة وتجنب أخطاء التوصيل، نوصي باستخدام كابلات عالية السرعة أو كابلات HDMI معتمدة من الدرجة الأولى (وفقاً لبرنامج Premium HDMI Cable Certification) بطول يصل إلى ٥ أمتار.

## ضبط الصورة المعروضة

### ارتفاع الصورة

يأتي الجهاز مزوداً بأقدام رافعة لتعديل ارتفاع الصورة.


- ١- حدد موضع القدم القابل للضبط التي ترغب في تعديل وضعها في الجزء السفلي من جهاز العرض.
- ٢- قم بإدارة المسند القابل للضبط في اتجاه عقارب الساعة/عكس اتجاه عقارب الساعة لرفع أو خفض جهاز العرض.

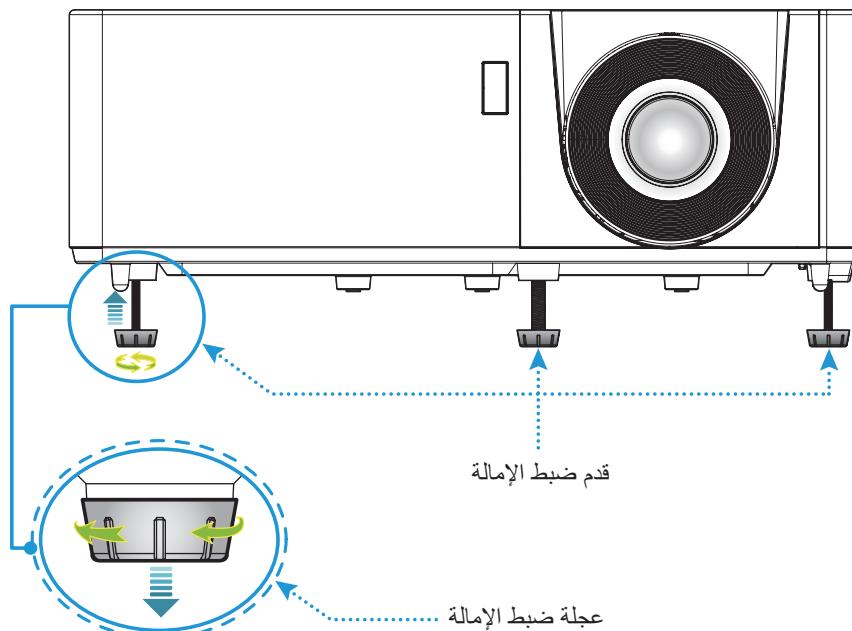

### الزوم والتركيز البؤري

- لضبط حجم الصورة، قم بتدوير ذراع الزoom في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لتكبير أو تصغير حجم الصورة المعروضة.
- لضبط التركيز، أدر حلقة التركيز مع اتجاه عقارب الساعة أو دره عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تصير الصورة واضحة ومقروءة.


#### حلقة الضبط البؤري

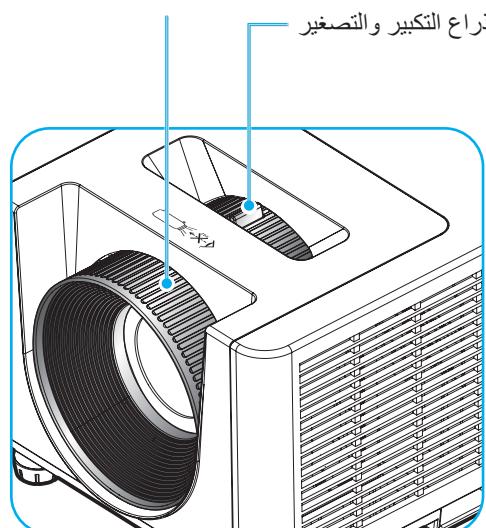

## إعداد وحدة التحكم عن بعد

تركيب / استبدال البطاريات يأتي مع وحدة التحكم عن بعد بطاريتان مقاس AAA.

- ١ قم بإزالة غطاء البطارية من الجزء الخلفي لوحدة التحكم عن بعد.
- ٢ قم بإدخال بطاريات AAA في حجيرة البطارية كما هو موضح.
- ٣ قم باستبدال الغطاء الخلفي بوحدة التحكم عن بعد.

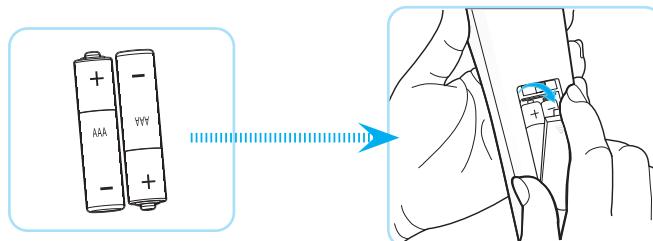

**ملاحظة:** لا تستبدل البطارية إلا بأخرى من نفس النوع أو نوع مماثل.

### تنبيه


يمكن أن يؤدي سوء استخدام البطاريات إلى تسريب كيميائي أو انفجار. تأكد من اتباع التعليمات أدناه.

- لا تمزج بين بطاريات من أنواع مختلفة. الأنواع المختلفة من البطاريات لها خصائص مختلفة.
- لا تمزج بين بطاريات قديمة وأخرى جديدة. حيث إن الخلط بين البطاريات القديمة والجديدة يمكن أن يقصر من عمر البطاريات الجديدة أو يسبب تسرباً كيميائياً في البطاريات القديمة.
- قم بإزالة البطاريات بمجرد استفادتها. المواد الكيماوية التي تتسرّب من البطاريات وتلامس البشرة يمكن أن تسبّب طفخاً جلدياً. إذا وجدت أي تسرب كيميائي، امسح بالكامل مستخدماً قطعة قماش.
- البطاريات المرفقة مع هذا المنتج قد يكون عمرها الافتراضي أقصر بسبب ظروف التخزين.
- إذا لم تكن تتوافق وحدة التحكم عن بعد لفترة زمنية طويلة، فقم بإزالة البطارية منها.
- عندما تتخلص من البطارية، يجب أن تلتزم بالقانون في المنطقة أو الدولة ذات الصلة.

## النطاق الفعال


يوجد مستشعر وحدة التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء على الجانب العلوي والأمامي من جهاز العرض. تأكيد من الإمساك بوحدة التحكم عن بعد عند زاوية ٦٠ درجة على خط متعمد مع مستشعر وحدة التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء الموجودة بجهاز العرض حتى يعمل بطريقة صحيحة. ويجب ألا تتجاوز المسافة بين جهاز التحكم عن بعد والمستشعر مدى ١٢ متر (٣٩,٤ قدم).

- تأكيد من عدم وجود أي حائل بين وحدة التحكم عن بعد ومستشعر الأشعة تحت الحمراء الموجودة بجهاز الإسقاط من شأنه إعاقة وصول شعاع الأشعة تحت الحمراء إلى الجهاز.
- تأكيد من عدم تعرض وحدة الإرسال العاملة بالأشعة تحت الحمراء لضوء الشمس المباشر أو تعرضها المباشر لأضواء مصابيح الفلورسنت.
- يرجى إبعاد وحدة التحكم عن بعد عن أضواء مصابيح الفلورسنت لمسافة تزيد ٢ مترين وإلا سيحدث خلل وظيفي بوحدة التحكم عن بعد.
- قد يتقطع عمل وحدة التحكم عن بعد من حين لآخر في حالة قربها من أضواء مصابيح الفلورسنت العاكسة.
- قد يتقطع عمل وحدة التحكم عن بعد في حالة قربها الشديد من جهاز العرض.
- عندما تقوم بتصوير أو توجيه وحدة التحكم عن بعد نحو الشاشة، تكون المسافة الفعالة بينهما أقل من ٥ مل، وتعكس إشارات الأشعة تحت الحمراء إلى جهاز العرض. ومع ذلك، قد يتغير النطاق الفعال طبقاً للشاشات.

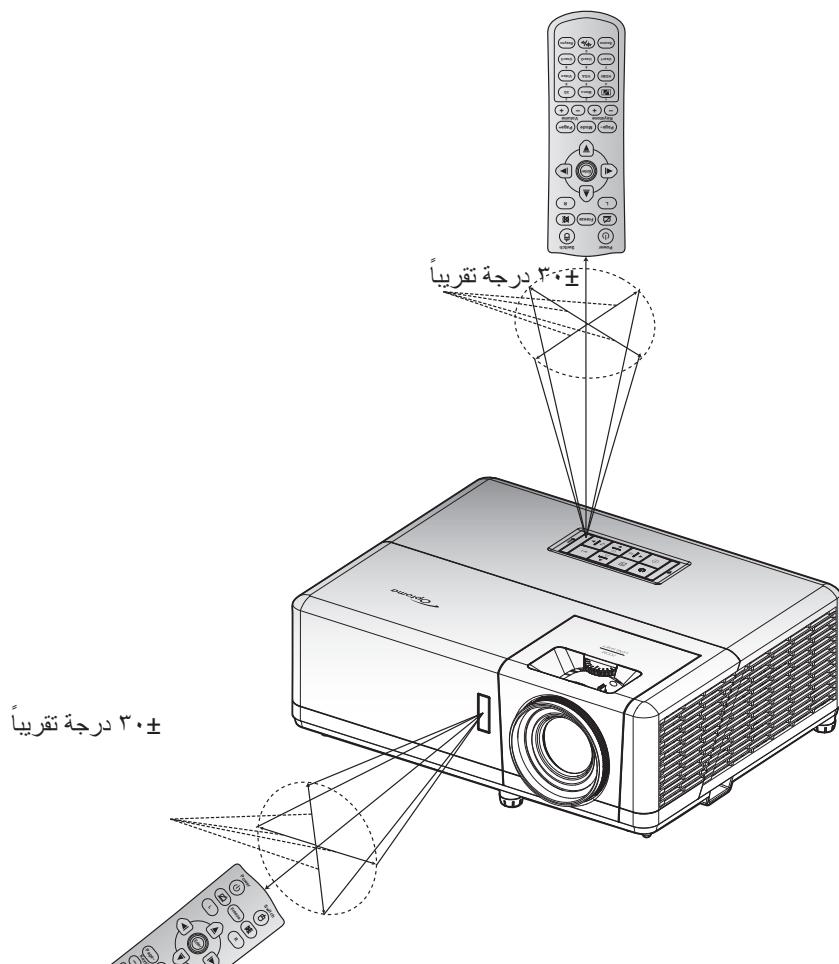

# استخدام جهاز العرض

## تشغيل/إيقاف تشغيل جهاز العرض

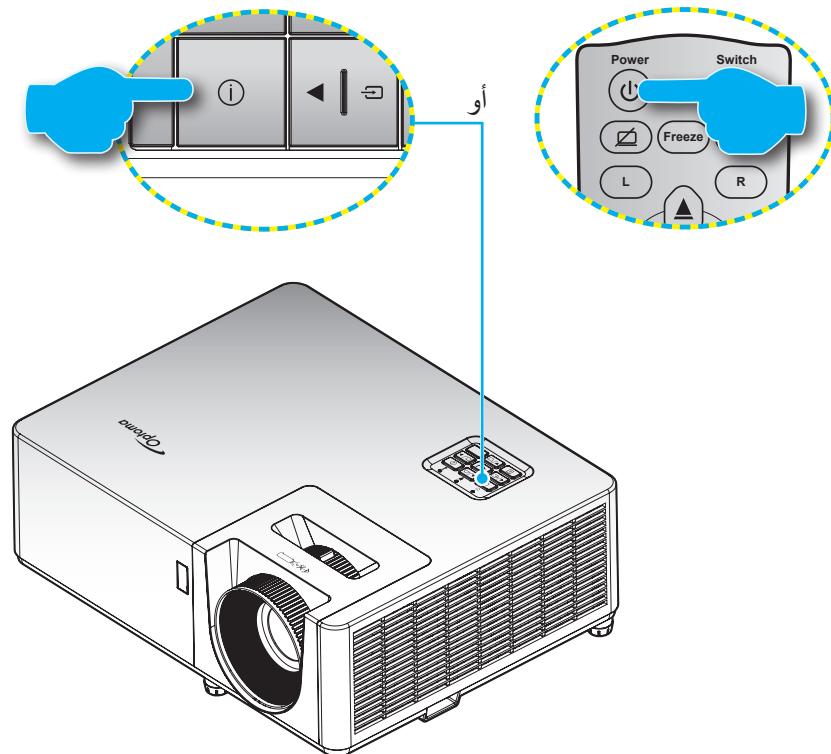

### تشغيل

- ١- توصيل سلك الطاقة وكل المصادر / الإشارة. وعند توصيلهما، يتتحول مؤشر بيان حالة الطاقة إلى اللون الأحمر.
- ٢- قم بتشغيل جهاز العرض بالضغط على زر (L) الموجود على لوحة مفاتيح الجهاز أو وحدة التحكم عن بعد.
- ٣- تظهر شاشة بدء التشغيل بعد مرور ١٠ ثواني تقريباً، ويومض مؤشر بيان الطاقة باللون الأزرق.

**ملاحظة:** وعند تشغيل جهاز العرض لأول مرة، سيطلب منك تحديد اللغة المفضلة واتجاه العرض وإعدادات أخرى.

### إيقاف الطاقة

- ١- أوقف تشغيل جهاز العرض بالضغط على زر (L) الموجودة على لوحة مفاتيح الجهاز أو وحدة التحكم عن بعد.
- ٢- ستظهر الرسالة التالية.




- ٣- اضغط على زر (L) مرة أخرى للتأكيد، وإلا ستختفي الرسالة من على الشاشة بعد مرور ١٥ ثوانٍ، عند الضغط على زر (L) للمرة الثانية سيتم إيقاف تشغيل جهاز العرض.
- ٤- يستمر تشغيل مراوح التبريد لما يقرب من ١٠ ثوانٍ للقيام بدوره التبريد، ويومض مؤشر بيان الطاقة باللون الأزرق، وعندما يومض مؤشر LED الخاص بالتشغيل باللون الأحمر بصورة متواصلة، فإن ذلك يعني دخول جهاز العرض في وضع الاستعداد، وعند الرغبة في إعادة تشغيل الجهاز، ينبغي الانتظار حتى ينتهي الجهاز من دورة التبريد ويدخل في وضع الاستعداد، وعندما يكون جهاز العرض في وضع الاستعداد اضغط على زر (L) مرة أخرى لتشغيل الجهاز.
- ٥- افصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي وعن جهاز العرض.

**ملاحظة:** يوصى بعدم تشغيل جهاز العرض بعد إيقاف تشغيله مباشرةً.

## اختيار مصدر دخل


قم بتشغيل المصدر الذي تريده عرضه على الشاشة، مثل جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي أو مشغل الفيديو أو غير ذلك، وسوف يقوم جهاز العرض بتحديد المصدر تلقائياً. في حالة توصيل عدة مصادر اضغط على زر  الموجود بلوحة مفاتيح جهاز العرض أو زر **Source** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد الدخل الذي تريده.

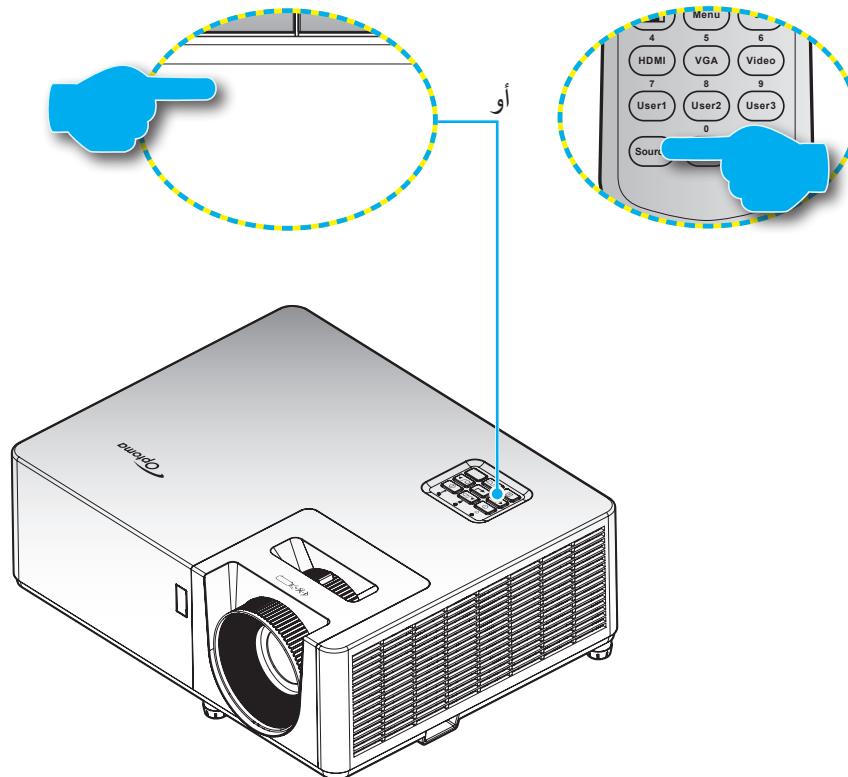

## تصفح القائمة والمميزات

يحتوي جهاز العرض على قوائم يتم عرضها على الشاشة بلغات متعددة والتي تسمح لك بإدخال التعديلات على الصورة وتغيير مجموعة متنوعة من الإعدادات. مع ملاحظة أن جهاز العرض يقوم بتحديد المصدر تلقائياً.

- ١- لفتح قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة اضغط على زر  الموجود بلوحة مفاتيح جهاز العرض أو زر **Menu** في جهاز التحكم عن بعد.
- ٢- عند ظهور قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة، استخدم المفاتيح   لاختيار أي عنصر في القائمة الرئيسية. أثناء إجراء اختيار ما على صفحة معينة اضغط على زر  على لوحة مفاتيح جهاز العرض أو زر **Enter** في وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى القائمة الفرعية.
- ٣- استخدم مفاتيح  لتحديد العنصر المطلوب في القائمة الفرعية، ثم اضغط على  أو **Enter** لعرض مزيد من الإعدادات. واضبط الإعدادات باستخدام المفاتيح  .
- ٤- حدد العنصر التالي المراد ضبطه في القائمة الفرعية واضبطه كما هو موضح آنفًا.
- ٥- اضغط على زر  أو **Enter** للتأكيد، وسوف تعود الشاشة إلى القائمة الرئيسية.
- ٦- للخروج اضغط على زر  أو **Menu** مرة أخرى. وعندئذ يتم إغلاق قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة ويقوم جهاز العرض بحفظ الإعدادات الجديدة تلقائياً.

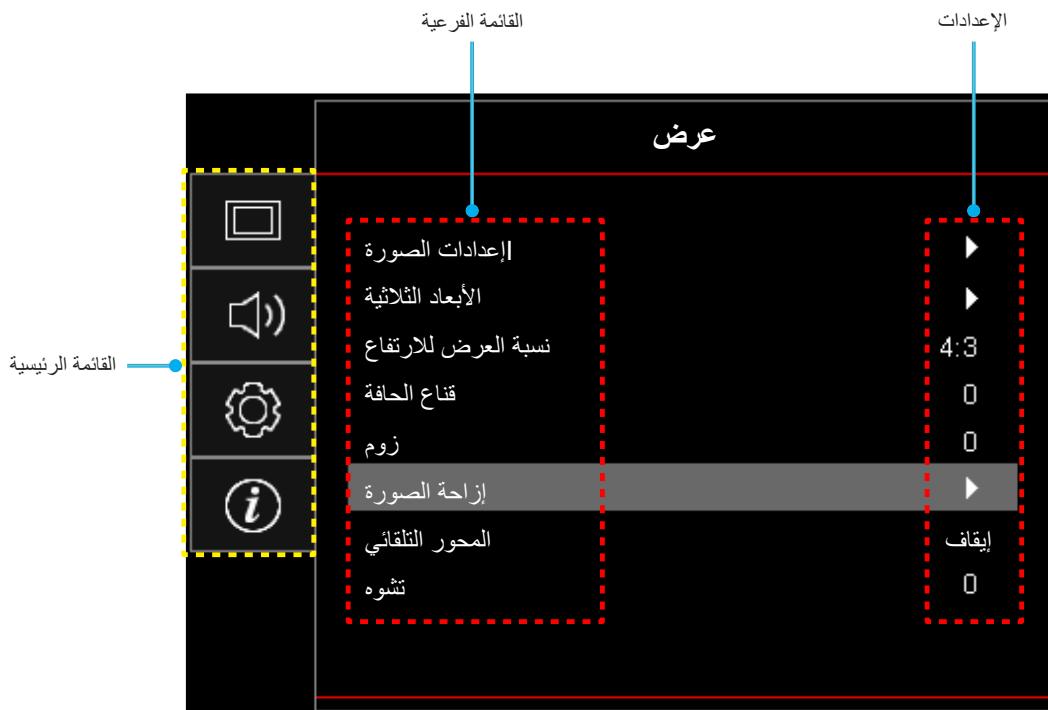

## شجرة قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة

**ملاحظة:** تختلف عناصر شجرة قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة والميزات حسب الطُّرُز والمنطقة. تحتفظ Optoma بالحق في إضافة عناصر أو إزالتها لتحسين أداء المنتج دون إشعار.

القيمة	القائمة الفرعية ٤	القائمة الفرعية ٣	القائمة الفرعية ٢	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
عرض تقديمي				نطء العرض	عرض
ساطع					
سينما					
لعبة					
sRGB					
DICOM SIM.					
مخصص					
الأبعاد الثلاثية					
إيقاف [افتراضي]					
لوحة سوداء					
ضوء أصفر				لون الجدار	إعدادات الصورة
ضوء أخضر					
ضوء أزرق					
ذهري					
رمادي					
٥٠ ~ ٥٠٠					
٥٠ ~ ٥٠٠				السطوع	إعدادات الصورة
١٥ ~ ١					
٥٠ ~ ٥٠٠					
٥٠ ~ ٥٠٠					
فيلم				Gamma	إعدادات اللون
فيديو					
رسومات					
قياسي (٢,٢)					
١,٨					
٢,٠					
٢,٤					
٢,٦					
الأبعاد الثلاثية					
لوحة سوداء					
DICOM SIM.				إعدادات اللون	إعدادات اللون
١٠ ~ ١		BrilliantColor™			
دافئ					
قياسي					
بارد					
فاتح					

القيمة	القائمة الفرعية ٤	القائمة الفرعية ٣	القائمة الفرعية ٢	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
أحمر [افتراضي]					
أخضر					
أزرق					
أزرق داكن		اللون			
أصفر					
أحمر مزرك					
أبيض					
٥٠ ~ ٥٠	ندرج الألوان/أحمر (*)				
٥٠ ~ ٥٠	التشبع/أخضر (*)				
٥٠ ~ ٥٠	كسب/أزرق (*)				
نعم [افتراضي]	إعادة الضبط				
نعم					
	خروج				
٥٠ ~ ٥٠	كسب الأحمر				
٥٠ ~ ٥٠	كسب الأخضر				
٥٠ ~ ٥٠	كسب الأزرق				
٥٠ ~ ٥٠	انحياز الأحمر				
٥٠ ~ ٥٠	انحياز الأخضر				
٥٠ ~ ٥٠	انحياز الأزرق				
نعم [افتراضي]	إعادة الضبط				
نعم					
	خروج				
ثلقاني [افتراضي]					
RGB					
YUV					
ثلقاني [افتراضي]					
RGB (0~255)					
RGB (16~235)					
YUV					
ايقاف					
تشغيل [افتراضي]					
١٠ ~ ١٠ (حسب الإشارة) افتراضي: ٠				تردد	
٣١ ~ ٣١ (بناء على الإشارة) افتراضي: ٠				طور	
٥ ~ ٥ (حسب الإشارة) افتراضي: ٠				موقع أفقي	
٥ ~ ٥ (حسب الإشارة) افتراضي: ٠				موقع عمودي	
ديناميكية الأسود					
ابكولوجي					
الطاقة الثابتة (الطاقة = ١٠٠ / ٩٥ / ٨٥ / ٩٠ / ٨٠ / ٧٥ / ٦٥ / ٧٠ / ٧٥ / ٥٥ / ٦٠ / ٥٠ / ٤٥ / ٤٠ / ٣٥ / ٣٠ / ٢٥ / ٢٠ / ١٥ / ١٠)					
الإشارة الثابت (الطاقة = ٨٥ / ٨٠ / ٧٥ / ٧٠ / ٦٥ / ٦٠ / ٥٥ / ٥٠ / ٤٥ / ٤٠ / ٣٥ / ٣٠ / ٢٥ / ٢٠ / ١٥ / ١٠)					

# الإعداد والتثبيت

القيمة	القائمة الفرعية ٤	القائمة الفرعية ٣	القائمة الفرعية ٢	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
			إعادة الضبط	إعدادات الصورة	
إيقاف					
تشغيل [افتراضي]				وضع ثلاثي الأبعاد	
ارتباط DLP [افتراضي]					
تزامن 3D				تقنية ثلاثية الأبعاد	
الأبعاد الثلاثية [افتراضي]					
L					
R					
تلفاني [افتراضي]					
القمة والأسفل					
القمة والأ أسفل					
تسلسل الإطارات					
تعبيئة إطار					
تشغيل				عكس تزامن ٣ بعد	
إيقاف [افتراضي]					
إلغاء					
نعم				إعادة الضبط	
٣:٤					
٩:١٦					
أصلية					
تلفاني					
٠ ~ ١٠ [افتراضي: ٠]					قناص الحافة
٥ ~ ٢٥ [افتراضي: ٥]					زوم
١٠٠ ~ ١٠٠ [افتراضي: ٠]					
١٠٠ ~ ١٠٠ [افتراضي: ٠]					
إيقاف					
تشغيل [افتراضي]					
٤٠ ~ ٤٠ [افتراضي: ٤٠]					
إيقاف [افتراضي]					
تشغيل					
٥ ~ ١٠ [افتراضي: ٥]					

عرض

# الإعداد والتثبيت

القيمة	القائمة الفرعية ٤	القائمة الفرعية ٣	القائمة الفرعية ٢	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
الأمامي					عرض
خلفي					
سقف - علوي					
خلف - علوي					
٩:١٦					
٣:٤ [افتراضي]					
إيقاف [افتراضي]				تشغيل مباشر	
تشغيل				تشغيل الإشارة	
إيقاف [افتراضي]				تشغيل آلي (دقيقة)	
تشغيل				مؤقت النوم (دقيقة)	
٠ ~ ١٨٠ (٥ دقائق إضافية) [افتراضي: ٢٠]				تشغيل دائم	Power Settings
٠ ~ ٩٩٠ (٣٠ دقائق إضافية) [افتراضي: ٠]				وضع الطاقة (استعداد)	
لا [افتراضي]				USB Power (وضع الاستعداد)	
نعم					
نشط					
ايكولوجي [افتراضي]					
إيقاف [افتراضي]					
تشغيل					
إيقاف					
تشغيل					
		شهر	الأمان	إعداد	
		يوم			
		ساعة			
[١٢٣٤] افتراضي:			تغير كلمة السر		
إيقاف [افتراضي]			HDMI Link		
تشغيل					
لا [افتراضي]					
نعم			شامل لعروض التلفزيون		
متبادل [افتراضي]			Power On Link	الأمان	
جهاز العرض→الجهاز					
الجهاز→جهاز العرض					
إيقاف [افتراضي]			Power Off Link		
تشغيل					
الشبكة الخضراء					
الشبكة الأرجوانية			نماذج الاختبار	إعدادات رابط HDMI	
الشبكة البيضاء					
أبيض					
إيقاف					
تشغيل [افتراضي]					
إيقاف			وظيفة IR	إعدادات البعد [حسب وحدة التحكم من بعد]	

# الإعداد والتثبيت

القيمة	القائمة الفرعية ٤	القائمة الفرعية ٣	القائمة الفرعية ٢	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
نموذج الاختبار					F1
السطوع					
التبابن					
مؤقت النوم [افتراضي]					
تجانس الألوان					
حرارة اللون					
Gamma					
عرض					
نموذج الاختبار					
السطوع					
التبابن					F2
مؤقت النوم					
تجانس الألوان [افتراضي]					
حرارة اللون					
Gamma					
عرض					
نموذج الاختبار [افتراضي]					
السطوع					
التبابن					
مؤقت النوم					
تجانس الألوان					F3
حرارة اللون					
Gamma					
عرض					
٩٩ ~ ٠٠					
رقم الجهاز					
English [افتراضي]					إعدادات بعد [حسب وحدة التحكم] من بعد
Deutsch					
Français					
Italiano					
Español					
Português					
Polski					
Nederlands					
Svenska					
Norsk/Dansk					
Suomi					
ελληνικά					
繁體中文					
简体中文					
日本語					
한국어					
اللغة					الخيارات

القيمة	القائمة الفرعية ٤	القائمة الفرعية ٣	القائمة الفرعية ٢	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
Rусский					
Magyar					
Čeština					
عربي					
ไทย					
Türkçe					
فارسی					
Tiếng Việt					
Bahasa Indonesia					
Română					
Slovenčina					
علوي أيسر					
علوي يمين					
وسط [افتراضي]					
سفلي أيسر					
سفلي يمين					
إيقاف					
٥ ثانية					
٠ ثانية [افتراضي]					
إيقاف [افتراضي]					
تشغيل					
HDMI1					
HDMI2					
VGA					
افتراضي [افتراضي]					
تعريف					
افتراضي [افتراضي]					
تعريف					
افتراضي [افتراضي]					
تعريف					
إيقاف [افتراضي]					
تشغيل					
إيقاف [افتراضي]					
تشغيل					
إيقاف [افتراضي]					
تشغيل					
تبريد عالي					
Display Mode Lock					
قفل لوحة المفاتيح					
إخفاء المعلومات					

# الإعداد والتثبيت

القيمة	القائمة الفرعية ٤	القائمة الفرعية ٣	القائمة الفرعية ٢	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية	
افتراضي [افتراضي]					إعداد	
محايد				الشعار		
مخصص						
بلا						
أزرق [افتراضي]						
أحمر				لون الخلفية		
أخضر						
رمادي						
الشعار						
[إلغاء] [افتراضي]				Reset OSD		
نعم					المعلومات	
[إلغاء] [افتراضي]				إعادة الضبط		
نعم				Reset to Default		
				Regulatory		
				الرقم التسلسلي		
				المصدر		
٠٠X٠٠				دقة الوضوح		
٠٠,٠٠ هرتز				Refresh Rate		
				نمط العرض		
				وضع الطاقة (استعداد)		
0 hr				ساعات مصدر الضوء		
٩٩ ~ ٠٠				رقم الجهاز		
				نمط الإضاءة		
			نظام	نسخة FW		
			MCU			

## قائمة العرض

### قائمة إعدادات الصورة المعروضة

#### نطع العرض

هناك العديد من أوضاع العرض المحددة مسبقاً التي يمكنك اختيار أنسابها لتلبية متطلبات المشاهدة التي تفضلها. وقد تمت مراجعة كل وضع بشكل دقيق من قبل فريق خبراء الألوان التابع لنا، لضمان إخراج ألوان فائقة الأداء تناسب مجموعة واسعة من المحتويات.

- عرض تقديمي: هذا الوضع مناسب لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لبيانات الشركات والمؤسسات التعليمية.
- ساطع: هذا الوضع مناسب للبيانات التي تتطلب مستويات فائقة من السطوع: كاستخدام جهاز العرض في غرف جيدة الإضاءة.
- سيئما: يوفر هذا الوضع أفضل توازن بين التفاصيل والألوان لمشاهدة الأفلام.
- لعبة: يحسن هذا الوضع جهاز العرض بشكل أمثل من خلال مستوى التباين الأقصى والألوان المشرقة حتى تتمكن من مشاهدة أدق التفاصيل في السيناريوهات المظلمة عند تشغيل ألعاب الفيديو.
- sRGB: هذا الوضع يبعد إنتاج الألوان الأدق.
- DICOM SIM**: تم إنشاء هذا الوضع لمشاهدة الصور ذات الألوان الرمادية المتدرجة؛ فهو مثالٍ لمشاهدة الأشعة السينية والمسوح الإشعاعية أثناء التدريبات الطبية.\*

**ملاحظة:**\* جهاز العرض هذا غير مناسب للاستخدام في التشخيص الطبي.

مخصص: يحفظ هذا الوضع الإعدادات المحددة من قبل المستخدم، ويضبط إعدادات وضع العرض الخاصة بك.

الأبعاد الثلاثية: إعدادات محسنة لمشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد.

**ملاحظة:** للاستمتاع بالمؤثرات ثلاثية الأبعاد، يلزم استخدام نظارة ثلاثية الأبعاد *DLP Link*. راجع قسم العرض ثلاثي الأبعاد للحصول على مزيد من المعلومات.

#### لون الجدار

صممت هذه الميزة لضبط ألوان الصورة المعروضة على حائط بدون شاشة. وقد تمت مراجعة كل وضع بشكل دقيق من قبل فريق خبراء الألوان التابع لنا، لضمان إخراج ألوان فائقة الأداء.

هناك العديد من الأوضاع المحددة مسبقاً التي يمكنك اختيار أنسابها لألوان الحائط الذي تستخدمه. حدد من بين إيقاف ولوحة سوداء وضوء أصفر وضوء أخضر وضوء أزرق وزهري ورمادي.

**ملاحظة:** لا إعادة إنتاج ألوان دقيقة، نوصي باستخدام شاشة.

#### السطوع

ضبط سطوع الصورة.

#### التبابن

يتحكم إعداد التبabin في درجة الاختلاف بين أكثر أجزاء الصورة سطوعاً وتلك الأكثر اعتاماً.

#### حدة اللون

يتبع ضبط حدة الألوان في الصورة.

#### اللون

يضبط صورة الفيديو من اللونين الأبيض والأسود إلى صورة ذات ألوان كاملة التشبع.

#### تدرج اللون

يضبط توازن اللونين الأحمر والأخضر.

# الإعداد والتثبيت

## Gamma

قم بإعداد نوع منحنى جاما، بعد الانتهاء من الإعداد الأولي والضبط الدقيق، استخدم خطوات ضبط الجاما لتحسين إخراج الصورة.

- فيلم: للعرض بنظام المسرح المنزلي.
- فيديو: للوصول إلى مصدر الفيديو أو التلفزيون.
- رسومات: لمصدر الكمبيوتر الشخصي/الصورة الفوتوغرافية.
- قياسي (٢,٢): للإعداد القياسي.
- ١,٨ / ٢,٠ / ٢,٤ / ٢,٦: لمصادر حاسوب شخصي/صورة فوتوغرافية معينة.

### ملاحظة:

لا تناح هذه الخيارات إلا في حالة تعطيل وظيفة الوضع ثلاثي الأبعاد، حيث أنه لن يتم ضبط إعداد لون الجدار على لوحة سوداء، كما أنه لن يتم ضبط إعداد نمط العرض على **DICOM SIM**.

يمكن للمستخدم في وضع ثلاثي الأبعاد تحديد الأبعاد الثلاثية لإعداد **Gamma**.

إذا تم ضبط الإعداد لون الجدار على لوحة سوداء يمكن للمستخدم تحديد لوحة سوداء لإعداد **Gamma** فقط.

إذا تم ضبط الإعداد نمط العرض على **DICOM SIM** فيمكن للمستخدم تحديد **DICOM SIM** لإعداد **Gamma** فقط.

## إعدادات اللون

تهيئة إعدادات اللون.

**BrilliantColor™**: يستخدم هذا العنصر القابل للضبط أسلوبًا جديًّا لمعالجة الألوان وإدخال تحسينات لضمان درجة سطوع أعلى وتوفير ألوان واقعية وأكثر حيوية في الصورة.

حرارة اللون: تحديد درجة حرارة اللون من بين دافئ أو قياسي أو بارد أو فاتر.

تجانس الألوان: تحديد الخيارات التالية:

- اللون: يضبط مستوى اللون الأحمر والأخضر والأسود والأزرق السماوي والأصفر والأرجواني والأبيض في الصورة.
- تدرج الألوان / R (أحمر)\*: يضبط توازن اللونين الأحمر والأخضر.

**ملاحظة:** إذا تم تعين إعداد اللون على أبيض، فإمكانك ضبط إعداد اللون الأحمر.

التشبع / G (أخضر)\*: يضبط صورة الفيديو من اللونين الأبيض والأسود إلى صورة ذات ألوان كاملة التشبع.

**ملاحظة:** في حالة تعين إعداد اللون على أبيض يمكن ضبط إعداد اللون الأخضر.

كسب / B (أزرق)\*: ضبط سطوع الصورة.

**ملاحظة:** في حالة تعين إعداد اللون على أبيض يمكن ضبط إعداد اللون الأزرق.

إعادة الضبط: استعادة إعدادات المصنع الافتراضية تجانس الألوان.

خروج: الخروج من قائمة "تجانس الألوان".

**Tint/Crop**: يتيح هذا الإعداد تهيئة السطوع (الكسب) والتبابين (الانحياز) لصورة.

إعادة الضبط: استعادة إعدادات المصنع الافتراضية على تحيز/كسب **RGB**.

خروج: الخروج من قائمة "تحيز/كسب **RGB**".

مدى اللون(دخل غير HDMI فقط): اختر نوع مصفوفة ألوان مناسب مما يلي: تلقائي، RGB أو YUV.

مدى اللون(دخل HDMI فقط): اختر نوع مصفوفة ألوان مناسب مما يلي: تلقائي و(0~255) RGB و(YUV وRGB).

# الإعداد والتثبيت

## الإشارة

ضبط خيارات الإشارة.

- **Automatic**: تهيئة الإشارة تلقائياً (تظهر عناصر التردد والطور باللون الرمادي). إذا تم تعطيل الوضع التلقائي، سوف تظهر عناصر التردد والطور لضبط الإعدادات وحفظها.
- **تردد**: قم بتغيير تكرار بيانات العرض كي تتلاءم مع تكرار بطاقة الرسومات الموجودة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لا تستخدم هذه الوظيفة إلا إذا ظهرت الصورة مرتعشة بشكل رأسى.
- **طور**: تتيح هذه الخاصية تحقيق التزامن بين توقيت العرض وبطاقة الرسوم. إذا ظهرت الصورة وكأنها غير مستقرة أو مرتعشة، فاستخدم هذه الوظيفة لضبطها.
- **موقع أفقي**: ضبط الوضع الأفقي للصورة.
- **موقع عمودي**: ضبط الوضع الرأسي للصورة.

**ملاحظة:** تتوفر هذه القائمة فقط إذا كان مصدر الدخل *RGB/Component*.

## نمط الأضاءة

ضبط إعدادات وضع السطوع.

- **ديناميكية الأسود**: يُستخدم لضبط سطوع الصورة تلقائياً للحصول على أفضل أداء للتباين.
- **ايكلوجي**: اختر "ايكلوجي" لإعتماد ديدوليزر لجهاز العرض، إذ يسهم ذلك في تخفيف استهلاك الطاقة واطالة عمر المبة.
- **الطاقة الثابتة**: اختر النسبة المئوية للطاقة في وضع السطوع.
- **الإشراق الثابت**: يحدد الإشراق الثابت قوة الاختلاف في قيم الإشراق بحيث يبقى السطوع ثابتاً بمرور الوقت.

## إعادة الضبط

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية لإعدادات الألوان.

# الإعداد والتثبيت

## قائمة العرض ثلاثي الأبعاد

### ملاحظة:

- هذا الجهاز هو جهاز عرض يدعم تقنية العرض ثلاثي الأبعاد باستخدام حل 3D .*DLP-Link 3D*
- يرجى التأكد من استخدام نظارة ثلاثة الأبعاد مع *DLP-Link 3D* قبل مشاهدة الفيديو.
- يدعم هذا الجهاز تسلسل الإطارات ثلاثة الأبعاد (قلب الصفحة) عبر منافذ *HDMI1/HDMI2/VGA*.
- لتمكين الوضع ثلاثي الأبعاد، ينبغي تعين معدل إدخال الإطارات على ٦٠ هرتز فقط أو أقل، ولا يتم دعم معدل الإطارات الأعلى.
- للوصول إلى الأداء الأفضل، يوصى باستخدام درجة الدقة  $1920 \times 1080$  ، وتتجدر الإشارة إلى أن درجة الدقة  $4K$  ( $3840 \times 2160$ ) غير مدعومة في الوضع ثلاثي الأبعاد.

### وضع ثلاثي الأبعاد

استخدم هذا الخيار لإيقاف أو تشغيل الوظيفة ثلاثة الأبعاد.

- إيقاف: حدد "إيقاف" لإيقاف تشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد.
- تشغيل: حدد "تشغيل" لتشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد.

### تقنية ثلاثة الأبعاد

استخدم هذا الخيار لتحديد التقنية ثلاثة الأبعاد.

- ارتباط **DLP**: حدد هذا الخيار لاستخدام الإعدادات المحسنة لنظارات DLP ثلاثة الأبعاد.
- تزامن **3D**: حدد هذا الخيار لاستخدام الإعدادات المحسنة للنظارات ثلاثة الأبعاد المستقطبة أو التي تعمل بالتردد اللاسلكي أو بالأشعة تحت الحمراء.

### 3D -> 2D

استخدم هذا الخيار لتحديد كيفية ظهور المحتويات ثلاثة الأبعاد على الشاشة.

- الأبعاد الثلاثية: عرض إشارة ثلاثة الأبعاد.
- L (يسار): عرض الإطار الأيسر لمحتوى ثلاثة الأبعاد.
- R (يمين): عرض الإطار الأيمن لمحتوى ثلاثة الأبعاد.

### تنسيق ثلاثي الأبعاد

يستخدم هذا الخيار لتحديد المحتوى المناسب لتنسيق ثلاثي الأبعاد.

- تلائني: عند الكشف عن إشارة تحديد ثلاثة الأبعاد، يتم اختيار تنسيق ثلاثة الأبعاد تلقائياً.
- القمة والأسفل: عرض إشارة ثلاثة الأبعاد في تنسيق "جنبًا إلى جنب".
- القمة والأسفل: عرض إشارة ثلاثة الأبعاد في تنسيق "القمة والأسفل".
- تسلسل الإطارات: عرض إشارة ثلاثة الأبعاد في تنسيق "تسلسل الإطارات".
- تعبة إطار: عرض إشارة ثلاثة الأبعاد في تنسيق "تعبة إطار".

### عكس تزامن 3 بعد

يستخدم هذا الخيار لتمكين/تعطيل وظيفة عكس مزامنة ثلاثة الأبعاد.

### إعادة الضبط

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية لإعدادات الوضع ثلاثي الأبعاد.

- إلغاء: قم بالتحديد لإلغاء إعادة التعيين.
- نعم: قم بالتحديد لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية للوضع ثلاثي الأبعاد.

## عرض قائمة نسبة العرض إلى الارتفاع

### نسبة العرض للارتفاع

تحديد نسبة عرض الصورة المعروضة إلى ارتفاعها بين الخيارات التالية:

- ٤:٣: يناسب هذا النسق مصادر الدخل .
- ٩:١٦: يناسب هذا النسق مصادر الدخل ، مثل أجهزة التلفزيون عالي الدقة ومشغلات أقراص DVD المطورة لتناسب الشاشات التلفزيونية العريضة.
- أصلية: يعرض هذا التنسيق الصورة الأصلية دون أي تغيير في الحجم.
- تلفزياني: يتبع اختيار نمط العرض المناسب تلقائياً.

### ملاحظة:

- لاستخدام تنسيق *superwide*، قم بما يلي:
- (أ) ضبط نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها على ١:٢٠.
- (ب) تحديد تنسيق "Superwide".
- (ج) محاذاة صورة جهاز العرض على الشاشة بشكل صحيح.

تأخر الدخول: زمن استجابة HDMI 1/2 = ٣٢,٩ مللي ثانية عند 1080p عند ٦٠ هرتز

### جدول تحجيم :SVGA/XGA

720p	1080i/p	576i/p	480i/p	Source
		تحجيم إلى ٧٦٨ × ١٠٢٤ .		٤×٣
		تحجيم إلى ٥٧٦ × ١٠٢٤ .		١٦×٩
	لن يتم أي تغيير في الحجم؛ تعتمد الدقة على مصدر الإدخال المستخدم ويتم بعد ذلك عرضها.			أصلية
	- إذا كان المصدر ٤:٣، سيتم ضبط الحجم التلقائي على ٧٦٨ × ١٠٢٤ .			تلفزياني
	- إذا كان المصدر ١٦:٩، سيتم ضبط الحجم التلقائي على ٥٧٦ × ١٠٢٤ .			
	- إذا كان المصدر ١٥:٩، سيتم ضبط الحجم التلقائي على ٦١٤ × ١٠٢٤ .			
	- إذا كان المصدر ١٦:١٠، سيتم ضبط الحجم التلقائي على ٦٤٠ × ١٠٢٤ .			

التلقائي/ضبط		دقة الدخول		التلقائي
الدقة الرئيسية	الدقة الأدقية	الدقة	الدخل	
٧٦٨	١٠٢٤	٤٨٠	٦٤٠	٤:٣
٧٦٨	١٠٢٤		٨٠٠	
٧٦٨	١٠٢٤		١٠٢٤	
٧٦٨	١٠٢٤		١٦٠٠	
٥٧٦	١٠٢٤		١٢٨٠	
٦١٤	١٠٢٤		١٢٨٠	
٦٤٠	١٠٢٤	٨٠٠	١٢٨٠	كمبيوتر محمول واسع
٥٧٦	١٠٢٤	٥٧٦	٧٢٠	
٥٧٦	١٠٢٤	٤٨٠	٧٢٠	
٥٧٦	١٠٢٤	٧٢٠	١٢٨٠	
٥٧٦	١٠٢٤	١٠٨٠	١٩٢٠	HDTV

# الإعداد والتثبيت

## عرض قائمة قناع الحافة

### قناع الحافة

استخدم هذه الوظيفة في إزالة تشويش ترميز الفيديو الموجودة على حافة مصدر إشارة الفيديو.

## عرض قائمة العرض

### نوع

تستخدم هذه الخاصية في تصغير أو تكبير حجم الصورة على شاشة الإسقاط. يختلف التكبير/التصغير الرقمي عن التكبير/التصغير الضوئي مما يؤدي إلى تراجع جودة الصورة.

**ملاحظة:** يتم الاحتفاظ بإعدادات التكبير/التصغير في دورة الطاقة لجهاز العرض.

## عرض قائمة إزاحة الصور

### إزاحة الصورة

ضبط وضع الصورة المعروضة أفقياً (أفقي) أو رأسياً (عمودي).

## عرض قائمة ضبط التشوه شبه المنحرف تلقائياً.

### المحور التلقائي

يتيح الضبط التلقائي لتشوه الصورة الناتج من إمالة جهاز العرض.

## عرض قائمة التشوه

### تشوه

لضبط تشوه الصورة الناتج عن إمالة جهاز العرض ( $\pm 40$  درجة).

## قائمة الصوت

### قائمة كتم الصوت

#### كتم الصوت

استخدم هذا الخيار لإيقاف الصوت بشكل مؤقت.

• تشغيل: اختر "تشغيل" لتشغيل وضع كتم الصوت.

• إيقاف: اختر "إيقاف" لإيقاف تشغيل وضع كتم الصوت.

**ملاحظة:** تؤثر وظيفة "كتم الصوت" على مستوى صوت السماعة الداخلية والخارجية.

### قائمة مستوى الصوت

#### مستوى الصوت

ضبط مستوى الصوت.

## قائمة الإعداد

### إعداد قائمة العرض

#### عرض

تحديد العرض المفضل من بين العرض الأمامي والخلفي والسفف العلوي والخلفي العلوي.

### إعداد قائمة نوع الشاشة

#### نوع الشاشة

اختر نوع الشاشة من ١٦:٩ و ٤:٣.

### إعداد قائمة إعدادات الطاقة

#### تشغيل مباشر

اختر "تشغيل" لتنشيط وضع التشغيل المباشر. يتم تشغيل جهاز العرض تلقائياً عند توصيله بمصدر التيار الكهربائي دون الحاجة إلى الضغط على مفتاح الطاقة الموجود بلوحة المفاتيح أو وحدة التحكم عن بعد.

#### تشغيل الإشارة

اختر "تشغيل" لتنشيط وضع طاقة الإشارة. يعمل جهاز العرض تلقائياً عند اكتشاف إشارة، بدون الضغط على مفتاح الطاقة الموجود بلوحة مفاتيح جهاز العرض أو وحدة التحكم عن بعد.

#### ملاحظة:

- إذا كان خيار "تشغيل الإشارة" في وضع "تشغيل"، يصبح استهلاك جهاز العرض للطاقة في وضع الاستعداد أكثر من ٣ وات.
- تعمل هذه الوظيفة مع مصادر VGA و HDMI.

#### إيقاف آلي (دقيقة)

ضبط الفاصل الزمني لموقف العد التنازلي. حيث يبدأ تشغيل موقت العد التنازلي في حالة عدم استقبال جهاز العرض لأية إشارات. ويتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً عند الانتهاء من العد (في دقائق).

#### موقف النوم (دقيقة)

تهيئة موقف السكون.

- موقف النوم (دقيقة): تعيين الفاصل الزمني لموقف العد التنازلي. ويبدا تشغيل موقت العد التنازلي، بغض النظر عن استقبال أو عدم استقبال جهاز العرض لأية إشارات. ويتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً عند الانتهاء من العد (في دقائق).

**ملاحظة:** يتم إعادة تعيين "موقف النوم" في كل مرة يتم فيها إيقاف جهاز العرض.

- تشغيل دائم: حدد لتعيين موقف النوم على وضع التشغيل دائماً.

#### وضع الطاقة (استعداد)

ضبط إعداد وضع الطاقة.

**نشط:** اختر "نشط" للعودة إلى وضع الاستعداد العادي.

**ايكلوجي:** اختر "ايكلوجي" لخفض معدل تبديد الطاقة إلى أقل من ٥ وات.

#### وضع الاستعداد (USB Power)

قم بتنكين أو تعطيل وظيفة طاقة USB عندما يكون جهاز العرض في وضع الاستعداد.

# الإعداد والتثبيت

## إعداد قائمة الأمان

### الأمان

تمكين هذه الوظيفة لطلب كلمة المرور قبل استخدام جهاز العرض.

- تشغيل: اختر "تشغيل" لاستخدام التحقق الأمني عند تشغيل جهاز العرض.
- إيقاف: اختر "إيقاف" لتمكن من تشغيل الجهاز بدون التحقق من صحة كلمة المرور.

**ملاحظة:** كلمة المرور الافتراضية هي "١٢٣٤".

### موقف الأمان

يتيح إمكانية تحديد وظيفة الفترة الزمنية (شهر/يوم/ساعة) لتعيين عدد ساعات استخدام جهاز العرض. وب مجرد انقضاء هذه الفترة الزمنية، سوف يتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور مرة أخرى.


### تغيير كلمة السر

يسخدم في تعيين أو تعديل كلمة المرور التي تطلب منك عند تشغيل جهاز العرض.

## إعداد قائمة إعدادات رابط HDMI

### ملاحظة:

- عند توصيل أجهزة متوقعة مع HDMI CEC بجهاز العرض باستخدام كابلات HDMI، يمكنك التحكم فيها في نفس حالة تشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها باستخدام خاصية التحكم في HDMI Link على المعلومات المعروضة على الشاشة بجهاز العرض، مما يتبع تشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها لجهاز واحد أو أجهزة متعددة في مجموعة عن طريق خاصية HDMI Link، وقد يكون مشغل DVD في الوضع العادي متصلًا بجهاز عرض من خلال مكبر صوت أو نظام مسرح منزلي.

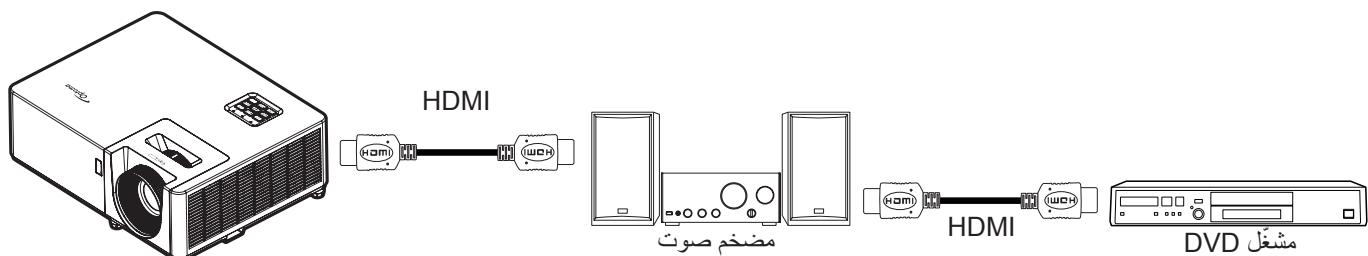

### HDMI Link

تفعيل/تعطيل خاصية HDMI Link. لن تكون خيارات شامل لعرض التلفزيون power off link و power on link متاحة إلا إذا تم ضبط هذا الإعداد على "تشغيل".

### شامل لعرض التلفزيون

ضبط هذه الخاصية على "نعم" إذا كنت تقضي إيقاف تشغيل كل من التلفزيون و Gerät العرض تلقائياً في نفس الوقت. لمنع كلا الجهازين من التوقف في نفس الوقت، اضبط الإعداد على "لا".

### Power On Link

أمر تشغيل CEC.

- متبادل: سيتم تشغيل جهاز العرض و Gerät CEC معاً في الوقت نفسه.
- Gerät العرض → Gerät: لن يتم تشغيل Gerät CEC إلا بعد تشغيل Gerät العرض.
- Gerät → Gerät العرض: لن يتم تشغيل Gerät العرض إلا بعد تشغيل Gerät CEC.

### Power Off Link

قم بتمكين هذه الوظيفة ليتم إيقاف تشغيل وصلة HDMI و Gerät العرض تلقائياً في نفس الوقت.

# الإعدادات والتثبيت

## إعداد قائمة نموذج الاختبار

### نموذج الاختبار

قم بتحديد نموذج الاختبار من بين الشبكة الخضراء أو الشبكة الأرجوانية أو الشبكة البيضاء أو أبيض، أو قم بتعطيل هذه الوظيفة (إيقاف).

## إعداد قائمة إعدادات البعد

### وظيفة IR

قم بضبط إعداد خاصية الأشعة تحت الحمراء

- **تشغيل:** اختر "تشغيل"، وسيتم تشغيل جهاز العرض باستخدام وحدة التحكم عن بعد من مستقبل الأشعة تحت الحمراء، سواء العلوى أو الأمامي.
- **إيقاف:** اختر "إيقاف"، ولن يتم تشغيل جهاز العرض باستخدام وحدة التحكم عن بعد. وبتحديد "إطفاء"، ستتمكن من استخدام لوحة المفاتيح.

### F1/F2/F3

يُعين الوظيفة الافتراضية لـ F1 أو F2 أو F3 بين نموذج الاختبار أو السطوع أو التباين أو مؤقت النوم أو تجانس الألوان أو حرارة اللون أو Gamma أو عرض.

## إعداد قائمة رقمتعريف جهاز العرض

### رقم الجهاز

يمكن ضبط رقم التعريف من خلال القائمة (يتراوح من ٠ إلى ٩٩)، كما تتيح هذه الوظيفة للمستخدم إمكانية التحكم في جهاز عرض فردي من خلال استخدام أمر RS232.

**ملاحظة:** للاطلاع على قائمة كاملة بأوامر RS232، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم RS232 في موقعنا على الويب.

## إعداد قائمة الخيارات

### اللغة

تحديد إحدى اللغات التالية من قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة متعددة اللغات: الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والبولندية والهولندية والسويدية والنرويجية والدانمركية والفنلندية واليونانية والصينية التقليدية والصينية المبسطة واليابانية والكورية والروسية والجرجية والتشيكوسلوفاكية والعربية والتايالندية والتركية والفارسية والفيتنامية والإندونيسية والرومانية والسلوفاكية.

### Menu Settings

تحديد موقع القائمة على الشاشة وتهيئة إعدادات مؤقت القائمة.

**موقع القائمة:** تحديد موقع القائمة على شاشة العرض.

**Menu Timer:** ضبط الفترة الزمنية التي تظل فيها قائمة العرض مرئية على الشاشة.

### مصدر تلقائي

حدد هذا الخيار للسماح لجهاز العرض بالبحث تلقائياً عن مصدر دخل متاح.

### مصدر الدخل

حدد مصدر الدخل من بين HDMI1 وHDMI2 وVGA.

### اسم الدخل

تستخدم هذه الخاصية لإعادة تسمية وظيفة الدخل لتسهيل عملية التعريف. تتضمن الخيارات المتاحة كلاً من HDMI1 وHDMI2 وVGA.

### تبريد على

عند تحديد "تشغيل"، ستدور المراوح بسرعة أكبر. تعتبر هذه الميزة مفيدة في المناطق عالية الارتفاع حيث يكون الهواء ضعيفاً.

### Display Mode Lock

اختر "تشغيل" أو "إيقاف" لغلق أو فتح إعدادات ضبط وضع الصورة.

### قفل لوحة المفاتيح

عندما تكون خاصية قفل لوحة المفاتيح "تشغيل"، سوف يتم قفل لوحة المفاتيح. على الرغم من ذلك، يتم تشغيل جهاز العرض عن طريق وحدة التحكم عن بعد. وبتحديد "إيقاف"، سيكون بمقدورك إعادة استخدام لوحة المفاتيح.

### إخفاء المعلومات

## الإعداد والتثبيت

قم بتمكين هذه الخاصية لإخفاء رسالة المعلومات.

- إيقاف اختر "إيقاف" لعرض رسالة "البحث".
- تشغيل: اختر "تشغيل" لإخفاء رسالة المعلومات.

### الشعار

استخدم هذه الوظيفة لضبط شاشة بدء التشغيل المطلوبة. وفي حال إجراء أي تغييرات، يبدأ سريانها في المرة التالية لتشغيل جهاز العرض.

- افتراضي شاشة بدء التشغيل الافتراضي.
  - محايد: لا يتم عرض الشعار في شاشة بدء التشغيل.
  - مخصص: يلزم وجود أداة التقاط شعارات.
- ملاحظة:** يرجى زيارة موقع الويب لتزويل أداة التقاط الشعارات.
- تنسيقات الملفات المدعومة:** .png/.bmp/.jpg

### لون الخلفية

تستخدم هذه الخاصية لعرض الشاشة باللون الأزرق أو الأحمر أو الأخضر أو الرمادي أو بدون ألوان أو بشعار، في حالة عدم توفر أي إشارة.

**ملاحظة:** إذا تم ضبط لون الخلفية على "بلا" فسيكون لون الخلفية أسود.

## إعداد قائمة إعادة تعيين OSD

### Reset OSD

عد إلى إعدادات المصنع الافتراضية لإعدادات القائمة المعروضة على الشاشة.

### Reset to Default

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية لكل الإعدادات.

## قائمة المعلومات


### قائمة المعلومات

عرض معلومات جهاز العرض كما هو موضح أدناه:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Regulatory           | • |
| الرقم التسلسلي       | • |
| المصدر               | • |
| دقة الوضوح           | • |
| Refresh Rate         | • |
| نطع العرض            | • |
| وضع الطاقة (استعداد) | • |
| ساعات مصدر الضوء     | • |
| رقم الجهاز           | • |
| نطع الإضاءة          | • |
| نسخة FW              | • |

## تركيب فلتر الغبار وتنظيفه

### تركيب فلتر الغبار

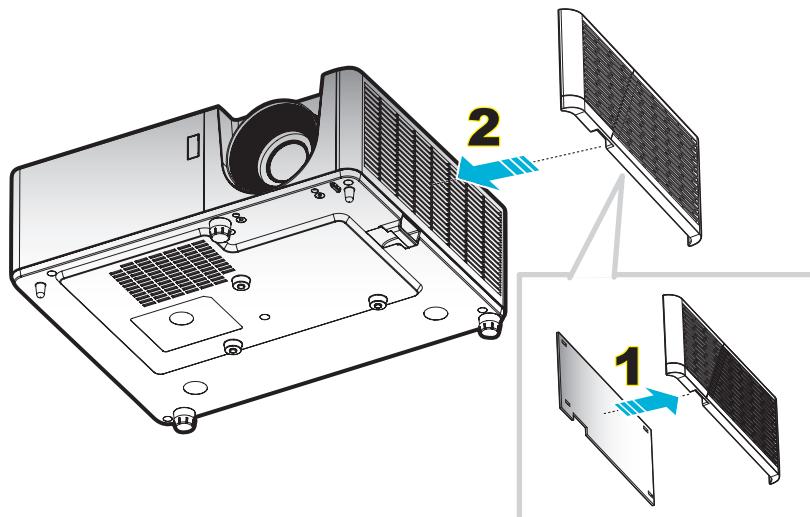

#### ملاحظة:


- ترقى فلاتر الغبار ببعض الطرز فقط في مناطق محددة كثيفة الغبار.
- غير متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا.
- قد يتوفّر هذا الملحق الاختياري للشراء في مناطق محددة. يرجى زيارة موقعنا على الويب للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن الملحقات المرفقة.

### تنظيف فلتر الغبار

نوصي بتنظيف مرشح الغبار كل ثلاثة شهور. وزيادة عدد مرات تنظيفه في حالة استخدام جهاز العرض في بيئة مُترية.

#### الإجراء:

- افصل الطاقة عن جهاز العرض بالضغط على زر "الل" في لوحة مفاتيح الجهاز أو زر في وحدة التحكم عن بعد.
- افصل كبل الطاقة.
- اسحب حجرة مرشح الغبار نحو الأسفل لإخراجها من الجزء السفلي لجهاز العرض.
- قم بفك مرشح الهواء بحرص، ثم نظف أو استبدل مرشح الغبار.
- لتركيب فلتر الغبار، قم بإجراء الخطوات السابقة لكن بترتيب عكسي.

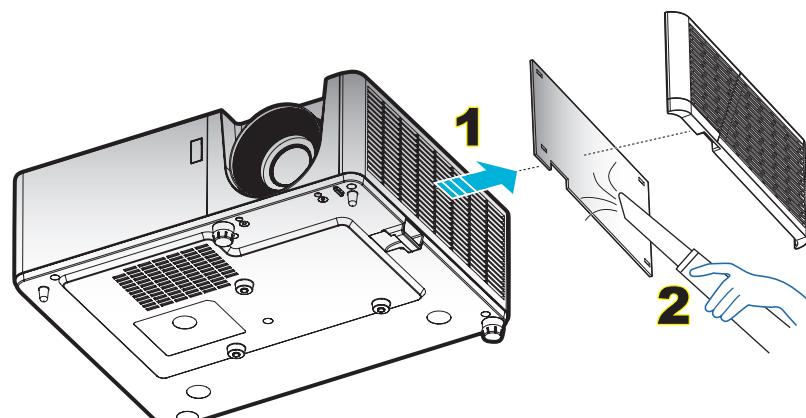

# معلومات إضافية

## مستويات دقة متوافقة

رقمي

B0 / التوقيت المحدد:	B0 / التوقيت القياسي	B0 / التوقيت التفصيلي	B1 / وضع الفيديو	B1 / التوقيت التفصيلي:
٤٠٠ × ٧٢٠ عند ٧٠ هرتز	٧٢٠ × ١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠ عند ٦٠ هرتز	٤٨٠p × ٦٤٠	٦٣٦٦ × ٧٦٨ عند ٦٠ هرتز
٤٨٠ × ٦٤٠ عند ٦٠ هرتز	٨٠٠ × ١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠ عند ٦٠ هرتز	٤٨٠i × (١٤٤٠) ٧٢٠	١٢٨٠ × ٨٠٠ عند ١٢٠ هرتز (RB)
٤٨٠ × ٦٤٠ عند ٦٧ هرتز	١٢٨٠ × ١٠٢٤ عند ٦٠ هرتز	٦٠ عند ٦٠ هرتز	٤٨٠p × ٧٢٠	١٩٠٠ × ١٢٠٠ عند ٦٠ هرتز (RB)
٤٨٠ × ٦٤٠ عند ٧٢ هرتز	١٢٠٠ × ١٦٠٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠ عند ٦٠ هرتز	٤٨٠p × ٧٢٠	٩:١٦ × ١٢٠٠i × (١٤٤٠) ٧٢٠
٤٨٠ × ٦٤٠ عند ٧٥ هرتز	١٢٨٠ × ٤٨٠ عند ١٢٠ هرتز	٦٠ عند ١٢٠ هرتز	٤٨٠i × ٧٢٠	٥٠ × ٥٧٦i × (١٤٤٠) ٧٢٠
٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٥٦ هرتز	١٢٠٠ × ٦٠٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	٥٧٦p × ٧٢٠	٣:٤ × ٥٠ هرتز
٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ١٢٠٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	٥٧٦p × ٧٢٠	٩:١٦ × ٥٠ هرتز
٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٧٢ هرتز	١٢٠٠ × ٨٠٠ عند ١٢٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	٧٢٠p × ١٢٨٠	٩:١٦ × ٦٠ هرتز
٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٧٥ هرتز	١٢٨٠ × ٦٠٠ عند ١٢٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	٧٢٠p × ١٢٨٠	٩:١٦ × ٥٠ هرتز
٦٢٤ × ٨٣٢ عند ٧٥ هرتز	١٢٨٠ × ٦٠٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	١٠٨٠i × ١٩٢٠	٩:١٦ × ٦٠ هرتز
٦٢٤ × ١٠٢٤ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ١٢٠٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	١٠٨٠i × ١٩٢٠	٩:١٦ × ٥٠ هرتز
٦٢٤ × ١٠٢٤ عند ٧٠ هرتز	٦٠٠ × ٧٦٨ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	١٠٨٠p × ١٩٢٠	٩:١٦ × ٦٠ هرتز
٦٢٤ × ١٠٢٤ عند ٧٥ هرتز	٦٠٠ × ٧٦٨ عند ٧٥ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	١٠٨٠p × ١٩٢٠	٩:١٦ × ٥٠ هرتز
٦٢٤ × ١٠٢٤ عند ٧٥ هرتز	٦٠٠ × ١٢٨٠ عند ٧٥ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	١٠٨٠p × ١٩٢٠	٩:١٦ × ٢٤ هرتز
٨٧٠ × ١١٥٢ عند ٧٥ هرتز	٦٠٠ × ١٢٨٠ عند ٧٥ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠		

تناطري

B0 / التوقيت المحدد:	B0 / التوقيت القياسي	B0 / التوقيت التفصيلي	B1 / وضع الفيديو	B1 / التوقيت التفصيلي:
٤٠٠ × ٧٢٠ عند ٧٠ هرتز	٧٢٠ × ١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠ عند ٦٠ هرتز	٤٨٠p × ٦٤٠	٦٣٦٦ × ٧٦٨ عند ٦٠ هرتز
٤٨٠ × ٦٤٠ عند ٦٠ هرتز	٨٠٠ × ١٢٨٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠ عند ٦٠ هرتز	٤٨٠i × ١٢٨٠	(RB) × ١٢٠٠ عند ١٢٠ هرتز
٤٨٠ × ٦٤٠ عند ٦٧ هرتز	١٢٨٠ × ٤٨٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠ عند ٦٠ هرتز	٤٨٠p × ٧٢٠	(RB) × ١٢٠٠ × ١٩٢٠ عند ٦٠ هرتز
٤٨٠ × ٦٤٠ عند ٧٢ هرتز	١٢٠٠ × ٦٠٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ٦٠٠	٤٨٠p × ٧٢٠	٩:١٦ × ١٢٠٠i × (١٤٤٠) ٧٢٠
٤٨٠ × ٦٤٠ عند ٧٥ هرتز	٦٠٠ × ١٢٠٠ عند ١٢٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	٤٨٠i × ٧٢٠	٥٠ × ٥٧٦i × (١٤٤٠) ٧٢٠
٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٥٦ هرتز	٦٠٠ × ١٢٠٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	٥٧٦p × ٧٢٠	٣:٤ × ٥٠ هرتز
٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ١٢٠٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	٥٧٦p × ٧٢٠	٩:١٦ × ٥٠ هرتز
٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٧٢ هرتز	٦٠٠ × ١٢٠٠ عند ١٢٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	٧٢٠p × ١٢٨٠	٩:١٦ × ٦٠ هرتز
٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٧٥ هرتز	٦٠٠ × ١٢٠٠ عند ١٢٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	٧٢٠p × ١٢٨٠	٩:١٦ × ٥٠ هرتز
٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٧٥ هرتز	٦٠٠ × ٦٠٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	١٠٨٠i × ١٩٢٠	٩:١٦ × ٦٠ هرتز
٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ٦٠٠ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	١٠٨٠i × ١٩٢٠	٩:١٦ × ٥٠ هرتز
٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٧٠ هرتز	٦٠٠ × ٧٦٨ عند ٦٠ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	١٠٨٠p × ١٩٢٠	٩:١٦ × ٦٠ هرتز
٦٠٠ × ٨٠٠ عند ٧٥ هرتز	٦٠٠ × ٧٦٨ عند ٧٥ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠	١٠٨٠p × ١٩٢٠	٩:١٦ × ٢٤ هرتز
٨٧٠ × ١١٥٢ عند ٧٥ هرتز	٦٠٠ × ١٢٨٠ عند ٧٥ هرتز	٦٠٠ × ٨٠٠		

# معلومات إضافية

## توافق الفيديو الحقيقي ثلاثي الأبعاد

		توقيت الدخل	
الوضع جنباً إلى جنب قيد التشغيل	Top and Bottom	720P × 1280 عند 50 هرتز	دقة الدخل دخل ثلاثي الأبعاد من HDMI 1.4a مصدر HDMI 1.4a
		720P × 1280 عند 60 هرتز	
		720P × 1280 عند 50 هرتز	
		720P × 1280 عند 60 هرتز	
		1080i × 1920 عند 50 هرتز	
		1080i × 1920 عند 60 هرتز	
		1080P × 1920 عند 24 هرتز	
		1080P × 1920 عند 24 هرتز	
		1080i × 1920 عند 50 هرتز	
		1080i × 1920 عند 60 هرتز	
الوضع أعلى وأسفل قيد التشغيل	جنباً إلى جنب (نصف)	720P × 1280 عند 60 هرتز	HDMI 1.3
		600 × 800 عند 60 هرتز	
		768 × 1024 عند 60 هرتز	
		800 × 1280 عند 60 هرتز	
		1080i × 1920 عند 50 هرتز	
		1080i × 1920 عند 60 هرتز	
		720P × 1280 عند 50 هرتز	
		720P × 1280 عند 60 هرتز	
		600 × 800 عند 60 هرتز	
		768 × 1024 عند 60 هرتز	
تنسيق ثلاثي الأبعاد هو الإطار المتتابع		HQFS	480i


### ملاحظة:

- إذا كان الدخل ثلاثي الأبعاد يساوي 1080 بكسل عند 24 هرتز، يجب أن تستجيب DMD استجابة كاملة مع الوضع ثلاثي الأبعاد.
- يدعم تشغيل NVIDIA 3DTV في حال عدم وجود رسوم على براءات الاختراع من قبل Optoma
- إذا كان الدخل 1080i عند 25 هرتز و 720p عند 50 هرتز يتم تشغيله بتردد 100 هرتز، فيما سيتم تشغيل 1080p عند 24 هرتز بتردد 48 هرتز أما التوقيتات الأخرى ثلاثية الأبعاد فيتم تشغيلها بتردد 120 هرتز.

## حجم الصورة ومسافة العرض

ا زاحة (الارتفاع في العمق)	مسافة العرض (العمق)						حجم الشاشة (عرض × ارتفاع)			حجم الطول القطري للشاشة (١٦:٩)
	(قدم)		(متر)		(بوصة)		الارتفاع	العرض	الارتفاع	
(بوصة)	(متر)	بعيد	قريب	بعيد	قريب					
٢,٣٦	٠,٠٦	٣,٦٤	٣,٢٨	١,١١	١,٠٠	١٥,٢٤	٢٠,٣٢	٠,٣٩	٠,٥٢	٢٥,٤
٢,٧٦	٠,٠٧	٤,٣٣	غير متوفر	١,٣٢	١,١٨	١٨,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٤٦	٠,٦١	٣٠
٣,٥٤	٠,٠٩	٥,٧٧	٥,١٨	١,٧٦	١,٥٨	٢٤,٠٠	٣٢,٠٠	٠,٦١	٠,٨١	٤٠
٤,٧٢	٠,١٢	٧,١٩	٦,٤٦	٢,١٩	١,٩٧	٣٠,٠٠	٤٠,٠٠	٠,٧٦	١,٠٢	٥٠
٥,٥١	٠,١٤	٨,٦٣	٧,٧٨	٢,٦٣	٢,٣٧	٣٦,٠٠	٤٨,٠٠	٠,٩١	١,٢٢	٦٠
٦,٣٠	٠,١٦	١٠,٠٧	٩,٠٦	٣,٠٧	٢,٧٦	٤٢,٠٠	٥٦,٠٠	١,٠٧	١,٤٢	٧٠
٧,٠٩	٠,١٨	١١,٥٢	١٠,٣٣	٣,٥١	٣,١٥	٤٨,٠٠	٦٤,٠٠	١,٢٢	١,٦٣	٨٠
٨,٢٧	٠,٢١	١٢,٩٦	١١,٦٥	٣,٩٥	٣,٥٥	٥٤,٠٠	٧٢,٠٠	١,٣٧	١,٨٣	٩٠
٩,٠٦	٠,٢٣	١٤,٤٠	١٢,٩٣	٤,٣٩	٣,٩٤	٦٠,٠٠	٨٠,٠٠	١,٥٢	٢,٠٣	١٠٠
١٠,٦٣	٠,٢٧	١٧,٢٩	١٥,٥٢	٥,٢٧	٤,٧٣	٧٢,٠٠	٩٦,٠٠	١,٨٣	٢,٤٤	١٢٠
١٣,٣٩	٠,٣٤	٢١,٥٩	١٩,٣٩	٦,٥٨	٥,٩١	٩٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٢,٢٩	٣,٠٥	١٥٠
١٦,١٤	٠,٤١	٢٥,٩٢	٢٣,٢٩	٧,٩٠	٧,١٠	١٠٨,٠٠	١٤٤,٠٠	٢,٧٤	٣,٦٦	١٨٠
١٨,١١	٠,٤٦	٢٨,٨١	٢٥,٨٥	٨,٧٨	٧,٨٨	١٢٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٣,٠٥	٤,٠٦	٢٠٠
٢٢,٤٤	٠,٥٧	٣٥,٩٩	٣٢,٣٥	١٠,٩٧	٩,٨٦	١٥٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٣,٨١	٥,٠٨	٢٥٠
٢٧,١٧	٠,٦٩	غير متوفر	٣٨,٨١	غير متوفر	١١,٨٣	١٨٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٤,٥٧	٦,١٠	٣٠٠

ملاحظة: معدل الزoom: ١.١٧

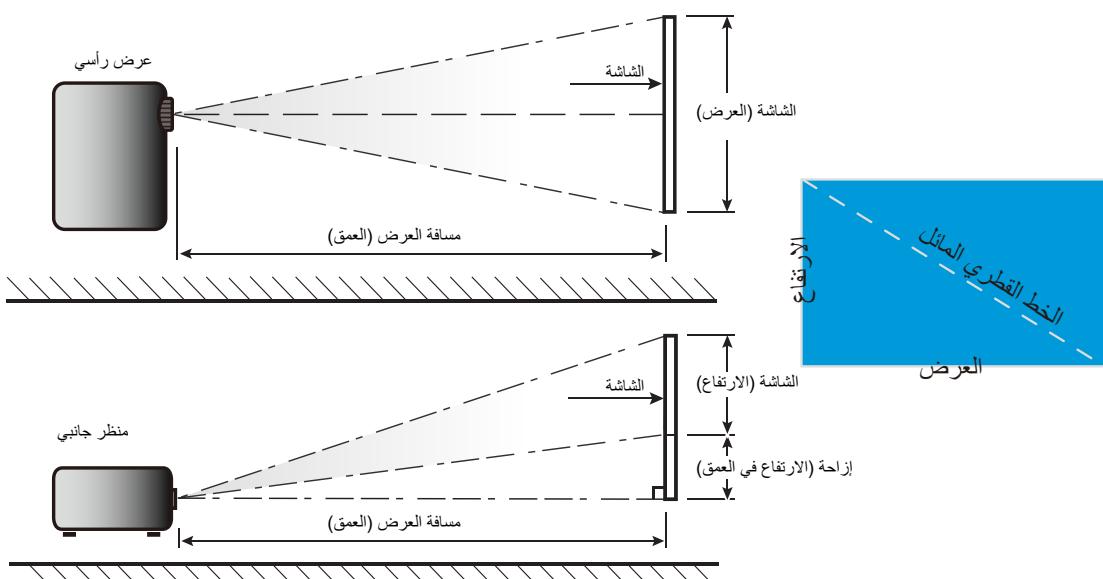


# معلومات إضافية

## أبعاد جهاز العرض والتثبيت في السقف

لتجنب إلحاق الضرر بجهاز العرض، يرجى استخدام مجموعة Optoma لتركيب جهاز العرض في السقف.  
إذا كنت ترغب في استخدام مجموعة أدوات تثبيت سقف من تصنيع جهة خارجية، يرجى التأكيد من أن البراغي المستخدمة لتثبيت وحدة التثبيت  
بجهاز العرض تستوفى المعايير التالية:

- ١- نوع البراغي:  $10^*M4$
- ٢- الحد الأدنى لطول البراغي: ١٠ مم

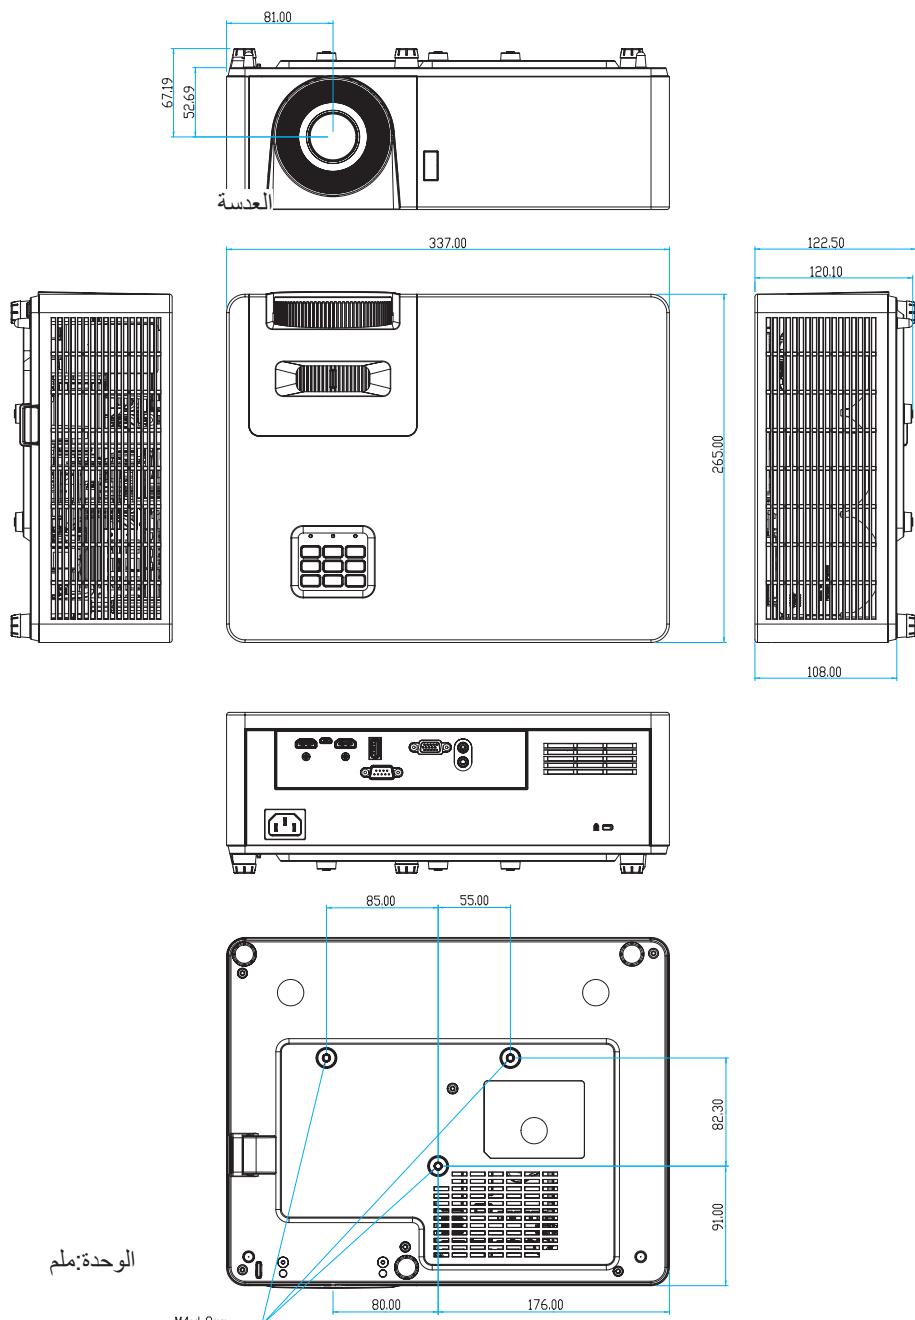

**ملاحظة:** يرجى ملاحظة أن أي أضرار ناتجة من التركيب غير الصحيح من شأنها إلغاء الضمان.



إذا قمت بشراء مجموعة التركيب بالسقف من شركة أخرى، يرجى التأكيد من استخدام مقاس المسامير الملائم. مع العلم بأن مقاس المسامير يختلف تبعاً لسمك لوح التركيب.

يرجى التأكيد من وجود مسافة ١٠ سم على الأقل بين السقف وقاعدة جهاز العرض.

تجنب تركيب جهاز العرض بالقرب من مصدر حراري.


- 

- 

-

## معلومات إضافية

رموز وحدة التحكم عن بعد ١ التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء

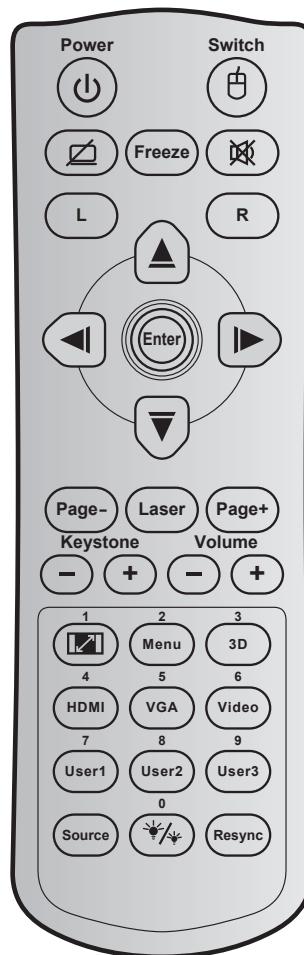


الوصف	تعريف مفتاح الطباعة	كود المفتاح	مفتاح
اضغط لتشغيل/إيقاف جهاز العرض.	التشغيل/إيقاف التشغيل	٨١	
اضغط لتشغيل / إيقاف تشغيل ماوس USB.	تحويل	٣E	
اضغط لإخفاء / إظهار صورة الشاشة وإيقاف / تشغيل الصوت.		٨A	
اضغط لتجميد صورة جهاز العرض.	تجميد	٨B	
اضغط لإيقاف/تشغيل الصوت بصفة مؤقتة.		٩٢	
استخدم كنفراة بزر الماوس الأيسر.	L	CB	L يقوم بوظيفة النقر باستخدام زر الماوس الأيسر
استخدم كنفراة بزر الماوس الأيمن.	R	CC	R يقوم بوظيفة النقر باستخدام زر الماوس الأيمن
استخدم ▲ ▼ ◀ ◀ لاختيار عناصر أو إدخال تعديلات على اختيارك.	السهم العلوي	C6	أربعة مفاتيح اختيار اتجاهية
	السهم الأيسر	C8	
	السهم الأيمن	C9	
	السهم السفلي	C7	
يقوم بتأكيد اختيار العنصر.	أدخل	C5	أدخل
	أدخل	CA	

## معلومات إضافية

الوصف	تعريف مفتاح الطباعة	كود المفتاح	مفتاح
اضغط للنزول صفة.	صفحة إلى أسفل	C2	صفحة إلى أسفل
استخدم كمؤشر ليزر.	ليزر	غير متوفّر	ليزر
اضغط للصعود صفة.	صفحة إلى أعلى	C1	صفحة إلى أعلى
اضغط لضبط تشوّه الصورة الناتج عن إمالة جهاز العرض.	+ تشوّه - تشوّه	٨٥ ٨٤	(-) (+) تشوّه
اضغط للتعديل لرفع/خفض مستوى الصوت.	+ صوت - صوت	٨C ٨F	(-) (+) مستوى الصوت
اضغط لتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بالصورة المعروضة. استخدم كرقم عددي بلوحة المفاتيح "١".	١ / 	٩٨	 نسبة العرض إلى الارتفاع / ١
يقوم بعرض أو إنهاء القوائم المعروضة على شاشة جهاز العرض. استخدم كرقم عددي بلوحة المفاتيح "٢".	٢ / القائمة	٨٨	القائمة / ٢
اضغط لاختيار اليدوي لوضع ثلاثي الأبعاد يتوافق مع المحتوى ثلاثي الأبعاد. استخدم كرقم عددي بلوحة المفاتيح "٣".	٣ / الأبعاد الثلاثية	٩٣	الأبعاد الثلاثية / ٣
اضغط لاختيار مصدر HDMI. استخدم كرقم عددي بلوحة المفاتيح "٤".	٤/HDMI	٨٦	٤ / HDMI
اضغط لاختيار مصدر VGA. استخدم كرقم عددي بلوحة المفاتيح "٥".	٥/VGA	D0	٥ / VGA
استخدم كرقم عددي بلوحة المفاتيح "٦".	فيديو / ٦	D1	فيديو / ٦
المفاتيح التي يحددها المستخدم، برجاء الرجوع إلى صفحة ٣٩ للإعداد. تستخدم كأرقام عدبية للوحة المفاتيح "٧" و "٨" و "٩" تبعاً لذلك.	٧/١ مستخدم ٨/٢ مستخدم ٩/٣ مستخدم	D2 D3 D4	مستخدم ٧/١؛ مستخدم ٨/٢؛ مستخدم ٩ / ٣
اضغط على لاختيار إشارة دخل.	المصدر	C3	المصدر
اضغط لضبط سطوع الصورة تلقائياً لتوفير أفضل أداء تباين. استخدم كرقم عددي بلوحة المفاتيح "٠".	٠ / 	٩٦	 نمط الإضاءة / ٠
اضغط لمزامنة جهاز العرض مع مصدر الدخل تلقائياً.	إعادة التزامن	C4	إعادة التزامن

# معلومات إضافية

رموز وحدة التحكم عن بعد ٢ التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء

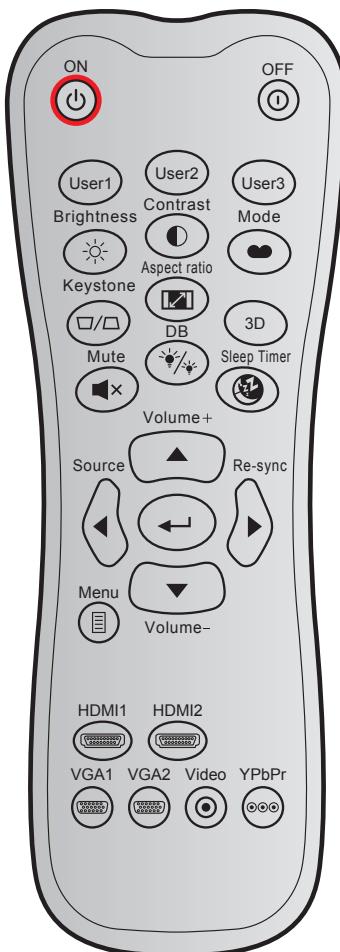

الوصف	تعريف مفتاح الطباعة	كود البيانات بايت ٣	مفتاح		
			بايت ٢	بايت ١	
اضغط لتشغيل جهاز العرض.	تشغيل	٠٢	CD	٣٢	
اضغط لإيقاف تشغيل جهاز العرض.	إيقاف	2E	CD	٣٢	
المفاتيح التي يحددها المستخدم. برجاء الرجوع إلى صفحة ٣٩ للإعداد.	User1	٣٦	CD	٣٢	
	User2	٦٥	CD	٣٢	
	User3	٦٦	CD	٣٢	
ضبط سطوع الصورة.	السطوع	٤١	CD	٣٢	
يتحكم في درجة الاختلاف بين الأجزاء الفاتحة والداكنة من الصورة.	التبابين	٤٢	CD	٣٢	
حدد وضع عرض لتحسين الإعدادات للتطبيقات المختلفة. يرجى الرجوع إلى صفحة ٣١.	الوضع	٠٥	CD	٣٢	
يتيح ضبط تشوه الصورة الناتج من إمالة جهاز العرض.	تشوه	٠٧	CD	٣٢	

## معلومات إضافية

الوصف	تعريف مفتاح الطباعة	كود البيانات بايت ٣	كود مخصص			مفتاح
			بايت ٢	بايت ١	بايت ٠	
اضغط لتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بالصورة المعروضة.	نسبة العرض إلى الارتفاع	٦٤	CD	٣٢		نسبة العرض إلى الارتفاع
تحديد يدوي لوضع ثلثي الأبعاد يتوافق مع المحتوى ثلاثي الأبعاد.	3D	٨٩	CD	٣٢		3D
اضبط لرفع مستوى الصوت.	صوت +	٠٩	CD	٣٢		صوت +
استخدم ▲ أو ▶ أو ▷ أو ▼ لتحديد عناصر أو إجراء تعديل على اختيارك.	▲	١١	CD	٣٢		مفاتيح الأسهم الأربع
	◀	١٠	CD	٣٢		
	▶	١٢	CD	٣٢		
	▼	١٤	CD	٣٢		
اضغط على "مصدر" لاختيار إشارة دخل.	المصدر	١٨	CD	٣٢		المصدر
يقوم بتأكيد اختيار العنصر.	◀	٥٦	CD	٣٢		مفتاح أدخل
يتيح مزامنة جهاز العرض مع مصدر الدخل تلقائياً.	إعادة التزامن	٠٤	CD	٣٢		إعادة التزامن
اضبط لخفض مستوى الصوت.	صوت -	٥٧	CD	٣٢		صوت -
يقوم بعرض أو إنهاء القوائم المعروضة على شاشة جهاز العرض.	القائمة	٥٩	CD	٣٢		القائمة
اضغط على "HDMI1" لاختيار مصدر من موصل HDMI 1.	HDMI1	١٦	CD	٣٢		HDMI 1
اضغط على "HDMI2" لاختيار المصدر من موصل HDMI 2.	HDMI2	٣٠	CD	٣٢		HDMI 2
اضغط على "VGA1" لاختيار مصدر من موصل دخل VGA.	VGA1	١٩	CD	٣٢		VGA 1
لا توجد وظيفة	VGA2	١٩	CD	٣٢		VGA 2
لا توجد وظيفة	فيديو	١٣	CD	٣٢		فيديو
لا توجد وظيفة	YPbPr	١٧	CD	٣٢		YPbPr

# معلومات إضافية

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

يرجى الرجوع إلى المعلومات التالية إذا ما واجهتك مشكلة بجهاز العرض. وفي حالة استمرار المشكلة، بادر بالاتصال بالموزع المحلي أو مركز الصيانة.

### مشكلات الصورة

#### عدم ظهور الصورة على الشاشة

- تأكد من توصيل جميع الكابلات وتوصيات الطاقة توصياً صحيحاً ومحكمًا كما هو موضح في قسم "التركيب".
- تأكد من عدم انشاء أيِّ من دبابيس الموصلات أو انكساره.
- تأكد من أن خاصية "كتم الصوت" لا تعمل.

#### وقوع الصورة خارج نطاق التركيز البؤري

- لف حلقة التركيز البؤري في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تصبح الصورة حادة ومقروةة. (يرجى الرجوع إلى صفحة ١٦).
- تأكد من وجود شاشة العرض ضمن المسافة المطلوبة من جهاز العرض. (يرجى الرجوع إلى صفحة ٤٤).

#### تمدد الصورة عند عرض مقطع DVD بنسبة عرض لارتفاع ٩:١٦

- عند عرض مقطع DVD مشوه أو مقطع DVD بنسبة عرض لارتفاع ٩:١٦، فسوف يعرض جهاز العرض أفضل صورة بصيغة ٩:١٦ على جانب جهاز العرض.
- يرجى ضبط نمط العرض على نسبة العرض إلى الارتفاع ٩:١٦ (عربيض) في مشغل أقراص DVD خاصتك.

#### الصورة أصغر أو أكبر مما ينبغي

- أدر ذراع الزوم في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لتكبير أو تصغير حجم الصورة المعروضة. (يرجى الرجوع إلى صفحة ١٦).
- حرك الجهاز بالقرب من الشاشة أو بعيدا عنها.
- اضغط على زر "Menu" الموجود في لوحة جهاز العرض، وانتقل إلى "عرض → نسبة العرض لارتفاع". جرّب إعدادات مختلفة.

#### الصورة بها جوانب مائلة

- قم، إن أمكن، بتغيير موقع جهاز العرض بحيث يصبح في منتصف الشاشة وأسفل قاعدتها.

#### الصورة معكوسة

- حدد "إعداد → عرض" من قائمة المعلومات المعروضة، واضبط اتجاه الإسقاط.

# معلومات إضافية

## مشكلات أخرى

### توقف جهاز العرض عن الاستجابة لجميع مفاتيح التحكم

- قم إذا أمكن بابيقاف تشغيل جهاز العرض، ثم افصل كبل الطاقة وانتظر لمدة ٢٠ ثانية على الأقل قبل إعادة توصيل كبل الطاقة مرة أخرى.

## مشكلات وحدة التحكم عن بعد

### في حالة عدم عمل وحدة التحكم عن بعد

- تحقق من أن زاوية تشغيل وحدة التحكم عن بعد في حدود  $\pm 30$  درجة تجاه مستقبل الأشعة تحت الحمراء الموجود بجهاز العرض،  
تأكد من عدم وجود أي عائق بين وحدة التحكم عن بعد وجهاز العرض. وتحرك في نطاق ١٢ متر (٣٩,٤ قدمًا) من جهاز العرض.
- تأكد من صحة إدخال البطاريات.
- استبدل البطاريات إذا نفذ شحنها.

# معلومات إضافية

## مؤشرات التحذير

عندما تومض مؤشرات التحذير أو تضيء (راجع ما يلي)، سيوف يتم إيقاف تشغيل جهاز العرض تلقائياً:

- يومض مؤشر بيان حالة Lamp باللون الأحمر، في حال وميض مؤشر Power باللون الأحمر.
- يومض مؤشر بيان حالة Temp باللون الأحمر، في حال وميض مؤشر Power باللون الأحمر. وهو ما يشير إلى ارتفاع درجة حرارة جهاز العرض بشكل مفترط. في الظروف العادية، يمكن إرجاع الجهاز إلى وضع التشغيل.
- يومض مؤشر بيان حالة Temp باللون الأحمر، في حال وميض مؤشر Power باللون الأحمر.

قم بفصل الطاقة من الجهاز، وانتظر ٣٠ ثانية ثم حاول مرة أخرى. عندما يومض مؤشر التحذير أو تضيء، يُرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة للحصول على المساعدة.

### رسائل ضوء مؤشر بيان الحالة

رسائل	مؤشر الطاقة (أحمر)	مؤشر درجة الحرارة (أزرق)	مؤشر بيان حالة درجة الحرارة (أحمر)	مؤشر بيان حالة اللبنة (أحمر)
وضع الاستعداد (تركيب كبل الطاقة)	ضوء ثابت			
تشغيل الطاقة (تدفئة)		وامض (يضيء لمدة ٥ ثانية وينطفئ لمدة ٥٠ ثانية)		
تشغيل الطاقة وإضاءة المصباح		ضوء ثابت		
إيقاف التشغيل (تبريد)		وامض (يضيء لمدة ٥٠ ثانية وينطفئ لمدة ٥٠ ثانية). يعود إلى الضوء الأحمر الثابت عند إيقاف تشغيل مروحة التبريد.		
استئناف سريع (١٠٠ ثانية)		وامض (يضيء لمدة ٢٥ ثانية وينطفئ لمدة ٢٥ ثانية)		
خطأ (تعطل اللبنة)	وامض			
خطأ (تعطل المروحة)	وامض			
خطأ (ارتفاع درجة الحرارة بصورة مفرطة)	وامض			

### إيقاف التشغيل:

- 



### تحذير درجة الحرارة:

- 



# معلومات إضافية

## المواصفات

الوصف	البيان
تقنية جهاز المرأة الرقمية (DMD) من شركة Texas Instruments، ١٢ درجة ٥٥ بوصة (البعد)/الدقة X1، DMD S450 (نوع التعبئة)، مجموعة الرفائق ٣ Darkchip(DC)	التقنية
٧٦٨ × ١٠٢٤ XGA	دقة الخرج
١٠٨٠ × ١٩٢٠ Full HD عند ٦٠ هرتز	دقة الخرج الفصوى
<ul style="list-style-type: none"> <li>نسبة الإسقاط: ١,٩٤ (٢,٣٧m@٦٠)</li> <li>فتحة العدسة: ٢,٥٣-٢,٤١</li> <li>البعد البؤري: ٢١,٨٥ ~ ٢٤,٠١ مم</li> <li>نطاق الزووم: ١.١x</li> </ul>	العدسة
١١٥ ± ٥٪، ثابت	الإزاحة
٣٠٠ ~ ٢٥,٤ بوصة (محسن عند ٦٠ بوصة)	حجم الصورة
١١,٨ ~ ١,٠ م (محسن عند ٢,٣٧ م)	مسافة العرض
<ul style="list-style-type: none"> <li>منفذ HDMI 1.4b</li> <li>منفذ VGA</li> <li>دخل الصوت ٣,٥ مم</li> <li>منفذ USB من النوع A بطاقة USB ٥ فولت / ١,٥ أمبير</li> <li>خرج صوت ٣,٥ مم</li> <li>منفذ Micro USB</li> <li>منفذ RS-232</li> </ul>	منافذ الدخل/الخرج
٤٠ مليون لون	الألوان
<ul style="list-style-type: none"> <li>معدل المسح الأفقي: ١٤٦~١٥,٣٧٥ كيلوهertz</li> <li>معدل المسح الرأسي: ٨٥ ~٢٤ هرتز (١٢٠ هرتز للخصائص ثلاثية الأبعاد)</li> </ul>	معدل المسح
نعم، ١٥ وات	السماعة
<ul style="list-style-type: none"> <li>الحد الأدنى:</li> <li>١٢٢ وات (نموذج)، ١٤٠ وات (حد أقصى) عند ١١٠ فولت تيار متعدد</li> <li>١٢٠ وات (نموذج)، ١٣٨ وات (حد أقصى) عند ٢٢٠ فولت تيار متعدد</li> <li>الحد الأقصى:</li> <li>١٤٥ وات (نموذج)، ١٦٧ وات (حد أقصى) عند ١١٠ فولت تيار متعدد</li> <li>١٤٠ وات (نموذج)، ١٦١ وات (حد أقصى) عند ٢٢٠ فولت تيار متعدد</li> </ul>	استهلاك الطاقة
١,٨ أمبير	تيار الدخل
أمامي، خلفي، سقف، خلفي-علوي	اتجاهات التركيب
<ul style="list-style-type: none"> <li>بدون الأقدام: ٣٣٧ × ٣٣٧ × ١٠٨ مم (١٣,٢٧ × ١٣,٢٧ × ١٠,٤٣ بوصة)</li> <li>بالأقدام: ٣٣٧ × ٢٦٥ × ٢٦٥ مم (١٢٢,٥ × ١٣,٢٧ × ١٠,٤٣ بوصة)</li> </ul>	الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع)
< ٤,٢ كجم (٩,٢٦ رطلًا)	الوزن
تشغيل في ٥ ~ ٤٠ درجة مئوية، ١٠٪ إلى ٨٥٪ رطوبة (بدون تكييف)	البيئية

**ملاحظة:** جميع المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

