


# CinemaX P2

Proiettore laser 4K Ultra HD a ottica ultra corta



- **Proiettore laser a ottica ultra corta - Risoluzione 4K UHD, compatibile HDR**
- **Colori straordinari: ampia copertura DCI-P3, 3000 ANSI lumen**
- **Soundbar integrata con Dolby Digital 2.0**
- **Funzionalità intelligenti: app, controllo vocale, IFTTT**

Proiettore laser 4K Ultra HD a ottica ultra corta

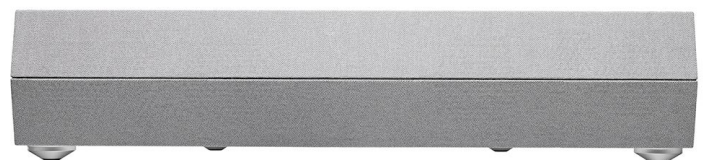

## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	3.000 lumen
Rapporto di contrasto	2.000.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	90%
Dimensione schermo	2,16m ~ 3,05m (85" ~ 120") diagonale
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	20.000ore
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	0,25:1
Distanza Proiettore (m)	0,47m - 0,66m
Focale (mm)	525
Lens shift	Verticale +0%
Offset nativo	124%
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A reader, 1 x RJ45 <b>Uscite</b> 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x Audio 3.5mm <b>Controllo</b> 1 x USB-A service
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	26dB
Livello rumore (max)	28dB
Compatibilità PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	11 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese (tradizionale)
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Si
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione AC Telecomando ricaricabile Manuale utente di base
Input lag	70,00ms
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	220W
Consumo (max)	345W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	11kg
Dimensioni	576 x 383 x 130