


ZH507+

Proyector láser DuraCore de alta luminosidad



- **Proyector láser DuraCore Full HD 1080p - 5500 lúmenes**
- **Versátil - Zoom de 1.6x, lens shift vertical y modo de portrait**
- **Puerto USB 3.0 reproductor de contenido - Dongle Wifi incluido**
- **Control total - Comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y Telnet LAN**

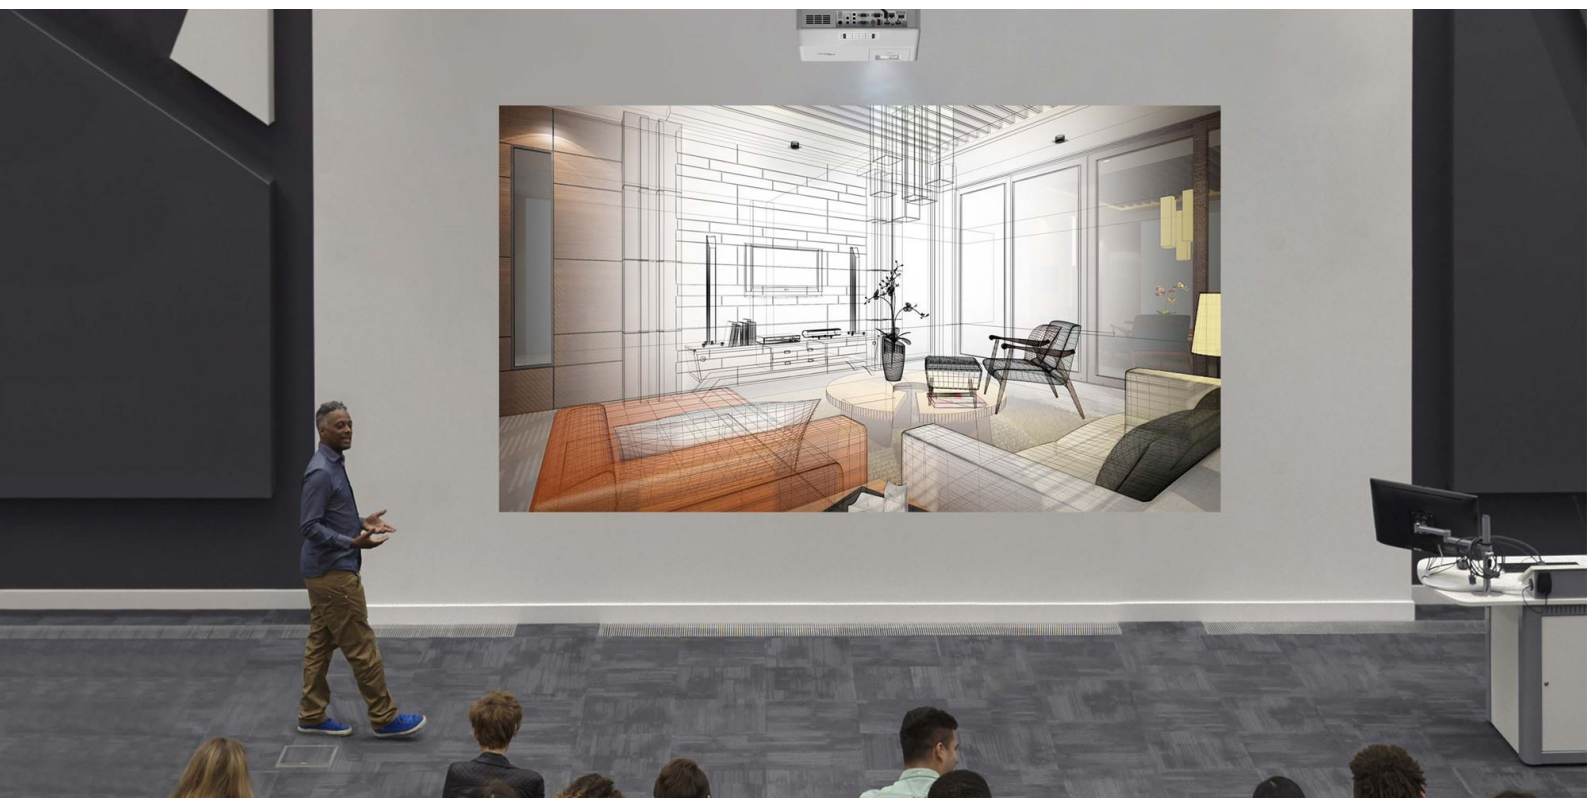

El proyector ZH507+ es un proyector Full HD 1080p que apenas necesita mantenimiento y gracias a su tecnología láser de mayor duración permite disfrutar del proyector sin preocupaciones.

El ZH507+ cuenta con una luminosidad de 5500 lúmenes, con zoom 1.6x, lens shift vertical y altavoces de 10W, todo ello en un chasis pequeño y ligero.

El ZH507+ es nativo 16:9, lo que lo hace perfecto para grandes espacios, educación, museos, lugares de culto y cualquier lugar donde se requiera una imagen nítida y brillante.

Además, cuenta con USB 3.0 reproductor de contenido. Accede y comparte fotos, vídeos y otros contenidos multimedia de forma inalámbrica con la aplicación Media Player.

Specifications

EAN: 5055387666009, Colour: White
UPC: 796435 44 625 3, Colour: White

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP®
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5.500 lúmenes
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.51m ~ 8.14m (20.2" ~ 320.4") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.4:1 ~ 2.24:1
Distancia de proyección (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"-1.284"
Lenshift	Vertical +16%
Offset nativo	100%
Lenshift	Yes - see product downloads for more information
Conectividad	
Conexiones	
Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Video compuesto	
Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-A 3.0	
Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x Micro USB servicio, 1 x Sincronización 3D	
General	
Nivel sonoro (tipico)	29dB
Nivel sonoro (max)	35dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, WUXGA, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia con función ratón
Disipación de calor	918BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Mando a distancia 2 pilas AAA Manual de instrucciones básico Adaptador Inalámbrico USB
Input lag	16.20ms
Modelos inalámbricos opcionales	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (min.)	22.7W
Consumo energético (máx.)	28.2W



